



**DAC240 LED****Description**

IP66, Classe I. Classe II sur demande. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Verre de sécurité. Changement de lampe sans outils. Deux entrées de câble.

Version en 2200K disponible. À préciser lors de la demande de devis.

Poids	7.70 kg
Distribution de la lumière	wallwash [A20]
Source lumineuse	LED-24/48W / 700 mA - 4000 K
IRC	80
Alimentation électrique	ballast électronique
LEDs	24
Rated input power	54 W
<b>Flux lumineux nominal (lm)</b>	
LED Lumen	310
Total Lumen	7440
Tj	85
<b>Rated lumens (lm)</b>	
LED Lumen	216.1
Total Lumen	5186.6
Ta	25

## DAC240 LED

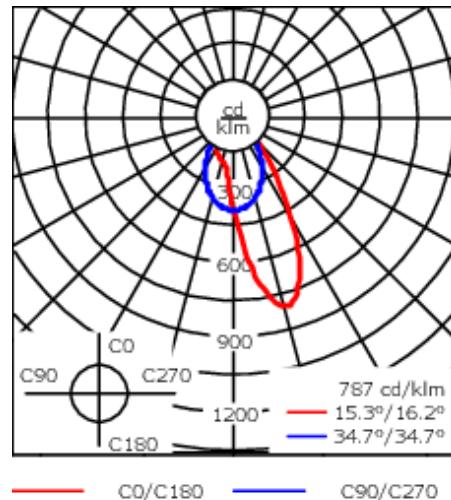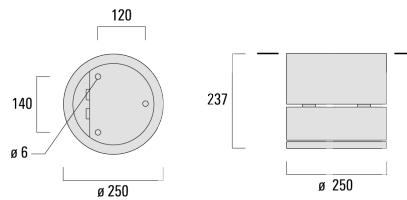**Spécifications****Description du matériel**

Corps	Corps en fonte d'aluminium
Lentille	Verre de sécurité
Couleurs	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <span><span style="background-color: black; width: 10px; height: 10px; display: inline-block;"></span> RAL9004 Noir de sécurité</span> <span><span style="background-color: #ccc; width: 10px; height: 10px; display: inline-block;"></span> RAL9007 Aluminium gris</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <span><span style="background-color: #333; width: 10px; height: 10px; display: inline-block;"></span> RAL7016 Gris anthracite</span> <span><span style="background-color: #f0f0f0; width: 10px; height: 10px; display: inline-block;"></span> RAL9016 Blanc signalisation</span> </div>
Joint	Joint silicone
Visserie	PCS Inox avec revêtement polymère
IP	IP65
IK	IK07
Protection contre la corrosion	5CE

**Description électrique**

Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	Standard - version DALI disponible en option

**Informations complémentaires**

Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h
Classe d'efficacité énergétique	C-D

**Accessoires Optiques****Lentille e'largissante**


Description	Référence	C1
I0-360-DAC/DOC240-LED	134-1441	191



C1

**Grille nid d'abeille**


Description	Référence	C1
Grille nid d'abeille	134-1445	191



C1

**DAC240 LED****Lentille rasante**


Description	Référence	C1
IO-20-WW-DAC/DOC240-LED	134-1492	191



C1

**Lentille ovalisante**

Description	Référence	C1
IO-180-DAC/DOC240-LED	134-1382	191



C1

**DAC240 LED****Control****DALI interface**

Description	Référence	C
DALI interface	430-0013	90