# 145-0037+145-0145

## FLC121 LED - support mural

**Description**

IP55. Classe I. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Verre de sécurité. Lentilles LED en PMMA.

Version en 2200K disponible. À préciser lors de la demande de devis.

| | |
|---|---|
| Poids | 2.90 kg |
| Types photométries | wallwash |
| Type de Lampes | LED-6/12W / 700 mA - 3000 K |
| IRC | 80 |
| Alimentation électrique | ballast électronique |
| LEDs | 6 |
| Rated input power | 14.5 W |
| **Flux lumineux nominal (lm)** | |
| LED Lumen | 290 |
| Total Lumen | 1740 |
| Tj | 85 |
| **Rated lumens (lm)** | |
| LED Lumen | 202.2 |
| Total Lumen | 1213 |
| Ta | 25 |

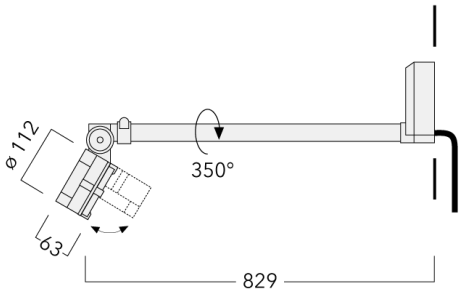





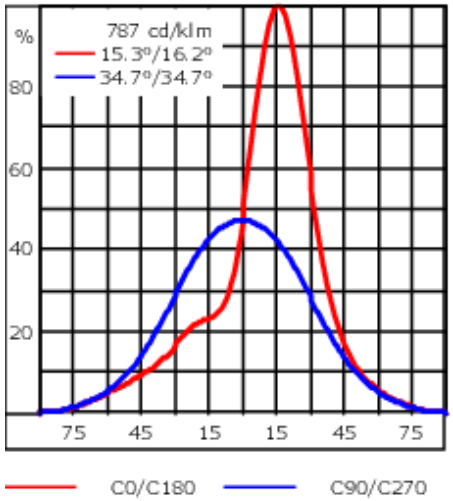


# Spécifications

## Description du matériel

| | |
|---|---|
| Corps | Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS |
| Lentille | Verre de sécurité |
| Couleurs | Peinture poudre disponible avec 35 couleurs différents |
| Joint | Joint silicone CCG® |
| Visserie | PCS Inox avec recovrement polymère |
| IP | IP55 |
| IK | IK07 |
| Protection contre la corrosion | 5CE |

## Description électrique

| | |
|---|---|
| Alimentation électrique | 220-240V / 50-60 Hz |
| Driver | Driver électronique séparé thermiquement |

## Informations complémentaires

| | |
|---|---|
| Durée de vie | Ta=25° L90B10 > 90000h |
| Classe d'efficacité énergétique | C-D |

# Accessoires Optiques

## Canon anti-éblouissement

| Description | Code produit | A | C1 |
|---|---|---|---|
| Canon anti-éblouissement ET | 145-0030 | 60 | 120 |




## Lentille ovalisante

| Description | Code produit | C1 |
|---|---|---|
| IO-180-FLC121-LED | 145-0050 | 81 |



## Lentille e'largissante

| Description | Code produit | C1 |
|---|---|---|
| IO-360-FLC121-LED | 145-0142 | 81 |




## Lentille rasante

| Description | Code produit | C1 |
|---|---|---|
| IO-20-WW-FLC121-LED | 145-0145 | 81 |



## Visière

| Description | Code produit | A | C1 |
|---|---|---|---|
| Visière ES | 145-9192 | 102 | 119 |