

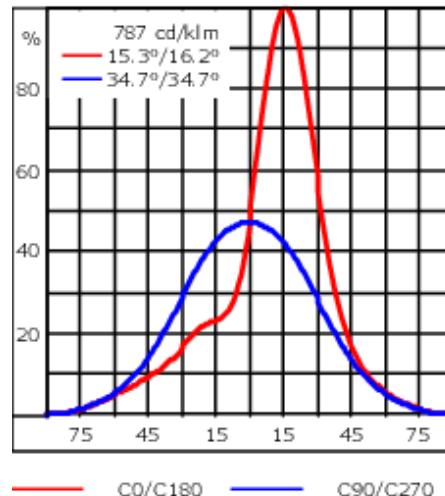

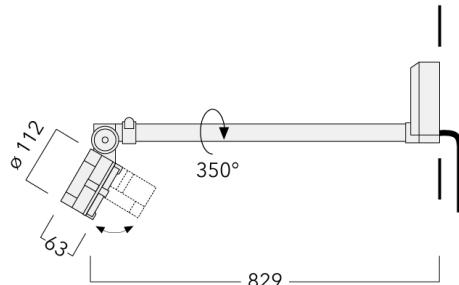
FLC121 LED - support mural

**Description**

IP55. Classe I. Classe II sur demande. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Verre de sécurité. Lentilles LED en PMMA. Version en 2200K disponible. À préciser lors de la demande de devis.

Poids	2.90 kg
Distribution de la lumière	wallwash
Source lumineuse	LED-6/12W / 700 mA - 3000 K
IRC	80
Alimentation électrique	ballast électronique
LEDs	6
Rated input power	14.5 W
Flux lumineux nominal (lm)	
LED Lumen	290
Total Lumen	1740
Tj	85
Rated lumens (lm)	
LED Lumen	202.2
Total Lumen	1213
Ta	25

FLC121 LED - support mural

**Spécifications****Description du matériel**

Corps	Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS
Lentille	Vitre de sécurité
Couleurs	<div style="display: inline-block; width: 20px; height: 10px; background-color: black;"></div> RAL9004 Noir de sécurité <div style="display: inline-block; width: 20px; height: 10px; background-color: #ccc;"></div> RAL9007 Aluminium gris <div style="display: inline-block; width: 20px; height: 10px; background-color: #333;"></div> RAL7016 Gris anthracite <div style="display: inline-block; width: 20px; height: 10px; background-color: #fff;"></div> RAL9016 Blanc signalisation
Joint	Joint silicone CCG®
Vissérie	PCS Inox avec revêtement polymère
IP	IP55
IK	IK07
Protection contre la corrosion	5CE

Description électrique

Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	Driver électronique séparé thermiquement

Informations complémentaires

Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h
Classe d'efficacité énergétique	C-D

Accessoires Optiques**Lentille e'largissante**


Description	Référence	C1
IO-360-FLC121-LED	145-0142	81



C1

Lentille rasante

Description	Référence	C1
IO-20-WW-FLC121-LED	145-0145	81



C1

FLC121 LED - support mural**Visière**

Description	Référence	A	C1
Visière ES	145-9192	102	119

