





Description

IP66, Classe I. Classe II sur demande. IK10. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Vasque polycarbonate. Deux entrées de câble.

Pour le montage dans un mur en béton, nous conseillons l'emploi d'un boîtier d'encastrement. A commander séparément.

Poids	3.00 kg
Distribution de la lumière	asymmetric, forward-throw [A60]
Source lumineuse	LED-36/8W - 4000 K
IRC	75
Alimentation électrique	ballast électronique
LEDs	1
Rated input power	10 W
Rated lumens (lm)	
LED Lumen	384.8
Total Lumen	384.8
Ta	25
Flux lumineux nominal (lm)	
LED Lumen	1600
Total Lumen	1600
Tc	25

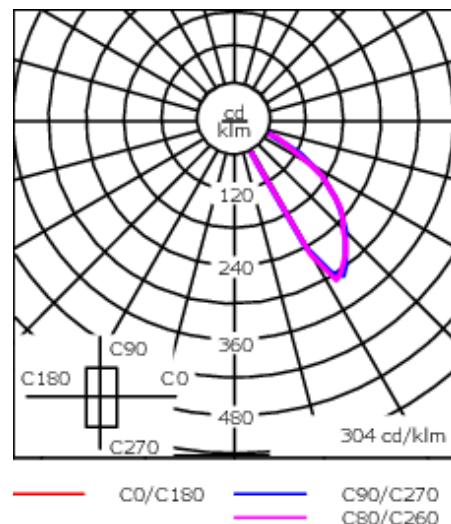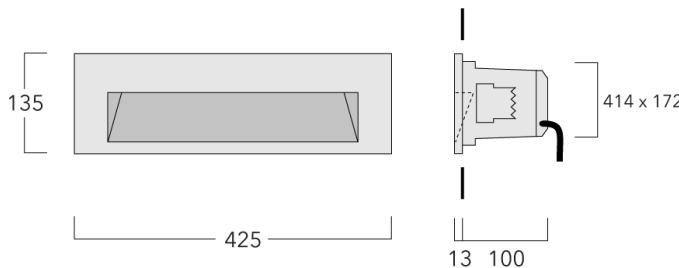

Spécifications

Description du matériel

Corps	Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS
Lentille	Verre de sécurité
Couleurs	<ul style="list-style-type: none"> RAL9004 Noir de sécurité RAL9007 Aluminium gris RAL7016 Gris anthracite RAL9016 Blanc signalisation
Joint	Joint silicone
Visserie	PCS Inox avec revêtement polymère
IP	IP66
IK	IK10
Protection contre la corrosion	5CE

Description électrique

Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	Driver électronique

Informations complémentaires


Durée de vie Ta=25° L80B10 > 54000h

Classe d'efficacité énergétique C

Accessoires d'installation

Pots d'encastrement

Description	Référence	A	B	C1	C
Pots d'encastrement BST27-I	133-0217	447	157	125	130

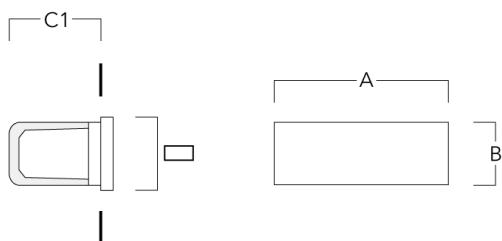

Pots d'encastrement BST27-II 133-0219 447 157 135 140

