

DAC220 LED





Description

IP65, Classe I. Classe II sur demande. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Verre de sécurité. Deux entrées de câble.

Version en 2200K disponible. À préciser lors de la demande de devis.

| | |
|----------------------------|--|
| Poids | 3.00 kg |
| Distribution de la lumière | faisceau symétrique ovalisante, extensif |
| Source lumineuse | LED-12/24W / 700 mA - 4000 K |
| IRC | 80 |
| Alimentation électrique | ballast électronique |
| LEDs | 12 |
| Rated input power | 27 W |
| Flux lumineux nominal (lm) | |
| LED Lumen | 310 |
| Total Lumen | 3720 |
| Tj | 85 |
| Rated lumens (lm) | |
| LED Lumen | 244.5 |
| Total Lumen | 2933.4 |
| Ta | 25 |

DAC220 LED

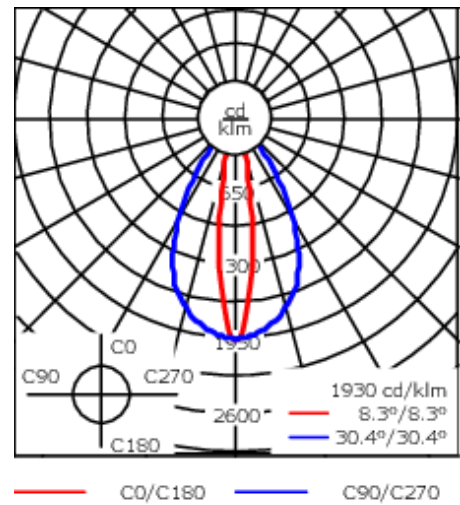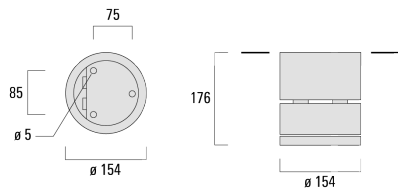

Spécifications

Description du matériel

| | |
|--------------------------------|---|
| Corps | Corps en fonte d'aluminium |
| Lentille | Verre de sécurité |
| Couleurs | <div><div></div> RAL9004 Noir de sécurité</div> <div><div></div> RAL9007 Aluminium gris</div> <div><div></div> RAL7016 Gris anthracite</div> <div><div></div> RAL9016 Blanc signalisation</div> |
| Joint | Joint silicone |
| Visserie | PCS Inox avec recouvrement polymère |
| IP | IP65 |
| IK | IK07 |
| Protection contre la corrosion | 5CE |

Description électrique

| | |
|-------------------------|--|
| Alimentation électrique | 220-240V / 50-60 Hz |
| Driver | Standard - version DALI disponible en option |


Informations complémentaires

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| Durée de vie | Ta=25° L90B10 > 90000h |
| Classe d'efficacité énergétique | C-D |

Accessoires Optiques


Lentille ovalisante

| Description | Référence | C1 |
|-----------------------|-----------|-----|
| IO-180-DAC/DOC220-LED | 134-1381 | 105 |



Lentille e'largissante


| Description | Référence | C1 |
|-----------------------|-----------|-----|
| IO-360-DAC/DOC220-LED | 134-1440 | 105 |



DAC220 LED

Grille nid d'abeille


| Description | Référence | C1 |
|----------------------|-----------|-----|
| Grille nid d'abeille | 134-1444 | 105 |



C1

Lentille rasante

| Description | Référence | C1 |
|-------------------------|-----------|-----|
| IO-20-WW-DAC/DOC220-LED | 134-1491 | 105 |



C1

DAC220 LED

Control

DALI interface

| Description | Référence | C |
|----------------|-----------|----|
| DALI interface | 430-0013 | 90 |