134-1625

DOC110 LED

Description

IP66, Classe I. Classe II sur demande. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Verre de sécurité. Deux entrées de câble.
Version en 2200K disponible. À préciser lors de la demande de devis.
Luminaire pilotable en DALI.

Convient à une installation sur un plafond d'une épaisseur maximum de 40mm. Pour le montage dans un plafond en béton, nous conseillons l'emploi d'un boîtier d'encastrement.

Poids	1.30 kg
Distribution de la lumière	faisceau symétrique, extensif [B]
Source lumineuse	LED-6/12W / 700 mA - 3000 K
IRC	80
Alimentation électrique	ballast électronique
LEDs	6
Rated input power	14.5 W
Flux lumineux nominal (lm)	
LED Lumen	290
Total Lumen	1740
Tj	85
Rated lumens (lm)	
LED Lumen	224.5
Total Lumen	1347.1
Ta	25

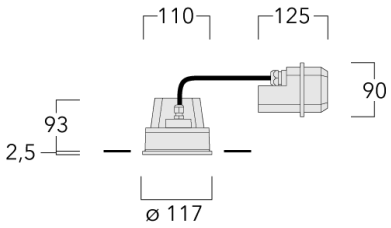

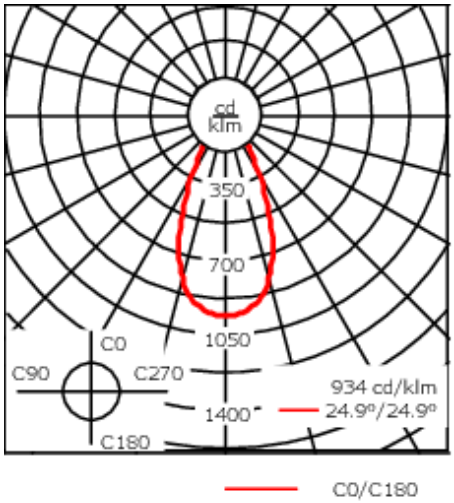

Spécifications

Description du matériel

Corps	Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS
Lentille	Verre de sécurité
Couleurs	RAL9004 Noir de sécurité RAL9007 Aluminium gris RAL7016 Gris anthracite RAL9016 Blanc signalisation
Joint	Joint silicone CCG®
Visserie	PCS Inox avec recovrement polymère
IP	IP66
IK	IK07
Protection contre la corrosion	5CE

Description électrique

Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz with 0-10V dimming
Driver	Standard - version DALI disponible en option

Informations complémentaires

Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h
Classe d'efficacité énergétique	C-D

Control

DALI interface

Description	Référence	C
DALI interface	430-0013	90

Accessoires Optiques

Lentille ovalisante

Description	Référence	C1
IO-180-DOC110-LED	134-1637	98



Lentille rasante

Description	Référence	C1
IO-20-DOC110-LED	134-1683	98



Accessoires d'installation

Pots d'encastrement, Finition à fleur

Description	Référence	A	B	C1	D1	D2
Pots d'encastrement BDO11-III	134-1641	333	232	172	117	148

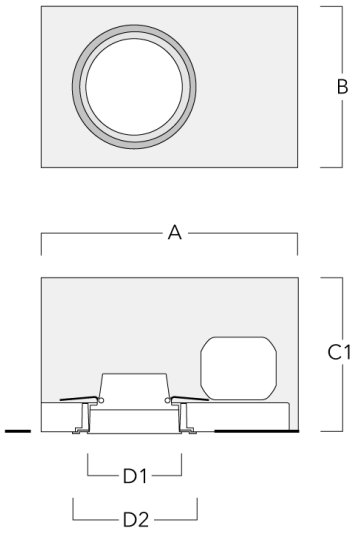

Pots d'encastrement, Finition en débord
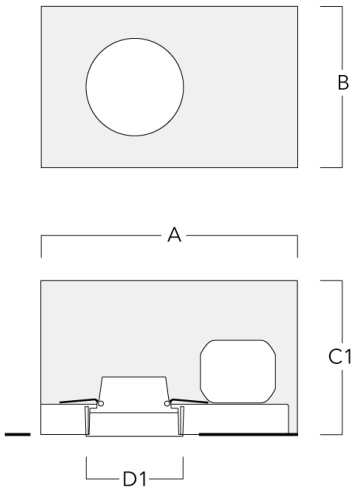
Description	Référence	A	B	C1	D1
Pots d'encastrement BDO11-I	134-1639	333	232	172	117