

146-7054+146-0646

FLC141 LED - support mural

**we-ef**



### Description

IP55. Classe I. Classe II sur demande. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Verre de sécurité. Lentilles LED en PMMA.

Version en 2200K disponible. À préciser lors de la demande de devis.

|                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Poids                             | 5.80 kg                      |
| Distribution de la lumière        | wallwash                     |
| Source lumineuse                  | LED-24/48W / 700 mA - 3000 K |
| IRC                               | 80                           |
| Alimentation électrique           | ballast électronique         |
| LEDs                              | 24                           |
| Rated input power                 | 54 W                         |
| <b>Flux lumineux nominal (lm)</b> |                              |
| LED Lumen                         | 290                          |
| Total Lumen                       | 6960                         |
| Tj                                | 85                           |
| <b>Rated lumens (lm)</b>          |                              |
| LED Lumen                         | 202.2                        |
| Total Lumen                       | 4851.9                       |
| Ta                                | 25                           |



### WE-EF Switzerland AG

Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern - Téléphone: +41 22 752 49 94

info.switzerland@we-ef.com - [https://we-ef.com/ch\\_fr](https://we-ef.com/ch_fr)

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 14/08/2025

## FLC141 LED - support mural

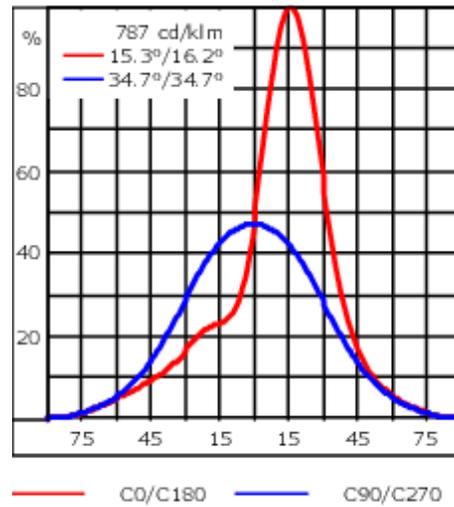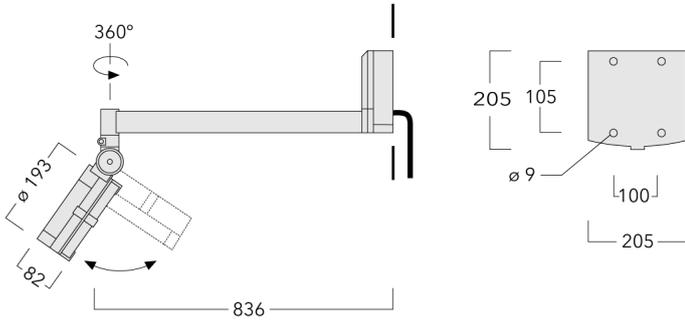

## Spécifications

## Description du matériel

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Corps                          | Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS  |
| Lentille                       | Verre de sécurité  |
| Couleurs                       | <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 20px; height: 10px; background-color: black; margin-right: 5px;"></div> <span>RAL9004 Noir de sécurité</span> </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div style="width: 20px; height: 10px; background-color: gray; margin-right: 5px;"></div> <span>RAL9007 Aluminium gris</span> </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div style="width: 20px; height: 10px; background-color: darkgray; margin-right: 5px;"></div> <span>RAL7016 Gris anthracite</span> </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div style="width: 20px; height: 10px; background-color: lightgray; margin-right: 5px;"></div> <span>RAL9016 Blanc signalisation</span> </div> |
| Joint                          | Joint silicone CCG®  |
| Visserie                       | PCS Inox avec recouvrement polymère  |
| IP                             | IP55   |
| IK                             | IK07   |
| Protection contre la corrosion | 5CE  |

## Description électrique

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Alimentation électrique | 220-240V / 50-60 Hz                      |
| Driver                  | Driver électronique séparé thermiquement |

## Informations complémentaires

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Durée de vie                    | Ta=25° L90B10 > 90000h |
| Classe d'efficacité énergétique | C-D                    |

## WE-EF Switzerland AG

Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern - Téléphone: +41 22 752 49 94


info.switzerland@we-ef.com - [https://we-ef.com/ch\\_fr](https://we-ef.com/ch_fr)

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 14/08/2025

## Accessoires Optiques


### Visière

| Description | Référence | A   | C1  |
|-------------|-----------|-----|-----|
| Visière ES  | 146-0229  | 120 | 145 |




### Canon anti-éblouissement

| Description                 | Référence | A   | C1  |
|-----------------------------|-----------|-----|-----|
| Canon anti-éblouissement ET | 146-0398  | 120 | 145 |




**Lentille ovalisante**

| Description       | Référence | C1  |
|-------------------|-----------|-----|
| IO-180-FLC141-LED | 146-0439  | 145 |


**Lentille e'largissante**

| Description       | Référence | C1  |
|-------------------|-----------|-----|
| IO-360-FLC141-LED | 146-0624  | 145 |



**Lentille rasante**


| Description         | Référence | C1  |
|---------------------|-----------|-----|
| IO-20-WW-FLC141-LED | 146-0646  | 145 |



C1

**Grille nid d'abeille**

| Description               | Référence | C1  |
|---------------------------|-----------|-----|
| IW-FLC141-LED - [EE][EES] | 146-0626  | 145 |



C1