



### Description


IP66. Classe I. Classe II sur demande. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone CCG®. Verre de sécurité. Luminaire contrôlé via le protocole DALI en standard pour la version 1050mA. Version en 2200K disponible jusqu'à 1050mA, sauf pour la photométrie [EES]. À préciser lors de la demande de devis

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Poids                             | 17.50 kg                                 |
| Distribution de la lumière        | faisceau symétrique, ultra intensif [EE] |
| Source lumineuse                  | LED-36/108W / 1050 mA<br>- 3000 K        |
| IRC                               | 80                                       |
| Alimentation électrique           | ballast électronique                     |
| LEDs                              | 36                                       |
| Rated input power                 | 119 W                                    |
| <b>Flux lumineux nominal (lm)</b> |  |
| LED Lumen                         | 430                                      |
| Total Lumen                       | 15480                                    |
| Tj                                | 85                                       |
| <b>Rated lumens (lm)</b>          |  |
| LED Lumen                         | 385.6                                    |
| Total Lumen                       | 13881                                    |
| Ta                                | 25                                       |

### WE-EF Switzerland AG

Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern - Téléphone: +41 22 752 49 94  
info.switzerland@we-ef.com - [https://we-ef.com/ch\\_fr](https://we-ef.com/ch_fr)

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 27/11/2024

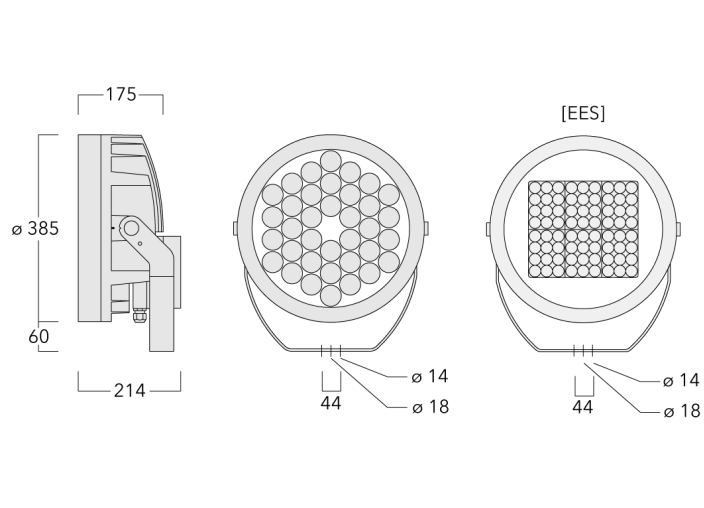

## Spécifications

### Description du matériel

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Corps                          | Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS  |
| Lentille                       | Verre de sécurité  |
| Couleurs                       | <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 20px; height: 15px; background-color: black; margin-right: 5px;"></div> <span>RAL9004 Noir de sécurité</span> </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div style="width: 20px; height: 15px; background-color: gray; margin-right: 5px;"></div> <span>RAL9007 Aluminium gris</span> </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div style="width: 20px; height: 15px; background-color: darkgray; margin-right: 5px;"></div> <span>RAL7016 Gris anthracite</span> </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div style="width: 20px; height: 15px; background-color: lightgray; margin-right: 5px;"></div> <span>RAL9016 Blanc signalisation</span> </div> |
| Joint                          | Joint silicone CCG®  |
| IP                             | IP66   |
| IK                             | IK07   |
| Protection contre la corrosion | 5CE  |
| Surface exposée au vent        | 0.116 m <sup>2</sup>   |

### Description électrique

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Alimentation électrique | 220-240V / 50-60 Hz                          |
| Driver                  | Standard - version DALI disponible en option |

### Informations complémentaires

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Durée de vie                    | Ta=25° L90B10 > 90000h |
| Classe d'efficacité énergétique | C-D                    |

#### WE-EF Switzerland AG

Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern - Téléphone: +41 22 752 49 94


info.switzerland@we-ef.com - [https://we-ef.com/ch\\_fr](https://we-ef.com/ch_fr)

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 27/11/2024

## Accessoires d'installation


## Socle de montage EM

| Description              | Référence | D1  | D2  | H1  | M1 | Poids (kg) |
|--------------------------|-----------|-----|-----|-----|----|------------|
| EM1-M16 socle de montage | 270-9038  | 160 | 130 | 203 | 9  | 2          |

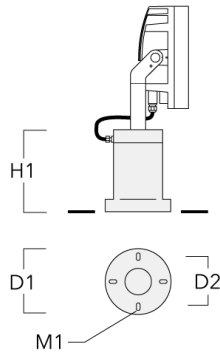


## Base à enterrer

| Description          | Référence | D1  | D2  | D3  | D4  | H1  | H2  | M1 | Poids (kg) |
|----------------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|------------|
| Base à enterrer ESV4 | 300-0461  | 145 | 130 | 102 | 108 | 400 | 350 | 8  | 7.05       |

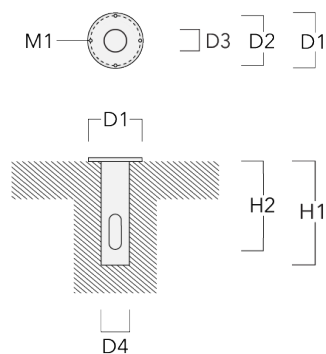


## Traverse pour mâts


| Description                      | Référence | A | C1  | D x L1   | Poids (kg) | D x S    |
|----------------------------------|-----------|---|-----|----------|------------|----------|
| TA2 traverse double (Ø 76 x 200) | 147-0024  |   | 130 | 76 x 200 | 1.90       | 76 x 200 |

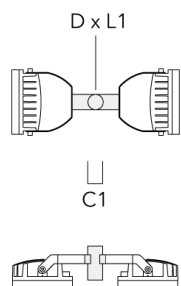


|                                  |          |  |     |          |      |          |
|----------------------------------|----------|--|-----|----------|------|----------|
| TA1 traverse simple (Ø 76 x 200) | 147-0023 |  | 130 | 76 x 200 | 1.90 | 76 x 200 |
|----------------------------------|----------|--|-----|----------|------|----------|




| Description                                   | Référence | A    | C1  | D x L1   | Poids (kg) | D x S    |
|---|-----------|------|-----|----------|------------|----------|
| TA2-L traverse longue orientable (Ø 76 x 200) | 147-0105  | ±90° | 420 | 76 x 200 | 16.10      | 76 x 200 |




|   |          |      |     |          |       |          |
|---|----------|------|-----|----------|-------|----------|
| TA3 traverse triple orientable (Ø 89 x 200) | 147-0025 | ±90° | 650 | 89 x 200 | 17.90 | 89 x 200 |
|---|----------|------|-----|----------|-------|----------|

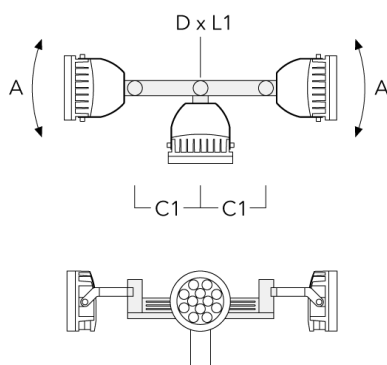


| Description                                  | Référence | A    | C1  | D x L1   | Poids (kg) | D x S    |
|--|-----------|------|-----|----------|------------|----------|
| TA4 Traverse pour 4 projecteurs (Ø 89 x 200) | 147-0099  | ±90° | 650 | 89 x 200 | 20.80      | 89 x 200 |

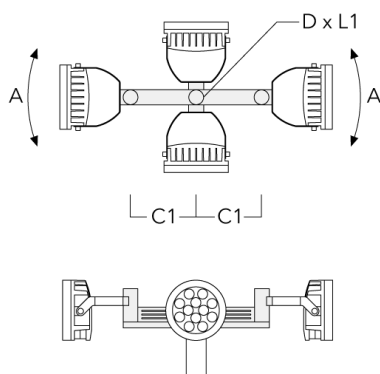


|                                   |          |  |     |           |      |           |
|-----------------------------------|----------|--|-----|-----------|------|-----------|
| TA1 traverse simple (Ø 108 x 200) | 147-0096 |  | 130 | 108 x 200 | 7.50 | 108 x 200 |
|-----------------------------------|----------|--|-----|-----------|------|-----------|

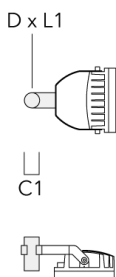

| Description                       | Référence | A | C1  | D x L1    | Poids (kg) | D x S     |
|-----------------------------------|-----------|---|-----|-----------|------------|-----------|
| TA2 traverse double (Ø 108 x 200) | 147-0097  |   | 130 | 108 x 200 | 7.50       | 108 x 200 |


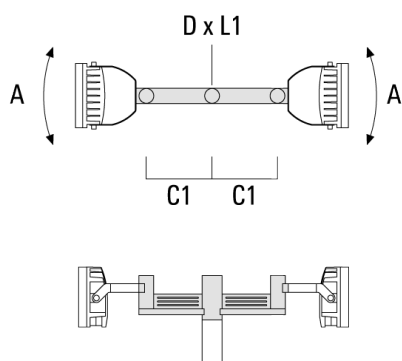


|  |          |                |     |           |       |           |
|--|----------|----------------|-----|-----------|-------|-----------|
| TA3 traverse triple orientable (Ø 108 x 200) | 147-0098 | $\pm 90^\circ$ | 650 | 108 x 200 | 24.20 | 108 x 200 |
|--|----------|----------------|-----|-----------|-------|-----------|

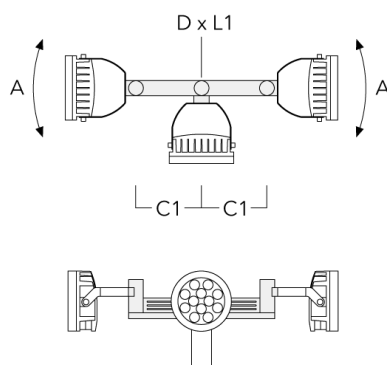



## Collier pour mâts TS

| Description                                       | Référence | D1      | Poids (kg) | D       |
|---|-----------|---------|------------|---------|
| TS1-2/M12 collier simple pour tube<br>(Ø 102-114) | 147-0526  | 102-114 | 1.50       | 102-114 |



D1



|   |          |       |      |       |
|---|----------|-------|------|-------|
| TS1-2/M12 collier simple pour tube<br>(Ø 76-89) | 147-0543 | 76-89 | 1.40 | 76-89 |
|---|----------|-------|------|-------|





D1




| Description                                       | Référence | D1      | Poids (kg) | D       |
|---|-----------|---------|------------|---------|
| TS1-2/M12 collier simple pour tube<br>(Ø 114-133) | 147-0544  | 114-133 | 1.70       | 114-133 |




|   |          |       |      |       |
|---|----------|-------|------|-------|
| TS2-2/M12 collier double pour tube<br>(Ø 76-89) | 147-0545 | 76-89 | 1.40 | 76-89 |
|---|----------|-------|------|-------|



| Description                                       | Référence | D1      | Poids (kg) | D       |
|---|-----------|---------|------------|---------|
| TS2-2/M12 collier double pour tube<br>(Ø 102-114) | 147-0527  | 102-114 | 1.50       | 102-114 |

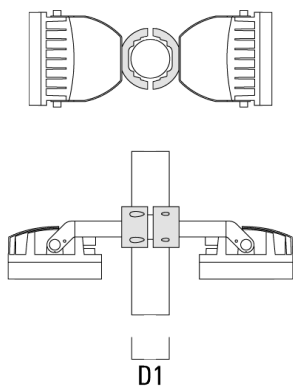


|   |          |         |      |         |
|---|----------|---------|------|---------|
| TS2-2/M12 collier double pour tube<br>(Ø 114-133) | 147-0546 | 114-133 | 1.60 | 114-133 |
|---|----------|---------|------|---------|

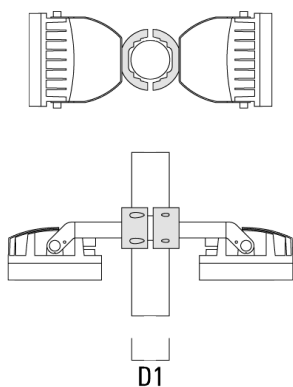


## Collier pour mâts PC



| Description                                     | Référence | D1    | Poids (kg) |
|---|-----------|-------|------------|
| PC2 76-89/60 collier double pour tube (Ø 76-89) | 139-2703  | 76-89 | 1.00       |

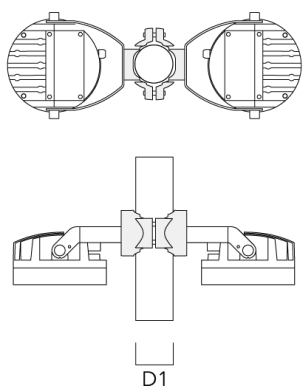



|                                       |          |       |      |
|---------------------------------------|----------|-------|------|
| PC1 76-89/60 collier simple (Ø 76-89) | 139-2702 | 76-89 | 1.00 |
|---------------------------------------|----------|-------|------|

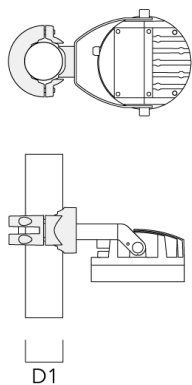



| Description   | Référence | D1      | Poids (kg) |
|---|-----------|---------|------------|
| PC2 102-114/60 collier double pour tube (Ø 102-114) | 139-2707  | 102-114 | 1.20       |





|   |          |         |      |
|---|----------|---------|------|
| PC1 102-114/60 collier simple (Ø 102-114) | 139-2706 | 102-114 | 1.20 |
|---|----------|---------|------|





| Description   | Référence | D1      | Poids (kg) |
|---|-----------|---------|------------|
| PC2 114-133/60 collier double pour tube (Ø 114-133) | 139-2709  | 114-133 | 1.40       |

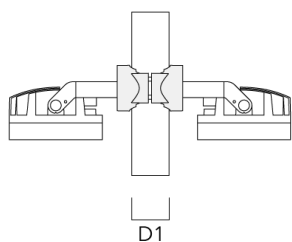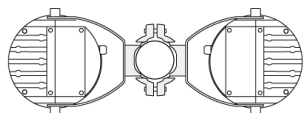

|   |          |         |      |
|---|----------|---------|------|
| PC1 114-133/60 collier simple (Ø 114-133) | 139-2708 | 114-133 | 1.40 |
|---|----------|---------|------|



| Description                                       | Référence | D1     | Poids (kg) |
|---|-----------|--------|------------|
| PC2 82-109/60 collier double pour tube (Ø 82-109) | 139-2705  | 82-109 | 1.10       |



**Control****Eco Step Dim® Basic**

| Description             | Référence |
|-------------------------|-----------|
| Eco Step Dim® Basic LED | 430-0001  |

**Eco Step Dim® Advanced**

| Description                | Référence |
|----------------------------|-----------|
| Eco Step Dim® Advanced LED | 430-0002  |


**R2C Ready to Connect**

| Description                | Référence |
|----------------------------|-----------|
| R2C Ready to Connect (top) | 430-0019  |

## Accessoires Optiques

### Lentille ovalisante


| Description       | Référence | C1  |
|-------------------|-----------|-----|
| IO-180-FLC260-LED | 139-1861  | 332 |



C1

### Lentille élargissante

| Description       | Référence | C1  |
|-------------------|-----------|-----|
| IO-360-FLC260-LED | 139-1862  | 332 |



C1




139-1795

FLC260 LED

**we-ef**


### Grille nid d'abeille

| Description                     | Référence | C1  |
|---------------------------------|-----------|-----|
| IW-03-FLC260-LED - [E][EE][EES] | 139-1863  | 324 |



### Canon anti-éblouissement

| Description   | Référence | A   | C1  |
|---------------|-----------|-----|-----|
| ET-FLC260-LED | 139-1865  | 222 | 393 |



#### WE-EF Switzerland AG

Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern - Téléphone: +41 22 752 49 94

info.switzerland@we-ef.com - [https://we-ef.com/ch\\_fr](https://we-ef.com/ch_fr)

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 27/11/2024

**Visière**

---

| Description   | Référence | A   | C1  |
|---------------|-----------|-----|-----|
| ES-FLC260-LED | 139-1864  | 222 | 393 |

---

