



### Description

IP66. Classe I. Classe II sur demande. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone CCG®. Verre de sécurité. Luminaire contrôlé via le protocole DALI en standard pour la version 1050mA. Version en 2200K disponible jusqu'à 1050mA, sauf pour la photométrie [EES]. À préciser lors de la demande de devis



|                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Poids                             | 17.50 kg                        |
| Distribution de la lumière        | faisceau symétrique, médium [M] |
| Source lumineuse                  | LED-36/155W / 1400 mA - 4000 K  |
| IRC                               | 80                              |
| Alimentation électrique           | ballast électronique            |
| LEDs                              | 36                              |
| Rated input power                 | 172 W                           |
| <b>Flux lumineux nominal (lm)</b> |                                 |
| LED Lumen                         | 575                             |
| Total Lumen                       | 20700                           |
| Tj                                | 85                              |
| <b>Rated lumens (lm)</b>          |                                 |
| LED Lumen                         | 500.8                           |
| Total Lumen                       | 18030.3                         |
| Ta                                | 25                              |

### WE-EF Switzerland AG

Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern - Téléphone: +41 22 752 49 94

info.switzerland@we-ef.com - [https://we-ef.com/ch\\_fr](https://we-ef.com/ch_fr)

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 23/10/2024

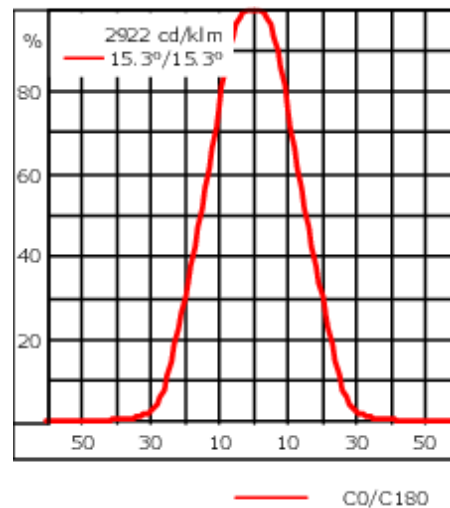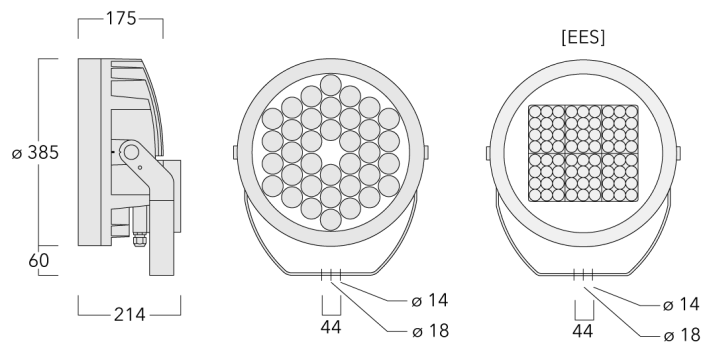

## Spécifications

### Description du matériel

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Corps                          | Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS  |
| Lentille                       | Verre de sécurité  |
| Couleurs                       | <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 20px; height: 15px; background-color: black; margin-right: 5px;"></div> <span>RAL9004 Noir de sécurité</span> </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div style="width: 20px; height: 15px; background-color: gray; margin-right: 5px;"></div> <span>RAL9007 Aluminium gris</span> </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div style="width: 20px; height: 15px; background-color: darkgray; margin-right: 5px;"></div> <span>RAL7016 Gris anthracite</span> </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div style="width: 20px; height: 15px; background-color: lightgray; margin-right: 5px;"></div> <span>RAL9016 Blanc signalisation</span> </div> |
| Joint                          | Joint silicone CCG®  |
| IP                             | IP66   |
| IK                             | IK07   |
| Protection contre la corrosion | 5CE  |
| Surface exposée au vent        | 0.116 m <sup>2</sup>   |

### Description électrique

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Alimentation électrique | 220-240V / 50-60 Hz                          |
| Driver                  | Standard - version DALI disponible en option |

### Informations complémentaires

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Durée de vie                    | Ta=25° L90B10 > 90000h |
| Classe d'efficacité énergétique | C-D                    |

#### WE-EF Switzerland AG

Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern - Téléphone: +41 22 752 49 94


info.switzerland@we-ef.com - [https://we-ef.com/ch\\_fr](https://we-ef.com/ch_fr)

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 23/10/2024

## Accessoires d'installation


## Socle de montage EM

| Description              | Référence | D1  | D2  | H1  | M1 | Poids (kg) |
|--------------------------|-----------|-----|-----|-----|----|------------|
| EM1-M16 socle de montage | 270-9038  | 160 | 130 | 203 | 9  | 2          |

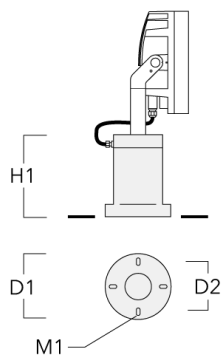

## Base à enterrer

| Description          | Référence | D1  | D2  | D3  | D4  | H1  | H2  | M1 | Poids (kg) |
|----------------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|------------|
| Base à enterrer ESV4 | 300-0461  | 145 | 130 | 102 | 108 | 400 | 350 | 8  | 7.05       |

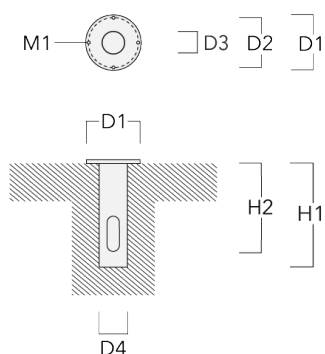

## Traverse pour mâts

## WE-EF Switzerland AG

Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern - Téléphone: +41 22 752 49 94


info.switzerland@we-ef.com - [https://we-ef.com/ch\\_fr](https://we-ef.com/ch_fr)

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 23/10/2024


| Description                      | Référence | A | C1  | D x L1   | Poids (kg) | D x S    |
|----------------------------------|-----------|---|-----|----------|------------|----------|
| TA2 traverse double (Ø 76 x 200) | 147-0024  |   | 130 | 76 x 200 | 1.90       | 76 x 200 |



|                                  |          |  |     |          |      |          |
|----------------------------------|----------|--|-----|----------|------|----------|
| TA1 traverse simple (Ø 76 x 200) | 147-0023 |  | 130 | 76 x 200 | 1.90 | 76 x 200 |
|----------------------------------|----------|--|-----|----------|------|----------|



| Description                                   | Référence | A    | C1  | D x L1   | Poids (kg) | D x S    |
|---|-----------|------|-----|----------|------------|----------|
| TA2-L traverse longue orientable (Ø 76 x 200) | 147-0105  | ±90° | 420 | 76 x 200 | 16.10      | 76 x 200 |



|   |          |      |     |          |       |          |
|---|----------|------|-----|----------|-------|----------|
| TA3 traverse triple orientable (Ø 89 x 200) | 147-0025 | ±90° | 650 | 89 x 200 | 17.90 | 89 x 200 |
|---|----------|------|-----|----------|-------|----------|




139-1798


FLC260 LED

**we-ef**

| Description                                  | Référence | A    | C1  | D x L1   | Poids (kg) | D x S    |
|--|-----------|------|-----|----------|------------|----------|
| TA4 Traverse pour 4 projecteurs (Ø 89 x 200) | 147-0099  | ±90° | 650 | 89 x 200 | 20.80      | 89 x 200 |

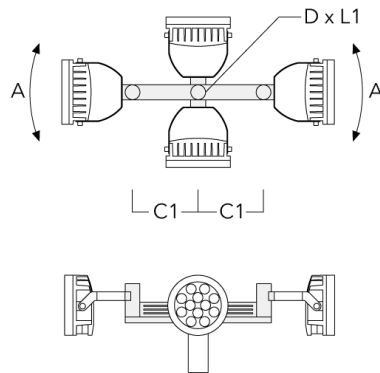

|                                   |          |  |     |           |      |           |
|-----------------------------------|----------|--|-----|-----------|------|-----------|
| TA1 traverse simple (Ø 108 x 200) | 147-0096 |  | 130 | 108 x 200 | 7.50 | 108 x 200 |
|-----------------------------------|----------|--|-----|-----------|------|-----------|

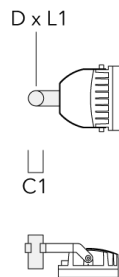


**WE-EF Switzerland AG**

Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern - Téléphone: +41 22 752 49 94


info.switzerland@we-ef.com - [https://we-ef.com/ch\\_fr](https://we-ef.com/ch_fr)

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 23/10/2024

| Description                       | Référence | A | C1  | D x L1    | Poids (kg) | D x S     |
|-----------------------------------|-----------|---|-----|-----------|------------|-----------|
| TA2 traverse double (Ø 108 x 200) | 147-0097  |   | 130 | 108 x 200 | 7.50       | 108 x 200 |

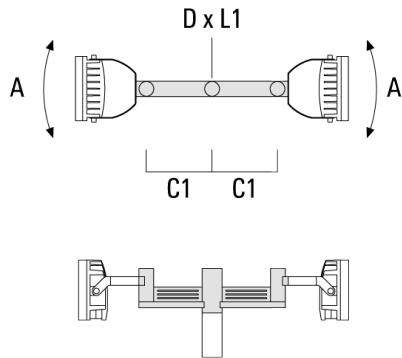

|  |          |                |     |           |       |           |
|--|----------|----------------|-----|-----------|-------|-----------|
| TA3 traverse triple orientable (Ø 108 x 200) | 147-0098 | $\pm 90^\circ$ | 650 | 108 x 200 | 24.20 | 108 x 200 |
|--|----------|----------------|-----|-----------|-------|-----------|

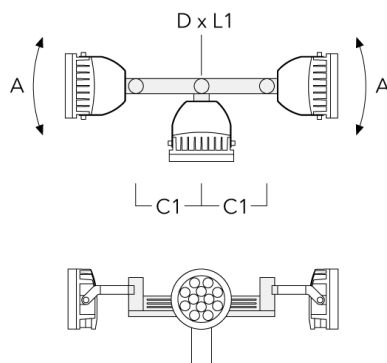

## Collier pour mâts TS



### WE-EF Switzerland AG

Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern - Téléphone: +41 22 752 49 94



info.switzerland@we-ef.com - [https://we-ef.com/ch\\_fr](https://we-ef.com/ch_fr)

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 23/10/2024

| Description                                       | Référence | D1      | Poids (kg) | D       |
|---|-----------|---------|------------|---------|
| TS1-2/M12 collier simple pour tube<br>(Ø 102-114) | 147-0526  | 102-114 | 1.50       | 102-114 |





|   |          |       |      |       |
|---|----------|-------|------|-------|
| TS1-2/M12 collier simple pour tube<br>(Ø 76-89) | 147-0543 | 76-89 | 1.40 | 76-89 |
|---|----------|-------|------|-------|








| Description                                       | Référence | D1      | Poids (kg) | D       |
|---|-----------|---------|------------|---------|
| TS1-2/M12 collier simple pour tube<br>(Ø 114-133) | 147-0544  | 114-133 | 1.70       | 114-133 |



|   |          |       |      |       |
|---|----------|-------|------|-------|
| TS2-2/M12 collier double pour tube<br>(Ø 76-89) | 147-0545 | 76-89 | 1.40 | 76-89 |
|---|----------|-------|------|-------|



| Description                                       | Référence | D1      | Poids (kg) | D       |
|---|-----------|---------|------------|---------|
| TS2-2/M12 collier double pour tube<br>(Ø 102-114) | 147-0527  | 102-114 | 1.50       | 102-114 |

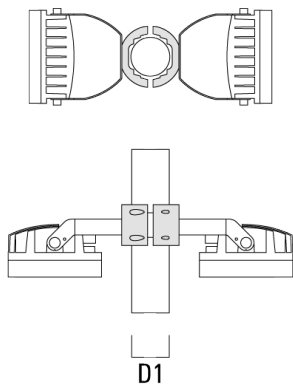

|   |          |         |      |         |
|---|----------|---------|------|---------|
| TS2-2/M12 collier double pour tube<br>(Ø 114-133) | 147-0546 | 114-133 | 1.60 | 114-133 |
|---|----------|---------|------|---------|



## Collier pour mâts PC



### WE-EF Switzerland AG

Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern - Téléphone: +41 22 752 49 94



info.switzerland@we-ef.com - [https://we-ef.com/ch\\_fr](https://we-ef.com/ch_fr)

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 23/10/2024


| Description                                     | Référence | D1    | Poids (kg) |
|---|-----------|-------|------------|
| PC2 76-89/60 collier double pour tube (Ø 76-89) | 139-2703  | 76-89 | 1.00       |




|                                       |          |       |      |
|---------------------------------------|----------|-------|------|
| PC1 76-89/60 collier simple (Ø 76-89) | 139-2702 | 76-89 | 1.00 |
|---------------------------------------|----------|-------|------|





| Description   | Référence | D1      | Poids (kg) |
|---|-----------|---------|------------|
| PC2 102-114/60 collier double pour tube (Ø 102-114) | 139-2707  | 102-114 | 1.20       |

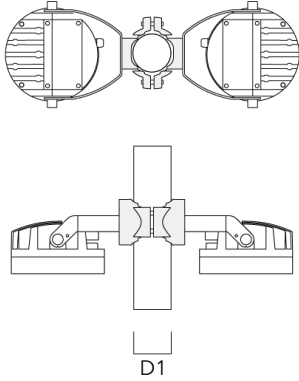



|   |          |         |      |
|---|----------|---------|------|
| PC1 102-114/60 collier simple (Ø 102-114) | 139-2706 | 102-114 | 1.20 |
|---|----------|---------|------|

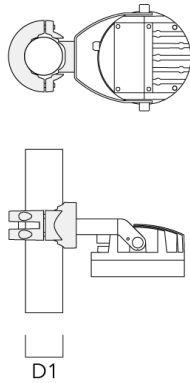

| Description   | Référence | D1      | Poids (kg) |
|---|-----------|---------|------------|
| PC2 114-133/60 collier double pour tube (Ø 114-133) | 139-2709  | 114-133 | 1.40       |



|   |          |         |      |
|---|----------|---------|------|
| PC1 114-133/60 collier simple (Ø 114-133) | 139-2708 | 114-133 | 1.40 |
|---|----------|---------|------|



139-1798

FLC260 LED

**we-ef**

| Description                                       | Référence | D1     | Poids (kg) |
|---|-----------|--------|------------|
| PC2 82-109/60 collier double pour tube (Ø 82-109) | 139-2705  | 82-109 | 1.10       |



**WE-EF Switzerland AG**

Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern - Téléphone: +41 22 752 49 94

info.switzerland@we-ef.com - [https://we-ef.com/ch\\_fr](https://we-ef.com/ch_fr)

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 23/10/2024

**139-1798**

**FLC260 LED**

**we-ef**

## **Control**

### **Eco Step Dim® Basic**

| Description             | Référence |
|-------------------------|-----------|
| Eco Step Dim® Basic LED | 430-0001  |

### **Eco Step Dim® Advanced**

| Description                | Référence |
|----------------------------|-----------|
| Eco Step Dim® Advanced LED | 430-0002  |

#### **WE-EF Switzerland AG**

Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern - Téléphone: +41 22 752 49 94


info.switzerland@we-ef.com - [https://we-ef.com/ch\\_fr](https://we-ef.com/ch_fr)

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 23/10/2024

## Accessoires Optiques


### Lentille ovalisante

| Description       | Référence | C1  |
|-------------------|-----------|-----|
| IO-180-FLC260-LED | 139-1861  | 332 |



### Lentille élargissante

| Description       | Référence | C1  |
|-------------------|-----------|-----|
| IO-360-FLC260-LED | 139-1862  | 332 |



### Grille nid d'abeille

#### WE-EF Switzerland AG


Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern - Téléphone: +41 22 752 49 94

info.switzerland@we-ef.com - [https://we-ef.com/ch\\_fr](https://we-ef.com/ch_fr)

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 23/10/2024




| Description                     | Référence | C1  |
|---------------------------------|-----------|-----|
| IW-03-FLC260-LED - [E][EE][EES] | 139-1863  | 324 |



### Canon anti-éblouissement

| Description   | Référence | A   | C1  |
|---------------|-----------|-----|-----|
| ET-FLC260-LED | 139-1865  | 222 | 393 |



### Visière

#### WE-EF Switzerland AG

Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern - Téléphone: +41 22 752 49 94


info.switzerland@we-ef.com - [https://we-ef.com/ch\\_fr](https://we-ef.com/ch_fr)

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 23/10/2024

---

| Description   | Référence | A   | C1  |
|---------------|-----------|-----|-----|
| ES-FLC260-LED | 139-1864  | 222 | 393 |

---



139-1798


FLC260 LED

**we-ef**


## Accessoires Électriques

### Platine

| Description   | Référence         | A   | B   | C1  | Poids (kg) |
|---|-------------------|-----|-----|-----|------------|
| PT110 avec 2 fusibles E14 pour IM<br>2000W, ~400V/9,60-11,30A | 400-0180[komp]500 | 145 | 160 | 160 | 13.60      |

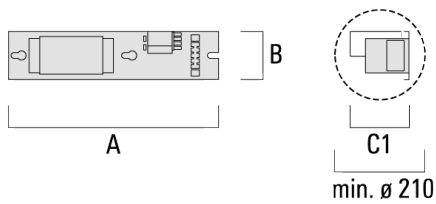

|   |                   |     |     |     |       |
|---|-------------------|-----|-----|-----|-------|
| PT110 avec 1 fusible E14 pour IM<br>1000W, ~230V/9,30-9,60A | 400-0301[komp]500 | 145 | 160 | 160 | 10.90 |
|---|-------------------|-----|-----|-----|-------|

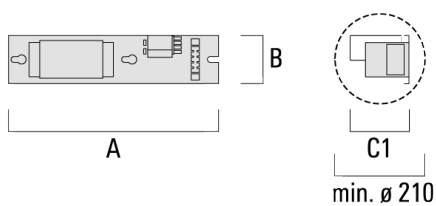

## Corps en fonte d'aluminium

### WE-EF Switzerland AG


Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern - Téléphone: +41 22 752 49 94

info.switzerland@we-ef.com - [https://we-ef.com/ch\\_fr](https://we-ef.com/ch_fr)


Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 23/10/2024

**FLC260 LED**

| Description                               | Référence         | A   | B   | C1 | M1 | Poids (kg) |
|---|-------------------|-----|-----|----|----|------------|
| DK6A pour IM 2000W,<br>~400V/9,60-11,30 A | 400-0271[komp]475 | 290 | 220 | 20 |    |            |

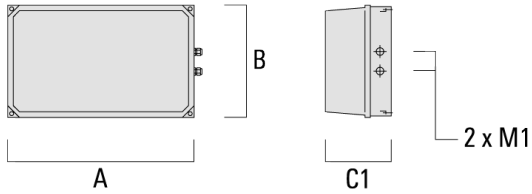

|  |                   |     |     |   |       |  |
|--|-------------------|-----|-----|---|-------|--|
| DK5A pour IM 1000W,<br>~230V/9,30-9,60 A | 400-0121[komp]250 | 230 | 220 | 2 | 13.00 |  |
|--|-------------------|-----|-----|---|-------|--|

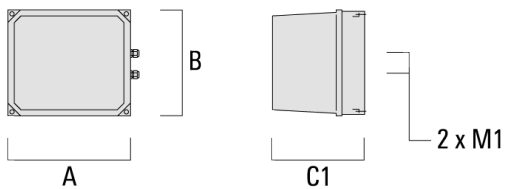

**139-1798**

**FLC260 LED**

**WE-EF Switzerland AG**

Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern

Téléphone: +41 22 752 49 94

[info.switzerland@we-ef.com](mailto:info.switzerland@we-ef.com)

[https://we-ef.com/ch\\_fr](https://we-ef.com/ch_fr)

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.

Généré le 23/10/2024