

145-0236

FLD111 LED

we-ef



Beschreibung

IP66, SKI. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Variante mit 2200 K erhältlich, nicht für [A20] Version. Bei Bestellung bitte angeben.



| | |
|----------------------------------|----------------------------|
| Gewicht | 1.60 kg |
| Lichtverteilung | wallwash |
| Lichtquelle | LED-3/6W / 700 mA - 4000 K |
| CRI | 80 |
| Netz | EVG |
| LEDs | 3 |
| Bemessungsleistung | 7.5 W |
| Nominal Lichtstrom (lm) | |
| LED Lumen | 310 |
| Total Lumen | 930 |
| Tj | 85 |
| Bemessungslichtstrom (lm) | |
| LED Lumen | 163.2 |
| Total Lumen | 489.7 |
| Ta | 25 |

WE-EF Switzerland AG

Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern - Tel: +41 41 210 49 95

info.switzerland@we-ef.com - https://we-ef.com/ch_de

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. - Erstellt am 23.11.2024

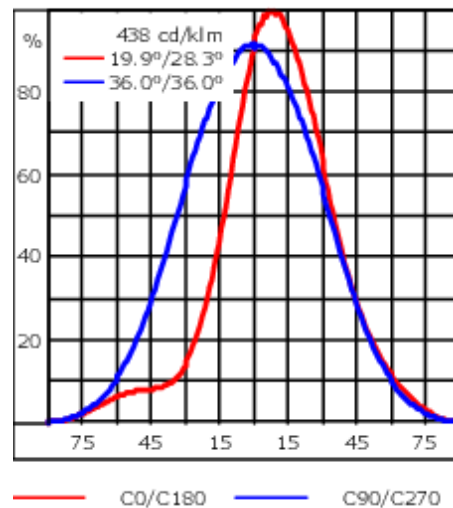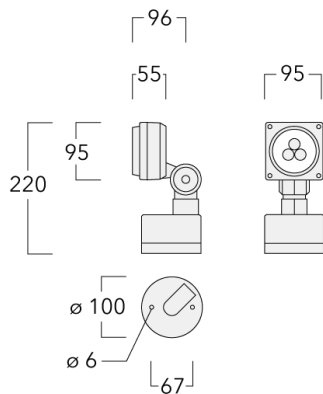

Spezifikationen

Materialbeschreibung

| | |
|-------------------------|---|
| Gehäuse | Korrosionsbeständiger Aluminiumguss |
| Abdeckung | Sicherheitsglasscheibe |
| Farben | <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 20px; height: 10px; background-color: black; margin-right: 5px;"></div> RAL9004 Signalschwarz </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div style="width: 20px; height: 10px; background-color: gray; margin-right: 5px;"></div> RAL9007 Graualuminium </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div style="width: 20px; height: 10px; background-color: darkgray; margin-right: 5px;"></div> RAL7016 Anthrazitgrau </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div style="width: 20px; height: 10px; background-color: lightgray; margin-right: 5px;"></div> RAL9016 Verkehrsweiß </div> |
| Dichtung | CCG® Silikondichtung |
| Schrauben | PCS beschichtete Edelstahlschrauben |
| Schutzart | IP66 |
| Schlagfestigkeit | IK07 |
| Korrosionsbeständigkeit | 5CE |

Elektrische Beschreibung

| | |
|-------------------------------|---|
| Netz | 220-240V / 50-60 Hz |
| Netzgerät / Vorschaltgerät | Eingebaute elektronische Betriebsgeräte |

Weitere Informationen

| | |
|------------------------|------------------------|
| Lebensdauer | Ta=25° L90B10 > 90000h |
| Energieeffizienzklasse | C-D (Lichtquelle) |

WE-EF Switzerland AG

Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern - Tel: +41 41 210 49 95
 info.switzerland@we-ef.com - https://we-ef.com/ch_de
 Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. - Erstellt am 23.11.2024

145-0236


FLD111 LED

we-ef

Montagezubehör

Erdspieß EF

| Beschreibung | Artikelnummer | H1 | Gewicht (kg) |
|------------------------------|---------------|-----|--------------|
| Erdspieß EF1-2/M5 für FLD100 | 145-9196 | 270 | 1.00 |



WE-EF Switzerland AG

Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern - Tel: +41 41 210 49 95

info.switzerland@we-ef.com - https://we-ef.com/ch_de

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. - Erstellt am 23.11.2024

145-0236


FLD111 LED

we-ef

Optisches Zubehör


Seitenblende

| Beschreibung | Artikelnummer | A | C1 |
|-----------------|---------------|----|----|
| Seitenblende ES | 145-9831 | 53 | 91 |



Abblendtubus

| Beschreibung | Artikelnummer | A | C1 |
|-----------------|---------------|----|----|
| Abblendtubus ET | 145-9832 | 53 | 91 |



WE-EF Switzerland AG


Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern - Tel: +41 41 210 49 95

info.switzerland@we-ef.com - https://we-ef.com/ch_de

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. - Erstellt am 23.11.2024

Streulinse bandförmig

| Beschreibung | Artikelnummer | C1 | H1 |
|-------------------------------|---------------|----|----|
| Streulinse IO-180* bandförmig | 145-9835 | 69 | 69 |

**Streulinse allseitig**

| Beschreibung | Artikelnummer | C1 | H1 |
|------------------------------|---------------|----|----|
| Streulinse IO-360* allseitig | 145-9836 | 69 | 69 |

