
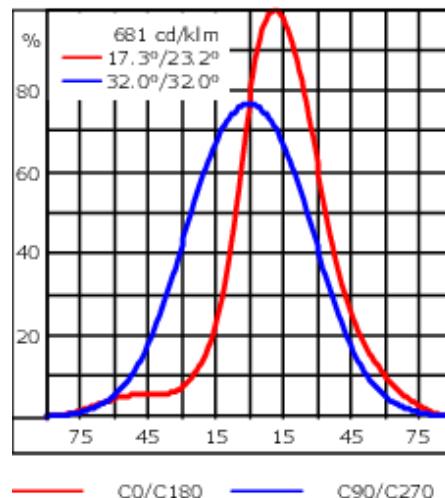


**Description**

IP66. Classe I. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Verre de sécurité. Lentilles LED en PMMA. Version en 2200K disponible. À préciser lors de la demande de devis.

|                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Poids                             | 2.70 kg                      |
| Distribution de la lumière        | wallwash                     |
| Source lumineuse                  | LED-12/24W / 700 mA - 3000 K |
| IRC                               | 80                           |
| Alimentation électrique           | ballast électronique         |
| LEDs                              | 12                           |
| Rated input power                 | 27 W                         |
| <b>Flux lumineux nominal (lm)</b> |                              |
| LED Lumen                         | 290                          |
| Total Lumen                       | 3480                         |
| Tj                                | 85                           |
| <b>Rated lumens (lm)</b>          |                              |
| LED Lumen                         | 190.4                        |
| Total Lumen                       | 2284.9                       |
| Ta                                | 25                           |

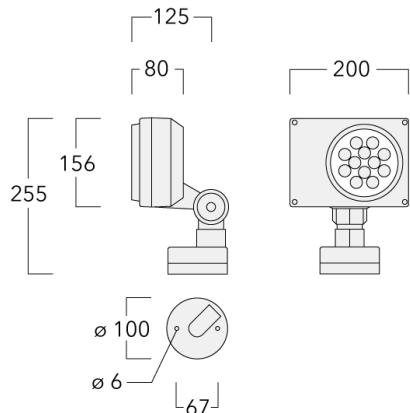

## Spécifications

### Description du matériel

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Corps                          | Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS  |
| Lentille                       | Verre de sécurité  |
| Couleurs                       | <ul style="list-style-type: none"> <li><span style="background-color: black; display: inline-block; width: 15px; height: 10px;"></span> RAL9004 Noir de sécurité</li> <li><span style="background-color: #a9a9a9; display: inline-block; width: 15px; height: 10px;"></span> RAL9007 Aluminium gris</li> <li><span style="background-color: #333333; display: inline-block; width: 15px; height: 10px;"></span> RAL7016 Gris anthracite</li> <li><span style="background-color: #f0f0f0; display: inline-block; width: 15px; height: 10px;"></span> RAL9016 Blanc signalisation</li> </ul> |
| Joint                          | Joint silicone CCG®  |
| Visserie                       | PCS Inox avec revêtement polymère  |
| IP                             | IP66   |
| IK                             | IK07   |
| Protection contre la corrosion | 5CE  |

### Description électrique

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Alimentation électrique | 220-240V / 50-60 Hz |
| Driver                  | Driver électronique |

### **Informations complémentaires**

---

Durée de vie Ta=25° L90B10 > 90000h


Classe d'efficacité énergétique C-D

---

## Accessoires d'installation


### Piquet à planter EF

| Description                        | Référence | H1  | Poids (kg) |
|------------------------------------|-----------|-----|------------|
| Piquet à planter EF1-2/M5 (FLD100) | 145-9196  | 270 | 1.00       |

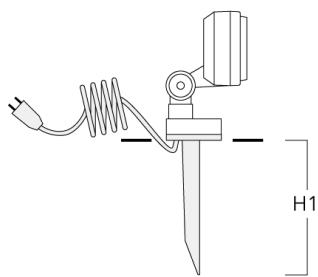


### Socle de montage EM

| Description               | Référence | D1  | D2  | H1  | M1 | Poids (kg) |
|---------------------------|-----------|-----|-----|-----|----|------------|
| EM1-2/M5 socle de montage | 145-9200  | 160 | 130 | 200 | 9  | 1.10       |




**Accessoires Optiques****Visière**

| Description | Référence | A  | C1  |
|-------------|-----------|----|-----|
| Visière ES  | 145-9571  | 70 | 134 |

**Lentille ovalisante**

| Description       | Référence | C1  |
|-------------------|-----------|-----|
| IO-180-FLD131-LED | 145-9575  | 125 |



**Lentille élargissante**

| Description       | Référence | C1  |
|-------------------|-----------|-----|
| IO-360-FLD131-LED | 145-9481  | 125 |

