



Description


IP66, Classe I. IK09. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Verre de sécurité. Deux entrées de câble.


Luminaire pilotable en DALI.

Version en 2200K disponible jusqu'à 1050mA. À préciser lors de la demande de devis.

Poids	4.90 kg					
Types photométries	éclairage indirect et direct, intensif [E/E]					
Type de Lampes	LED-2x6/24W / 700 mA - 3000 K					
IRC	80					
Alimentation électrique	ballast électronique					
LEDs	12					
Rated input power	27 W					
Flux lumineux nominal (Im)						
LED Lumen	290					
Total Lumen	3480					
Tj	85					
Rated lumens (lm)						
LED Lumen	219					
Total Lumen	2628.4					
Та	25					



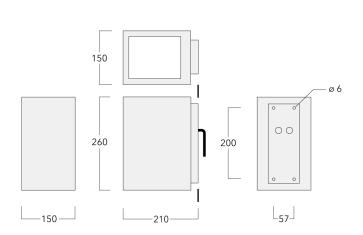



Spécifications

Description du matériel

Corps Corps en fonte d'aluminium

Lentille Verre de sécurité

Couleurs Peinture poudre disponible avec 35 couleurs différents

Joint Joint silicone

Visserie PCS Inox avec recovrement polymère

IΡ ΙK **IK09** Protection contre la

corrosion

5CE

Description électrique

Alimentation 220-240V / 50-60 Hz

électrique

Driver Driver électronique

Informations complémentaires

Durée de vie Ta=25° L90B10 > 90000h C-D Classe d'efficacité énergétique



Accessoires d'installation

Adaptateur pour mur et colonne

Description	Code produit	C1	D1	H1	H2	M1	Poids (kg)
CF-410/420	131-9140	83	≥ 140	220	100	6	0.60

