




Description

IP66. Classe I. Classe II sur demande. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone CCG®. Verre de sécurité. Luminaire contrôlé via le protocole DALI en standard pour la version 1050mA. Version en 2200K disponible jusqu'à 1050mA, sauf pour la photométrie [EES]. À préciser lors de la demande de devis

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Poids | 17.50 kg |
| Distribution de la lumière | faisceau symétrique, extensif [B] |
| Source lumineuse | LED-36/155W / 1400 mA - 3000 K |
| IRC | 80 |
| Alimentation électrique | ballast électronique |
| LEDs | 36 |
| Rated input power | 162 W |
| Flux lumineux nominal (lm) | |
| LED Lumen | 550 |
| Total Lumen | 19800 |
| Tj | 85 |
| Rated lumens (lm) | |
| LED Lumen | 456.7 |
| Total Lumen | 16441.1 |
| Ta | 25 |

FLC260 LED

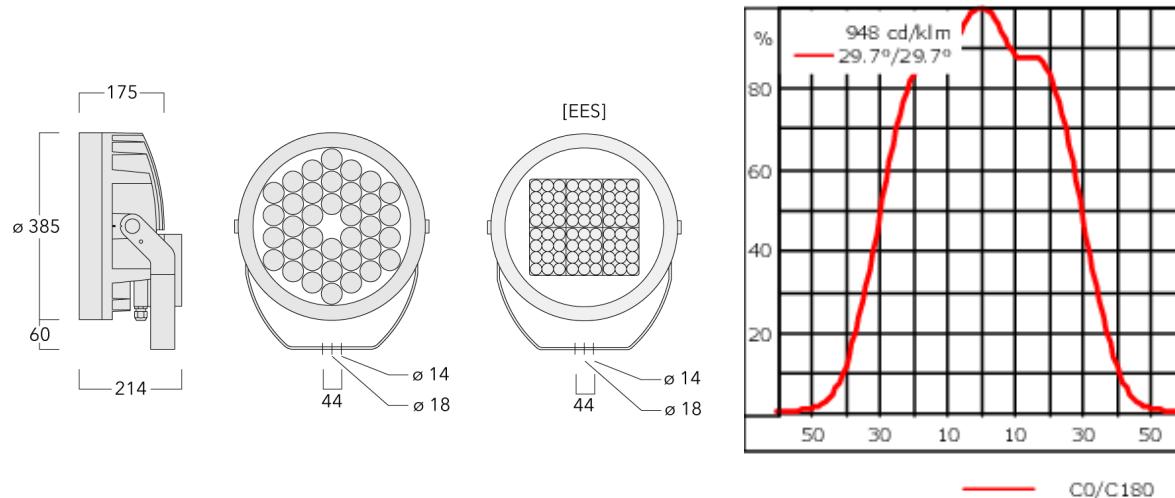**Spécifications****Description du matériel**

| | |
|--------------------------------|--|
| Corps | Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS |
| Lentille | Verre de sécurité |
| Couleurs | <ul style="list-style-type: none"> RAL9004 Noir de sécurité RAL9007 Aluminium gris RAL7016 Gris anthracite RAL9016 Blanc signalisation |
| Joint | Joint silicone CCG® |
| IP | IP66 |
| IK | IK07 |
| Protection contre la corrosion | 5CE |
| Surface exposée au vent | 0.116 m ² |

Description électrique

| | |
|-------------------------|--|
| Alimentation électrique | 220-240V / 50-60 Hz |
| Driver | Standard - version DALI disponible en option |


Informations complémentaires

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| Durée de vie | Ta=25° L90B10 > 90000h |
| Classe d'efficacité énergétique | C-D |

Accessoires d'installation


Socle de montage EM

| Description | Référence | D1 | D2 | H1 | M1 | Poids (kg) |
|--------------------------|-----------|-----|-----|-----|----|------------|
| EM1-M16 socle de montage | 270-9038 | 160 | 130 | 203 | 9 | 2 |

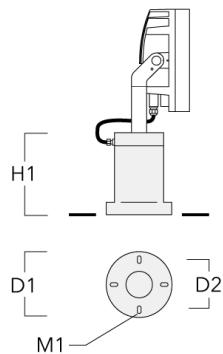


Base à enterrer

| Description | Référence | D1 | D2 | D3 | D4 | H1 | H2 | M1 | Poids (kg) |
|----------------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|------------|
| Base à enterrer ESV4 | 300-0461 | 145 | 130 | 102 | 108 | 400 | 350 | 8 | 7.05 |

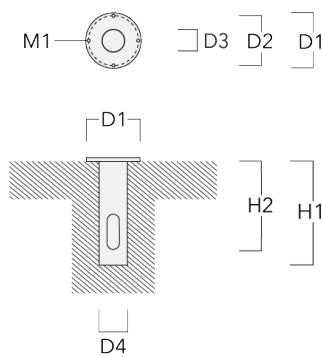


Traverse pour mâts

| Description | Référence | A | C1 | D × L1 | Poids (kg) | D × S |
|---|-----------|---|-----|----------|------------|----------|
| TA2 traverse double ($\varnothing 76 \times 200$) | 147-0024 | | 130 | 76 x 200 | 1.90 | 76 x 200 |





| | | | | | |
|---|----------|-----|----------|------|----------|
| TA1 traverse simple ($\varnothing 76 \times 200$) | 147-0023 | 130 | 76 x 200 | 1.90 | 76 x 200 |
|---|----------|-----|----------|------|----------|


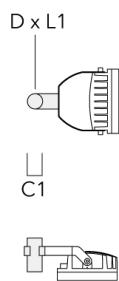


FLC260 LED

| Description | Référence | A | C1 | D × L1 | Poids (kg) | D × S |
|--|-----------|----------------|-----|----------|------------|----------|
| TA2-L traverse longue orientable ($\emptyset 76 \times 200$) | 147-0105 | $\pm 90^\circ$ | 420 | 76 x 200 | 16.10 | 76 x 200 |

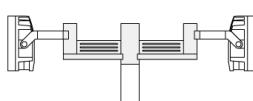
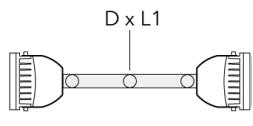


| | | | | | | |
|--|----------|----------------|-----|----------|-------|----------|
| TA3 traverse triple orientable ($\emptyset 89 \times 200$) | 147-0025 | $\pm 90^\circ$ | 650 | 89 x 200 | 17.90 | 89 x 200 |
|--|----------|----------------|-----|----------|-------|----------|

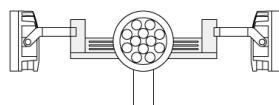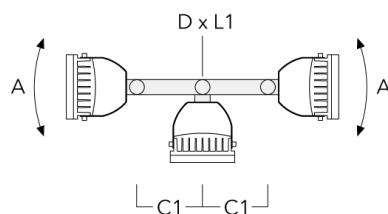


FLC260 LED

| Description | Référence | A | C1 | D × L1 | Poids (kg) | D × S |
|---|-----------|----------------|-----|----------|------------|----------|
| TA4 Traverse pour 4 projecteurs (\varnothing 89 x 200) | 147-0099 | $\pm 90^\circ$ | 650 | 89 x 200 | 20.80 | 89 x 200 |

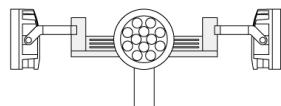
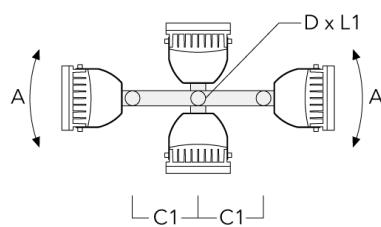


| | | | | | |
|--|----------|-----|-----------|------|-----------|
| TA1 traverse simple (\varnothing 108 x 200) | 147-0096 | 130 | 108 x 200 | 7.50 | 108 x 200 |
|--|----------|-----|-----------|------|-----------|


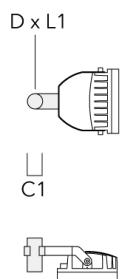


FLC260 LED

| Description | Référence | A | C1 | D × L1 | Poids (kg) | D × S |
|--|-----------|---|-----|-----------|------------|-----------|
| TA2 traverse double (\varnothing 108 x 200) | 147-0097 | | 130 | 108 x 200 | 7.50 | 108 x 200 |

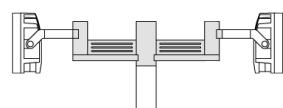
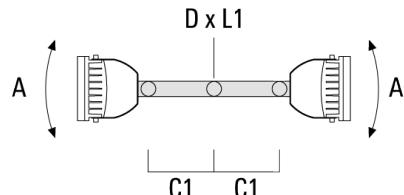


| | | | | | | |
|---|----------|----------------|-----|-----------|-------|-----------|
| TA3 traverse triple orientable (\varnothing 108 x 200) | 147-0098 | $\pm 90^\circ$ | 650 | 108 x 200 | 24.20 | 108 x 200 |
|---|----------|----------------|-----|-----------|-------|-----------|

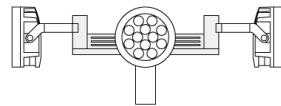
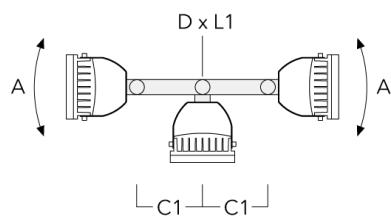


Collier pour mâts TS

| Description | Référence | D1 | Poids (kg) | D |
|---|-----------|---------|------------|---------|
| TS1-2/M12 collier simple pour tube (Ø 102-114) | 147-0526 | 102-114 | 1.50 | 102-114 |





| | | | | |
|---|----------|-------|------|-------|
| TS1-2/M12 collier simple pour tube (Ø 76-89) | 147-0543 | 76-89 | 1.40 | 76-89 |
|---|----------|-------|------|-------|





FLC260 LED

| Description | Référence | D1 | Poids (kg) | D |
|---|-----------|---------|------------|---------|
| TS1-2/M12 collier simple pour tube (Ø 114-133) | 147-0544 | 114-133 | 1.70 | 114-133 |



D1



| | | | | |
|---|----------|-------|------|-------|
| TS2-2/M12 collier double pour tube (Ø 76-89) | 147-0545 | 76-89 | 1.40 | 76-89 |
|---|----------|-------|------|-------|

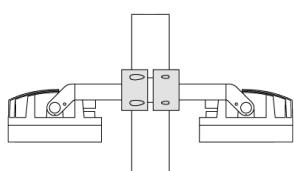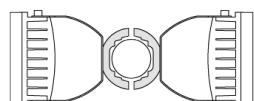



D1

FLC260 LED

| Description | Référence | D1 | Poids (kg) | D |
|---|-----------|---------|------------|---------|
| TS2-2/M12 collier double pour tube (Ø 102-114) | 147-0527 | 102-114 | 1.50 | 102-114 |

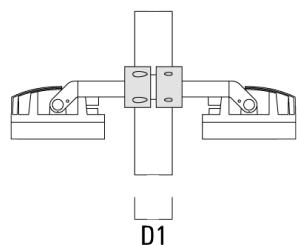
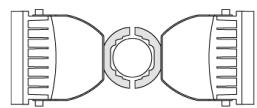


| | | | | |
|---|----------|---------|------|---------|
| TS2-2/M12 collier double pour tube (Ø 114-133) | 147-0546 | 114-133 | 1.60 | 114-133 |
|---|----------|---------|------|---------|

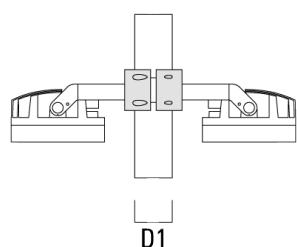
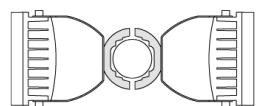


Collier pour mâts PC

| Description | Référence | D1 | Poids (kg) |
|--|-----------|-------|------------|
| PC2 76-89/60 collier double pour tube (\varnothing 76-89) | 139-2703 | 76-89 | 1.00 |

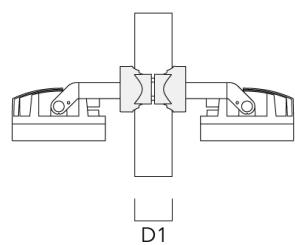
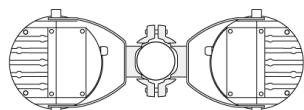


| | | | |
|--|----------|-------|------|
| PC1 76-89/60 collier simple (\varnothing 76-89) | 139-2702 | 76-89 | 1.00 |
|--|----------|-------|------|





FLC260 LED

| Description | Référence | D1 | Poids (kg) |
|--|-----------|---------|------------|
| PC2 102-114/60 collier double pour tube (\emptyset 102-114) | 139-2707 | 102-114 | 1.20 |

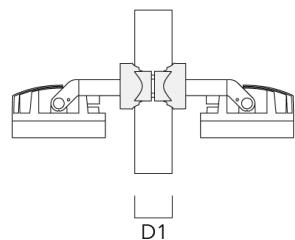
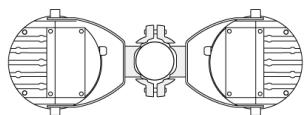


| | | | |
|--|----------|---------|------|
| PC1 102-114/60 collier simple (\emptyset 102-114) | 139-2706 | 102-114 | 1.20 |
|--|----------|---------|------|





FLC260 LED

| Description | Référence | D1 | Poids (kg) |
|--|-----------|---------|------------|
| PC2 114-133/60 collier double pour tube (\varnothing 114-133) | 139-2709 | 114-133 | 1.40 |

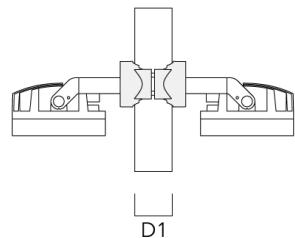
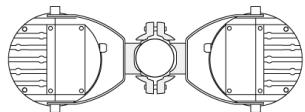


| | | | |
|--|----------|---------|------|
| PC1 114-133/60 collier simple (\varnothing 114-133) | 139-2708 | 114-133 | 1.40 |
|--|----------|---------|------|





FLC260 LED

| Description | Référence | D1 | Poids (kg) |
|--|-----------|--------|------------|
| PC2 82-109/60 collier double pour tube (\emptyset 82-109) | 139-2705 | 82-109 | 1.10 |

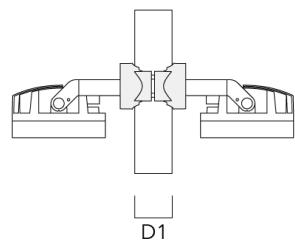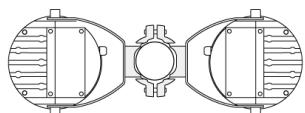

| | | | |
|--|----------|--------|------|
| PC1 82-109/60 collier simple (\emptyset 82-109) | 139-2704 | 82-109 | 1.10 |
|--|----------|--------|------|



Control**Eco Step Dim® Basic**

| Description | Référence |
|-------------------------|-----------|
| Eco Step Dim® Basic LED | 430-0001 |

Eco Step Dim® Advanced


| Description | Référence |
|----------------------------|-----------|
| Eco Step Dim® Advanced LED | 430-0002 |

R2C Ready to Connect

| Description | Référence |
|----------------------------|-----------|
| R2C Ready to Connect (top) | 430-0019 |

Accessoires Optiques**Lentille ovalisante**


| Description | Référence | C1 |
|-------------------|-----------|-----|
| IO-180-FLC260-LED | 139-1861 | 332 |



C1

Lentille élargissante

| Description | Référence | C1 |
|-------------------|-----------|-----|
| IO-360-FLC260-LED | 139-1862 | 332 |




C1


FLC260 LED

Grille nid d'abeille

| Description | Référence | C1 |
|---------------------------------|-----------|-----|
| IW-03-FLC260-LED - [E][EE][EES] | 139-1863 | 324 |

**Canon anti-éblouissement**

| Description | Référence | A | C1 |
|---------------|-----------|-----|-----|
| ET-FLC260-LED | 139-1865 | 222 | 393 |



Visière

| Description | Référence | A | C1 |
|---------------|-----------|-----|-----|
| ES-FLC260-LED | 139-1864 | 222 | 393 |

