


Tapered - Galvanised Steel

Stahlrohr, konisch rund, nahtlos gezogen, feuerverzinkt.
Chromfrei passiviert und pulverbeschichtet bis zu einer
Gesamtlänge von $H + E < 9,3$ m. Tür mit nicht rostender
Verschlusschraube (dreikant) und Steg zum Einbau eines
Kabelanschlusskastens. Standardausführung mit
durchgehendem Erdstück und
Kabeleinführungsöffnung.

Farbe bei Bestellung bitte angeben (siehe WE-EF
Farbkarte).

Ausführung mit Flanschplatte zur Befestigung auf einem
Fundament auf Anfrage.

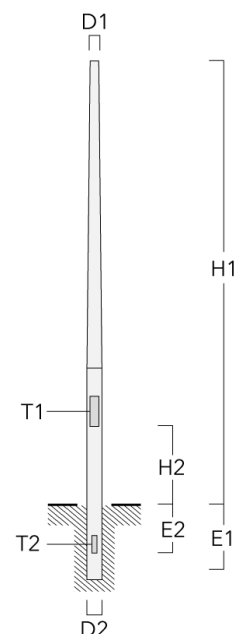


Beschreibung	Artikelnummer	D1	D2	E1	E2	H1	H2	Spigot	T1	T2	Weight
AM-K 30	240-0699	76	108	600	500	3000	600	Ø 76	85 x 300	50 x 150	26
AM-K 35	240-0484	76	108	700	500	3500	600	Ø 76	85 x 300	50 x 150	31
AM-K 40	240-0345	76	108	800	500	4000	600	Ø 76	85 x 300	50 x 150	35
AM-K 45	240-0536	76	114	800	500	4500	600	Ø 76	85 x 300	50 x 150	38
AM-K 50	240-0659	76	114	800	500	5000	600	Ø 76	85 x 300	50 x 150	43
AM-K 60	240-0561	76	121	1000	500	6000	600	Ø 76	90 x 400	50 x 150	58
AM-K 70	240-0627	76	133	1200	500	7000	600	Ø 76	90 x 400	50 x 150	79
AM-K 75	240-0186	76	133	1300	500	7500	600	Ø 76	90 x 400	50 x 150	84
AM-K 80	240-0511	76	168	1300	500	8000	600	Ø 76	90 x 400	50 x 150	119
AM-K 90	240-0200	76	168	1400	500	9000	600	Ø 76	90 x 400	50 x 150	135
AM-K 100	240-0206	76	168	1500	500	10000	600	Ø 76	90 x 400	50 x 150	186

Montagezubehör

Grundplatte

Beschreibung	Artikelnummer	D1
Grundplatte	300-0803	300

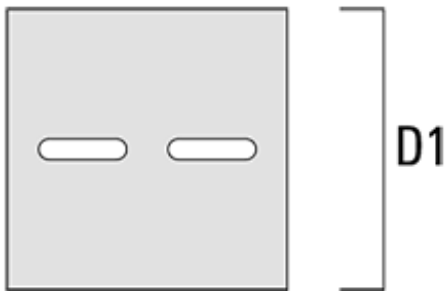

Aufsatzkrone AKV

Beschreibung	Artikelnummer	C1	D × L1	D × L2	H1	Gewicht (kg)
AKV2-76	300-0053	180	76x100	76x80	235	1.50

