




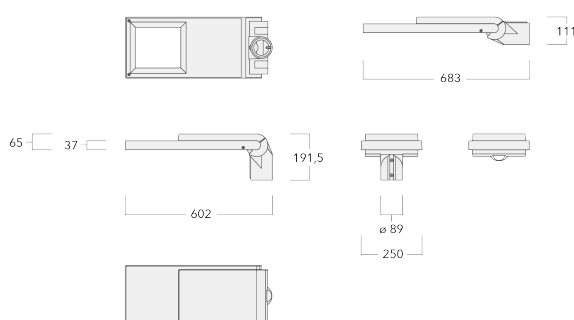

Beschreibung

R2S. IP66, SKIII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG® Controlled Compression Gasket Dichtung. Abdeckung aus reflektionsfreiem Sicherheitsglas, abklappbar. Eingebauter LED Treiber, PWM Interface (DALI, Analog Dimming Interface auf Anfrage). Die Leuchte hat einen Eingang für die 24V DC Versorgungsspannung. Steuerungen oder Sensoren sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen je nach gewähltem Solarsystem separat bestellt werden. CAD-optimierte OLC® One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute WE-EF LED Platine (Zhaga Book 15 konform). Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Drehbarer Stutzen, zur Verwendung der Leuchte zur Aufsatz- und Ansatzmontage. Bei Bestellung bitte angeben.

Zopfmaß Ø 76 x 100 mm. Ø 60 x 100 mm oder 42 x 100 mm optional erhältlich, bei Bestellung bitte angeben.

Für eine individuelle Lösung, die genau auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt ist, wenden Sie sich bitte direkt an WE-EF oder an Ihren lokalen WE-EF-Vertriebsmitarbeiter.

Photometrische Dateien (IES, LDT) für Lichtverteilungen
[S70] [R60] [A61] [P66] mit Backlight Shield auf Anfrage.

*** WICHTIG: Solarmodul nicht im Lieferumfang
enthalten (Lieferung durch Drittanbieter) ***

Spezifikationen
Materialbeschreibung

Gehäuse	Korrosionsbeständiger Aluminiumguss			
Abdeckung	Sicherheitsglas, entspiegelt			
Farben	RAL9004 Signalschwarz	RAL9006 Weißaluminium	RAL9007 Graualuminium	RAL7016 Anthrazitgrau
	RAL9016 Verkehrsweiß			
Schrauben	PCS beschichtete Edelstahlschrauben			
Schutzart	IP66			
Schlagfestigkeit	IK08			

Elektrische Beschreibung

Netz	24V DC (0 HZ) Batteriespannung
Netzgerät / Vorschaltgerät	Sicherheitsglas, entspiegelt
Energieeffizienz	C-D (Lichtquelle)

Weitere Informationen

Länge & Breite (mm)	
Lebensdauer	Ta=25° L90B10 > 90000h

Auswahl
Lichtverteilung

	Farbtemperaturen	Nominal Watt
 [S70] asymmetrisch seitlich	 2700K	24 W 36 W
 [R60] rechteckig, vorwärts gerichtet	A	
 [A60] asymmetrisch vorwärts gerichtet	 PCA	
 [P65] asymmetrisch seitlich, engstrahlend	 3000K	
	24W3K	

Konfigurationen

Lichtverteilung	Artikelnummer	Lichtquelle	Bemessungslichtstrom	Bemessungsleistung	CRI
 [A60] asymmetrisch vorwärts gerichtet	102-0832	LED-24/24W/2700K	3136.5 lm	24 W	80
	102-0992	LED-24/24W/3000K	3352.9 lm	24 W	80
	102-0836	LED-24/24W/A	865.3 lm	24 W	
	102-0840	LED-24/24W/PCA	2379.4 lm	24 W	60
	102-0844	LED-24/36W/2700K	4120.3 lm	36 W	80
	102-0996	LED-24/36W/3000K	4429.4 lm	36 W	80
	102-0848	LED-24/36W/A	1133.1 lm	36 W	
	102-0852	LED-24/36W/PCA	3296.3 lm	36 W	60
 [P65] asymmetrisch seitlich, engstrahlend	102-0993	LED-2/24W/24W3K	3114.9 lm	24 W	80
	102-0833	LED-24/24W/2700K	3059.5 lm	24 W	80
	102-0837	LED-24/24W/A	844 lm	24 W	
	102-0841	LED-24/24W/PCA	2321 lm	24 W	60
	102-0997	LED-24/36W/3000K	4320.6 lm	36 W	80
	102-0849	LED-24/36W/A	1105.3 lm	36 W	
	102-0853	LED-24/36W/PCA	3215.3 lm	36 W	60
	102-0831	LED-24/24W/2700K	3005.7 lm	24 W	80
 [R60] rechteckig, vorwärts gerichtet	102-0991	LED-24/24W/3000K	3213 lm	24 W	80
	102-0835	LED-24/24W/A	829.2 lm	24 W	
	102-0839	LED-24/24W/PCA	2280.2 lm	24 W	60
	102-0843	LED-24/36W/2700K	4375.7 lm	36 W	80
	102-0995	LED-24/36W/3000K	4703.9 lm	36 W	80
	102-0847	LED-24/36W/A	1203.3 lm	36 W	
	102-0851	LED-24/36W/PCA	3500.6 lm	36 W	60
	102-0830	LED-24/24W/2700K	3229.6 lm	24 W	80
 [S70] asymmetrisch seitlich	102-0990	LED-24/24W/3000K	3452.3 lm	24 W	80
	102-0834	LED-24/24W/A	890.9 lm	24 W	
	102-0838	LED-24/24W/PCA	2450 lm	24 W	60
	102-0842	LED-24/36W/2700K	4242.6 lm	36 W	80
	102-0994	LED-24/36W/3000K	4560.8 lm	36 W	80
	102-0846	LED-24/36W/A	1166.7 lm	36 W	
	102-0850	LED-24/36W/PCA	3394.1 lm	36 W	60