




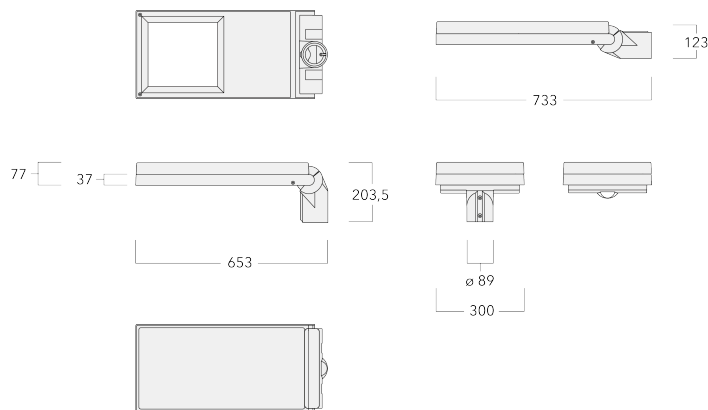

Beschreibung

Solar (ISP - integrated solar panel, fully independent). IP66, SKIII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG® Controlled Compression Gasket Dichtung. Abdeckung aus reflektionsfreiem Sicherheitsglas, abklappbar. Kombierter LED-Treiber, Batterielade- und Lichtsteuergerät. CAD-optimierte OLC® One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute WE-EF LED Platine (Zhaga Book 15 konform). Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Bündiger Einbau des Solarmoduls in das Gehäuse für einen klaren Abschluss. Ausrichtung des Solarmoduls nur in Kombination mit der Leuchte. Drehbarer Stutzen, zur Verwendung der Leuchte zur Aufsatz- und Ansatzmontage. Bei Bestellung bitte angeben.

Zopfmaß Ø 76 x 100 mm. Ø 60 x 100 mm oder 42 x 100 mm optional erhältlich, bei Bestellung bitte angeben.

Für eine individuelle Lösung, die genau auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt ist, wenden Sie sich bitte direkt an WE-EF oder Ihrem lokalen WE-EF-Vertriebsmitarbeiter.

Photometrische Dateien (IES, LDT) für Lichtverteilungen [S70] [R60] [A61] [P66] mit Backlight Shield auf Anfrage.

Spezifikationen
Materialbeschreibung

Farben	RAL9004 Signalschwarz	RAL9006 Weißaluminium	RAL9007 Graualuminium	RAL7016 Anthrazitgrau
	RAL9016 Verkehrsweiß			
Schutzart	IP66			
Schlagfestigkeit	IK08			

Elektrische Beschreibung

Weitere Informationen

Auswahl

Lichtverteilung

	Farbtemperaturen	Nominal Watt
 [S70] asymmetrisch seitlich	 2700K	11 W 7 W
 [R60] rechteckig, vorwärts gerichtet	TA	
 [A60] asymmetrisch vorwärts gerichtet	 PCA	
 [P65] asymmetrisch seitlich, engstrahlend	 3000K	

Konfigurationen

Lichtverteilung	Artikelnummer	Lichtquelle	Bemessungslichtstrom	Bemessungsleistung	CRI
 [A60] asymmetrisch vorwärts gerichtet	102-0812	LED-24/7W/TA	473.2 lm	7 W	80
	102-0808	LED-24/11W/2700K	1533.7 lm	11 W	80
	102-1000	LED-24/11W/3000K	1638.8 lm	11 W	80
	102-0816	LED-24/11W/PCA	1134.9 lm	11 W	80
 [P65] asymmetrisch seitlich, engstrahlend	102-0813	LED-24/7W/TA	478.5 lm	7 W	80
	102-0809	LED-24/11W/2700K	1550.6 lm	11 W	80
	102-1001	LED-24/11W/3000K	1657 lm	11 W	80
	102-0817	LED-24/11W/PCA	1147.5 lm	11 W	80
 [R60] rechteckig, vorwärts gerichtet	102-0811	LED-24/7W/TA	471.9 lm	7 W	80
	102-0807	LED-24/11W/2700K	1529.2 lm	11 W	80
	102-0999	LED-24/11W/3000K	1634.1 lm	11 W	80
	102-0815	LED-24/11W/PCA	1131.6 lm	11 W	80
 [S70] asymmetrisch seitlich	102-0810	LED-24/7W/TA	512.1 lm	7 W	80
	102-0806	LED-24/11W/2700K	1659.7 lm	11 W	80
	102-0998	LED-24/11W/3000K	1773.5 lm	11 W	80
	102-0814	LED-24/11W/PCA	1228.2 lm	11 W	80