




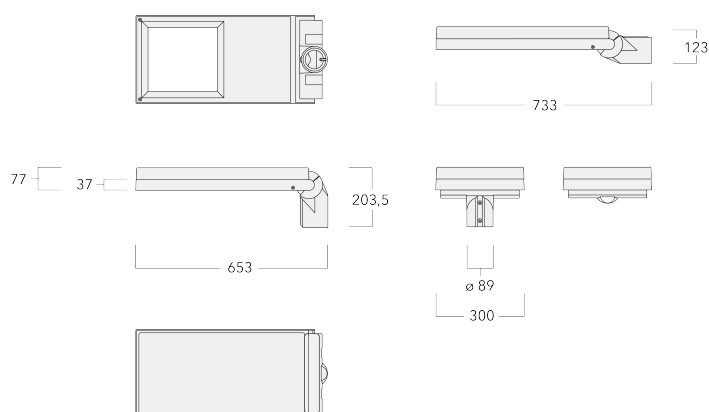

Description

ISP (Integrated Solar Panel) Lanterne solaire, totalement indépendant du réseau électrique, avec panneau solaire intégré sur le dessus du luminaire. IP66. Classe III. IK08. Batterie LiPoFe4 intégrée, résistant à des températures entre -20°C et +60°C, Système de gestion de la batterie (BMS) avec protection de la charge de 0°C à 40°C extérieur. Corps en fonte d'aluminium injecté résistant à la corrosion. Visserie inox anti-couple galvanique avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Traitement bord de mer en option. Joint silicone CCG® (compression contrôlée). Vasque en verre antireflet avec ouverture par charnière. Modules LED et optiques LED au standard Zhaga 15.

Ce luminaire peut être installé en version fixation top de mât ou en fixation latérale. Cela doit être déterminé à la commande et est modifiable sur site.

Pilotage : Abaissement autonome avec un seuil d'abaissement en option. Allumage par détection de présence PIR en option.

Photométries disponibles : [S70] [R60] [A61] [P66] avec coupe-flux arrière en option

Température de couleur disponibles : PC Amber, 2200K, 2700K ou 3000K

Emmanchement : ø 76 x 100 mm en standard.

ø 60 x 100 mm ou ø 42 x 100 mm avec pièce
d'adaptation en option.

Spécifications

Description du matériel

Couleurs	RAL9004 Noir de sécurité	RAL9007 Aluminium gris	RAL7016 Gris anthracite	RAL9016 Blanc signalisation
IP	IP66			
IK	IK08			

Description électrique

Informations complémentaires

Options

Distribution de la lumière	Température de couleur	Données en sortie de luminaire
 [S70] Éclairage routier	 2700K	11 W 7 W
 [R60] Rectangulaire du "avant"	TA	
 [A60] Asymétrique	 PCA	
 [P65] Symétrique - piétons et pistes cyclables	 3000K	

Configurations

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Rated lumens	Rated input power	IRC
 [A60] Asymétrique	102-0812	LED-24/7W/TA	473.2 lm	7 W	80
	102-0808	LED-24/11W/2700K	1533.7 lm	11 W	80
	102-1000	LED-24/11W/3000K	1638.8 lm	11 W	80
	102-0816	LED-24/11W/PCA	1134.9 lm	11 W	80
 [P65] Symétrique - piétons et pistes cyclables	102-0813	LED-24/7W/TA	478.5 lm	7 W	80
	102-0809	LED-24/11W/2700K	1550.6 lm	11 W	80
	102-1001	LED-24/11W/3000K	1657 lm	11 W	80
	102-0817	LED-24/11W/PCA	1147.5 lm	11 W	80
 [R60] Rectangulaire du "avant"	102-0811	LED-24/7W/TA	471.9 lm	7 W	80
	102-0807	LED-24/11W/2700K	1529.2 lm	11 W	80
	102-0999	LED-24/11W/3000K	1634.1 lm	11 W	80
	102-0815	LED-24/11W/PCA	1131.6 lm	11 W	80
 [S70] Éclairage routier	102-0810	LED-24/7W/TA	512.1 lm	7 W	80
	102-0806	LED-24/11W/2700K	1659.7 lm	11 W	80
	102-0998	LED-24/11W/3000K	1773.5 lm	11 W	80
	102-0814	LED-24/11W/PCA	1228.2 lm	11 W	80