




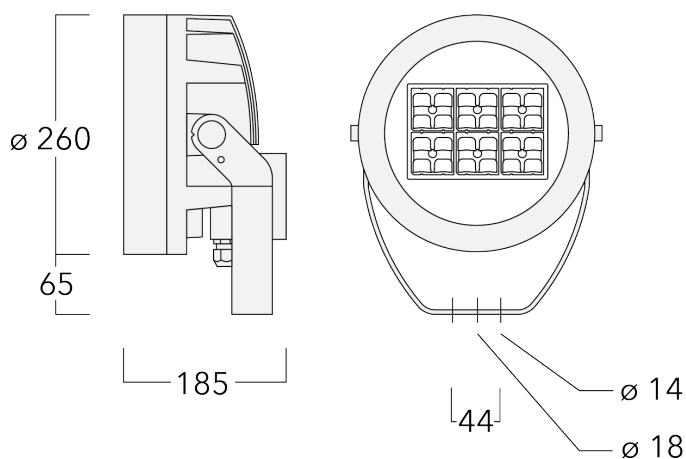

Beschreibung

Die Kombination aus robuster Leistung und der optischen Qualität der WE-EF Straßen- und Platzbeleuchtungslinsen macht die Scheinwerfer der FLC200-Serie ideal für renommierten Installationen. IP66, SKI, SKII auf Anfrage. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG® Controlled Compression Gasket Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eine Kabelverschraubung, eine zweite Kabelverschraubung zur Durchverdrahtung auf Anfrage. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC® One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED-Platine. 1-10V, DALI-Schnittstelle oder Eco Step Dim® auf Anfrage. Maximal ein internes Zubehörteil möglich. Variante mit 2200 K bis max. 1050 mA erhältlich. Bei Bestellung bitte angeben.

Spezifikationen
Materialbeschreibung

Gehäuse	Korrosionsbeständiger Aluminiumguss			
Abdeckung	Sicherheitsglasscheibe			
Farben	RAL9004 Signalschwarz	RAL9006 Weißaluminium	RAL9007 Graualuminium	RAL7016 Anthrazitgrau
	RAL9016 Verkehrsweiß			
Dichtung	CCG® Silikondichtung			
Schrauben	PCS beschichtete Edelstahlschrauben			
Schutzart	IP66			
Schlagfestigkeit	IK07			
Korrosionsbeständigkeit	5CE			

Elektrische Beschreibung

Netz	220-240V / 50-60 Hz
Netzgerät / Vorschaltgerät	Sicherheitsglasscheibe
Leistungsfaktor	> 0.9
Energieeffizienz	C-D (Lichtquelle)

Weitere Informationen

Lebensdauer	Ta=25° L90B10 > 90000h
-------------	------------------------

Auswahl

Lichtverteilung

	Farbtemperaturen	Nominal Watt
 [S65] asymmetrisch seitlich	 2200K	24 W
 [S70] asymmetrisch seitlich	 2700K	36 W
 [P65] asymmetrisch seitlich, engstrahlend	 3000K	48 W
 [R60] rechteckig, vorwärts gerichtet	 4000K	72 W

Konfigurationen

Lichtverteilung	Artikelnummer	Lichtquelle	Bemessungslichtstrom	Bemessungsleistung	CRI
 [P65] asymmetrisch seitlich, engstrahlend	139-3358	LED-24/24W/2200K	2762.1 lm	24 W	70
	139-3359	LED-24/24W/2700K	2762.1 lm	24 W	80
	139-3360	LED-24/24W/3000K	2952.6 lm	24 W	80
	139-3361	LED-24/24W/4000K	3238.3 lm	24 W	80
	139-3382	LED-24/36W/2200K	3809.8 lm	36 W	70
	139-3383	LED-24/36W/2700K	3809.8 lm	36 W	80
	139-3384	LED-24/36W/3000K	4095.5 lm	36 W	80
	139-3385	LED-24/36W/4000K	4381.2 lm	36 W	80
	139-3406	LED-24/48W/2200K	5143.2 lm	48 W	70
	139-3407	LED-24/48W/2700K	5143.2 lm	48 W	80
	139-3408	LED-24/48W/3000K	5524.2 lm	48 W	80
	139-3409	LED-24/48W/4000K	5905.1 lm	48 W	80
	139-3430	LED-24/72W/2200K	7333.8 lm	72 W	70
	139-3431	LED-24/72W/2700K	7143.3 lm	72 W	80
	139-3432	LED-24/72W/3000K	7714.8 lm	72 W	80
	139-3433	LED-24/72W/4000K	8191 lm	72 W	80
 [R60] rechteckig, vorwärts gerichtet	139-3366	LED-24/24W/2200K	2588.1 lm	24 W	70
	139-3367	LED-24/24W/2700K	2588.1 lm	24 W	80
	139-3368	LED-24/24W/3000K	2766.6 lm	24 W	80
	139-3369	LED-24/24W/4000K	3034.4 lm	24 W	80
	139-3390	LED-24/36W/2200K	3569.9 lm	36 W	70
	139-3391	LED-24/36W/2700K	3569.9 lm	36 W	80
	139-3392	LED-24/36W/3000K	3837.6 lm	36 W	80
	139-3393	LED-24/36W/4000K	4105.3 lm	36 W	80
	139-3414	LED-24/48W/2200K	4819.3 lm	48 W	70
	139-3415	LED-24/48W/2700K	4819.3 lm	48 W	80
	139-3416	LED-24/48W/3000K	5176.3 lm	48 W	80
	139-3417	LED-24/48W/4000K	5533.3 lm	48 W	80
	139-3438	LED-24/72W/2200K	6872 lm	72 W	70
	139-3439	LED-24/72W/2700K	6693.5 lm	72 W	80
	139-3440	LED-24/72W/3000K	7229 lm	72 W	80
	139-3641	LED-24/72W/4000K	7675.2 lm	72 W	80
	139-3350	LED-24/24W/2200K	2816.5 lm	24 W	70
	139-3351	LED-24/24W/2700K	2816.5 lm	24 W	80

Lichtverteilung	Artikelnummer	Lichtquelle	Bemessungslichtstrom	Bemessungsleistung	CRI
 [S65] asymmetrisch seitlich	139-3352	LED-24/24W/3000K	3010.8 lm	24 W	80
	139-3353	LED-24/24W/4000K	3302.2 lm	24 W	80
	139-3374	LED-24/36W/2200K	3884.9 lm	36 W	70
	139-3375	LED-24/36W/2700K	3884.9 lm	36 W	80
	139-3376	LED-24/36W/3000K	4176.3 lm	36 W	80
	139-3377	LED-24/36W/4000K	4467.6 lm	36 W	80
	139-3398	LED-24/48W/2200K	5244.6 lm	48 W	70
	139-3399	LED-24/48W/2700K	5244.6 lm	48 W	80
	139-3400	LED-24/48W/3000K	5633.1 lm	48 W	80
	139-3401	LED-24/48W/4000K	6021.6 lm	48 W	80
	139-3422	LED-24/72W/2200K	7478.4 lm	72 W	70
	139-3423	LED-24/72W/2700K	7284.2 lm	72 W	80
	139-3424	LED-24/72W/3000K	7866.9 lm	72 W	80
	139-3425	LED-24/72W/4000K	8352.5 lm	72 W	80
 [S70] asymmetrisch seitlich	139-3354	LED-24/24W/2200K	2706.8 lm	24 W	70
	139-3355	LED-24/24W/2700K	2706.8 lm	24 W	80
	139-3356	LED-24/24W/3000K	2893.4 lm	24 W	80
	139-3357	LED-24/24W/4000K	3173.4 lm	24 W	80
	139-3378	LED-24/36W/2200K	3733.4 lm	36 W	70
	139-3379	LED-24/36W/2700K	3733.4 lm	36 W	80
	139-3380	LED-24/36W/3000K	4013.5 lm	36 W	80
	139-3381	LED-24/36W/4000K	4293.5 lm	36 W	80
	139-3402	LED-24/48W/2200K	5040.2 lm	48 W	70
	139-3403	LED-24/48W/2700K	5040.2 lm	48 W	80
	139-3404	LED-24/48W/3000K	5413.5 lm	48 W	80
	139-3405	LED-24/48W/4000K	5786.8 lm	48 W	80
	139-3426	LED-24/72W/2200K	7186.9 lm	72 W	70
	139-3427	LED-24/72W/2700K	7000.2 lm	72 W	80
	139-3428	LED-24/72W/3000K	7560.2 lm	72 W	80
	139-3429	LED-24/72W/4000K	8026.9 lm	72 W	80