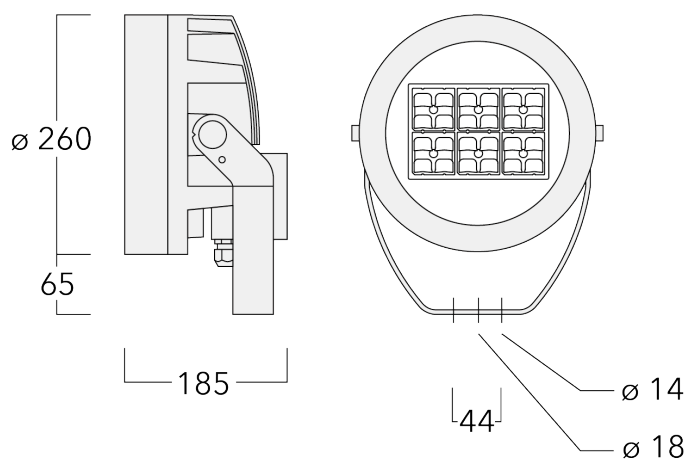








Description

Alliant des performances robustes à la qualité supérieure des optiques d'éclairage public et routières WE-EF, la gamme de projecteurs FLC200 est idéale pour des installations emblématiques. IP66. Classe I. Classe II sur demande. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Verre de sécurité. Luminaire contrôlé via le protocole DALI en standard. Version en 2200K disponible jusqu'à 1050mA. À préciser lors de la demande de devis.



Spécifications

Description du matériel

Corps	Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS			
Lentille	Verre de sécurité			
Couleurs				
	Noir de sécurité	Aluminium gris	Gris anthracite	Blanc signalisation
Joint	Joint silicone CCG®			
Visserie	PCS Inox avec recouvrement polymère			
IP	IP66			
IK	IK07			
Protection contre la corrosion	5CE			

Description électrique

Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	Verre de sécurité
Power factor	> 0.9
Efficacité énergétique	C-D

Informations complémentaires

Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h
--------------	------------------------

Options

Distribution de la lumière	Température de couleur	Données en sortie de luminaire
 [S65] Éclairage routier	 2200K	24 W
 [S70] Éclairage routier	 2700K	36 W
 [P65] Symétrique - piétons et pistes cyclables	 3000K	48 W
 [R60] Rectangulaire du "avant"	 4000K	72 W

Configurations

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Rated lumens	Rated input power	IRC
 [P65] Symétrique - piétons et pistes cyclables	139-3358	LED-24/24W/2200K	2762.1 lm	24 W	70
	139-3359	LED-24/24W/2700K	2762.1 lm	24 W	80
	139-3360	LED-24/24W/3000K	2952.6 lm	24 W	80
	139-3361	LED-24/24W/4000K	3238.3 lm	24 W	80
	139-3382	LED-24/36W/2200K	3809.8 lm	36 W	70
	139-3383	LED-24/36W/2700K	3809.8 lm	36 W	80
	139-3384	LED-24/36W/3000K	4095.5 lm	36 W	80
	139-3385	LED-24/36W/4000K	4381.2 lm	36 W	80
	139-3406	LED-24/48W/2200K	5143.2 lm	48 W	70
	139-3407	LED-24/48W/2700K	5143.2 lm	48 W	80
	139-3408	LED-24/48W/3000K	5524.2 lm	48 W	80
	139-3409	LED-24/48W/4000K	5905.1 lm	48 W	80
	139-3430	LED-24/72W/2200K	7333.8 lm	72 W	70
	139-3431	LED-24/72W/2700K	7143.3 lm	72 W	80
	139-3432	LED-24/72W/3000K	7714.8 lm	72 W	80
	139-3433	LED-24/72W/4000K	8191 lm	72 W	80
 [R60] Rectangulaire du "avant"	139-3366	LED-24/24W/2200K	2588.1 lm	24 W	70
	139-3367	LED-24/24W/2700K	2588.1 lm	24 W	80
	139-3368	LED-24/24W/3000K	2766.6 lm	24 W	80
	139-3369	LED-24/24W/4000K	3034.4 lm	24 W	80
	139-3390	LED-24/36W/2200K	3569.9 lm	36 W	70
	139-3391	LED-24/36W/2700K	3569.9 lm	36 W	80
	139-3392	LED-24/36W/3000K	3837.6 lm	36 W	80
	139-3393	LED-24/36W/4000K	4105.3 lm	36 W	80
	139-3414	LED-24/48W/2200K	4819.3 lm	48 W	70
	139-3415	LED-24/48W/2700K	4819.3 lm	48 W	80
	139-3416	LED-24/48W/3000K	5176.3 lm	48 W	80
	139-3417	LED-24/48W/4000K	5533.3 lm	48 W	80
	139-3438	LED-24/72W/2200K	6872 lm	72 W	70
	139-3439	LED-24/72W/2700K	6693.5 lm	72 W	80
	139-3440	LED-24/72W/3000K	7229 lm	72 W	80
	139-3641	LED-24/72W/4000K	7675.2 lm	72 W	80
	139-3350	LED-24/24W/2200K	2816.5 lm	24 W	70
	139-3351	LED-24/24W/2700K	2816.5 lm	24 W	80

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Rated lumens	Rated input power	IRC
 [S65] Éclairage routier	139-3352	LED-24/24W/3000K	3010.8 lm	24 W	80
	139-3353	LED-24/24W/4000K	3302.2 lm	24 W	80
	139-3374	LED-24/36W/2200K	3884.9 lm	36 W	70
	139-3375	LED-24/36W/2700K	3884.9 lm	36 W	80
	139-3376	LED-24/36W/3000K	4176.3 lm	36 W	80
	139-3377	LED-24/36W/4000K	4467.6 lm	36 W	80
	139-3398	LED-24/48W/2200K	5244.6 lm	48 W	70
	139-3399	LED-24/48W/2700K	5244.6 lm	48 W	80
	139-3400	LED-24/48W/3000K	5633.1 lm	48 W	80
	139-3401	LED-24/48W/4000K	6021.6 lm	48 W	80
	139-3422	LED-24/72W/2200K	7478.4 lm	72 W	70
	139-3423	LED-24/72W/2700K	7284.2 lm	72 W	80
	139-3424	LED-24/72W/3000K	7866.9 lm	72 W	80
	139-3425	LED-24/72W/4000K	8352.5 lm	72 W	80
 [S70] Éclairage routier	139-3354	LED-24/24W/2200K	2706.8 lm	24 W	70
	139-3355	LED-24/24W/2700K	2706.8 lm	24 W	80
	139-3356	LED-24/24W/3000K	2893.4 lm	24 W	80
	139-3357	LED-24/24W/4000K	3173.4 lm	24 W	80
	139-3378	LED-24/36W/2200K	3733.4 lm	36 W	70
	139-3379	LED-24/36W/2700K	3733.4 lm	36 W	80
	139-3380	LED-24/36W/3000K	4013.5 lm	36 W	80
	139-3381	LED-24/36W/4000K	4293.5 lm	36 W	80
	139-3402	LED-24/48W/2200K	5040.2 lm	48 W	70
	139-3403	LED-24/48W/2700K	5040.2 lm	48 W	80
	139-3404	LED-24/48W/3000K	5413.5 lm	48 W	80
	139-3405	LED-24/48W/4000K	5786.8 lm	48 W	80
	139-3426	LED-24/72W/2200K	7186.9 lm	72 W	70
	139-3427	LED-24/72W/2700K	7000.2 lm	72 W	80
	139-3428	LED-24/72W/3000K	7560.2 lm	72 W	80
	139-3429	LED-24/72W/4000K	8026.9 lm	72 W	80