



**WE-EF LUMIERE**

ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce - Téléphone: +33 4 74 99 14 44


info.france@we-ef.com - <https://we-ef.com/fr>

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 28/02/2026



### Description

Alliant des performances robustes à la qualité supérieure des optiques d'éclairage public et routières WE-EF, la gamme de projecteurs FLC200 est idéale pour des installations emblématiques. IP66. Classe I. Classe II sur demande. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Verre de sécurité. Luminaire contrôlé via le protocole DALI en standard. Version en 2200K disponible jusqu'à 1050mA. À préciser lors de la demande de devis.

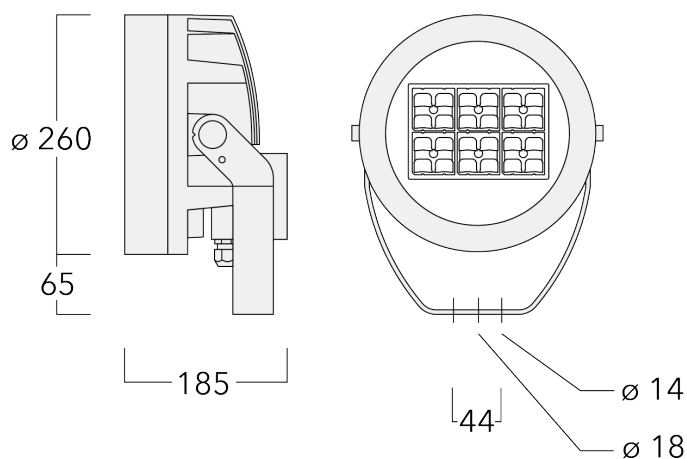

## Spécifications

### Description du matériel

|                                |                                                               |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Corps                          | Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS |
| Lentille                       | Verre de sécurité                                             |
| Couleurs                       | Peinture poudre disponible avec 35 couleurs différents        |
| Joint                          | Joint silicone CCG®                                           |
| Visserie                       | PCS Inox avec recouvrement polymère                           |
| IP                             | IP66                                                          |
| IK                             | IK07                                                          |
| Protection contre la corrosion | 5CE                                                           |

### Description électrique

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Alimentation électrique | 220-240V / 50-60 Hz |
| Driver                  | Verre de sécurité   |
| Power factor            | > 0.9               |
| Efficacité énergétique  | C-D                 |

### Informations complémentaires

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Durée de vie | Ta=25° L90B10 > 90000h |
|--------------|------------------------|

Options

| Types photométries                                                                                                              | Température de couleur                                                                  | Données en sortie de luminaire |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|  [S65] Éclairage routier                        |  2200K | 24 W<br>36 W                   |
|  [S70] Éclairage routier                        |  2700K | 48 W<br>72 W                   |
|  [P65] Symétrique - piétons et pistes cyclables |  3000K |                                |
|  [R60] Rectangulaire du "avant"                 |  4000K |                                |



Configurations

| Types photométries                                                                                                                 | Code produit | Type de Lampes   | Rated lumens | Rated input power | IRC |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|--------------|-------------------|-----|
| <br>[P65] Symétrique - piétons et pistes cyclables | 139-3358     | LED-24/24W/2200K | 2762.1 lm    | 24 W              | 70  |
|                                                                                                                                    | 139-3359     | LED-24/24W/2700K | 2762.1 lm    | 24 W              | 80  |
|                                                                                                                                    | 139-3360     | LED-24/24W/3000K | 2952.6 lm    | 24 W              | 80  |
|                                                                                                                                    | 139-3361     | LED-24/24W/4000K | 3238.3 lm    | 24 W              | 80  |
|                                                                                                                                    | 139-3382     | LED-24/36W/2200K | 3809.8 lm    | 36 W              | 70  |
|                                                                                                                                    | 139-3383     | LED-24/36W/2700K | 3809.8 lm    | 36 W              | 80  |
|                                                                                                                                    | 139-3384     | LED-24/36W/3000K | 4095.5 lm    | 36 W              | 80  |
|                                                                                                                                    | 139-3385     | LED-24/36W/4000K | 4381.2 lm    | 36 W              | 80  |
|                                                                                                                                    | 139-3406     | LED-24/48W/2200K | 5143.2 lm    | 48 W              | 70  |
|                                                                                                                                    | 139-3407     | LED-24/48W/2700K | 5143.2 lm    | 48 W              | 80  |
|                                                                                                                                    | 139-3408     | LED-24/48W/3000K | 5524.2 lm    | 48 W              | 80  |
|                                                                                                                                    | 139-3409     | LED-24/48W/4000K | 5905.1 lm    | 48 W              | 80  |
|                                                                                                                                    | 139-3430     | LED-24/72W/2200K | 7333.8 lm    | 72 W              | 70  |
|                                                                                                                                    | 139-3431     | LED-24/72W/2700K | 7143.3 lm    | 72 W              | 80  |
|                                                                                                                                    | 139-3432     | LED-24/72W/3000K | 7714.8 lm    | 72 W              | 80  |
|                                                                                                                                    | 139-3433     | LED-24/72W/4000K | 8191 lm      | 72 W              | 80  |
| <br>[R60] Rectangulaire du "avant"               | 139-3366     | LED-24/24W/2200K | 2588.1 lm    | 24 W              | 70  |
|                                                                                                                                    | 139-3367     | LED-24/24W/2700K | 2588.1 lm    | 24 W              | 80  |
|                                                                                                                                    | 139-3368     | LED-24/24W/3000K | 2766.6 lm    | 24 W              | 80  |
|                                                                                                                                    | 139-3369     | LED-24/24W/4000K | 3034.4 lm    | 24 W              | 80  |
|                                                                                                                                    | 139-3390     | LED-24/36W/2200K | 3569.9 lm    | 36 W              | 70  |
|                                                                                                                                    | 139-3391     | LED-24/36W/2700K | 3569.9 lm    | 36 W              | 80  |
|                                                                                                                                    | 139-3392     | LED-24/36W/3000K | 3837.6 lm    | 36 W              | 80  |
|                                                                                                                                    | 139-3393     | LED-24/36W/4000K | 4105.3 lm    | 36 W              | 80  |
|                                                                                                                                    | 139-3414     | LED-24/48W/2200K | 4819.3 lm    | 48 W              | 70  |
|                                                                                                                                    | 139-3415     | LED-24/48W/2700K | 4819.3 lm    | 48 W              | 80  |
|                                                                                                                                    | 139-3416     | LED-24/48W/3000K | 5176.3 lm    | 48 W              | 80  |
|                                                                                                                                    | 139-3417     | LED-24/48W/4000K | 5533.3 lm    | 48 W              | 80  |
|                                                                                                                                    | 139-3438     | LED-24/72W/2200K | 6872 lm      | 72 W              | 70  |
|                                                                                                                                    | 139-3439     | LED-24/72W/2700K | 6693.5 lm    | 72 W              | 80  |
|                                                                                                                                    | 139-3440     | LED-24/72W/3000K | 7229 lm      | 72 W              | 80  |
|                                                                                                                                    | 139-3641     | LED-24/72W/4000K | 7675.2 lm    | 72 W              | 80  |
|                                                                                                                                    | 139-3350     | LED-24/24W/2200K | 2816.5 lm    | 24 W              | 70  |
|                                                                                                                                    | 139-3351     | LED-24/24W/2700K | 2816.5 lm    | 24 W              | 80  |

| Types photométries                                                                                            | Code produit | Type de Lampes   | Rated lumens | Rated input power | IRC |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|--------------|-------------------|-----|
| <br>[S65] Éclairage routier   | 139-3352     | LED-24/24W/3000K | 3010.8 lm    | 24 W              | 80  |
|                                                                                                               | 139-3353     | LED-24/24W/4000K | 3302.2 lm    | 24 W              | 80  |
|                                                                                                               | 139-3374     | LED-24/36W/2200K | 3884.9 lm    | 36 W              | 70  |
|                                                                                                               | 139-3375     | LED-24/36W/2700K | 3884.9 lm    | 36 W              | 80  |
|                                                                                                               | 139-3376     | LED-24/36W/3000K | 4176.3 lm    | 36 W              | 80  |
|                                                                                                               | 139-3377     | LED-24/36W/4000K | 4467.6 lm    | 36 W              | 80  |
|                                                                                                               | 139-3398     | LED-24/48W/2200K | 5244.6 lm    | 48 W              | 70  |
|                                                                                                               | 139-3399     | LED-24/48W/2700K | 5244.6 lm    | 48 W              | 80  |
|                                                                                                               | 139-3400     | LED-24/48W/3000K | 5633.1 lm    | 48 W              | 80  |
|                                                                                                               | 139-3401     | LED-24/48W/4000K | 6021.6 lm    | 48 W              | 80  |
|                                                                                                               | 139-3422     | LED-24/72W/2200K | 7478.4 lm    | 72 W              | 70  |
|                                                                                                               | 139-3423     | LED-24/72W/2700K | 7284.2 lm    | 72 W              | 80  |
|                                                                                                               | 139-3424     | LED-24/72W/3000K | 7866.9 lm    | 72 W              | 80  |
|                                                                                                               | 139-3425     | LED-24/72W/4000K | 8352.5 lm    | 72 W              | 80  |
| <br>[S70] Éclairage routier | 139-3354     | LED-24/24W/2200K | 2706.8 lm    | 24 W              | 70  |
|                                                                                                               | 139-3355     | LED-24/24W/2700K | 2706.8 lm    | 24 W              | 80  |
|                                                                                                               | 139-3356     | LED-24/24W/3000K | 2893.4 lm    | 24 W              | 80  |
|                                                                                                               | 139-3357     | LED-24/24W/4000K | 3173.4 lm    | 24 W              | 80  |
|                                                                                                               | 139-3378     | LED-24/36W/2200K | 3733.4 lm    | 36 W              | 70  |
|                                                                                                               | 139-3379     | LED-24/36W/2700K | 3733.4 lm    | 36 W              | 80  |
|                                                                                                               | 139-3380     | LED-24/36W/3000K | 4013.5 lm    | 36 W              | 80  |
|                                                                                                               | 139-3381     | LED-24/36W/4000K | 4293.5 lm    | 36 W              | 80  |
|                                                                                                               | 139-3402     | LED-24/48W/2200K | 5040.2 lm    | 48 W              | 70  |
|                                                                                                               | 139-3403     | LED-24/48W/2700K | 5040.2 lm    | 48 W              | 80  |
|                                                                                                               | 139-3404     | LED-24/48W/3000K | 5413.5 lm    | 48 W              | 80  |
|                                                                                                               | 139-3405     | LED-24/48W/4000K | 5786.8 lm    | 48 W              | 80  |
|                                                                                                               | 139-3426     | LED-24/72W/2200K | 7186.9 lm    | 72 W              | 70  |
|                                                                                                               | 139-3427     | LED-24/72W/2700K | 7000.2 lm    | 72 W              | 80  |
|                                                                                                               | 139-3428     | LED-24/72W/3000K | 7560.2 lm    | 72 W              | 80  |
|                                                                                                               | 139-3429     | LED-24/72W/4000K | 8026.9 lm    | 72 W              | 80  |