


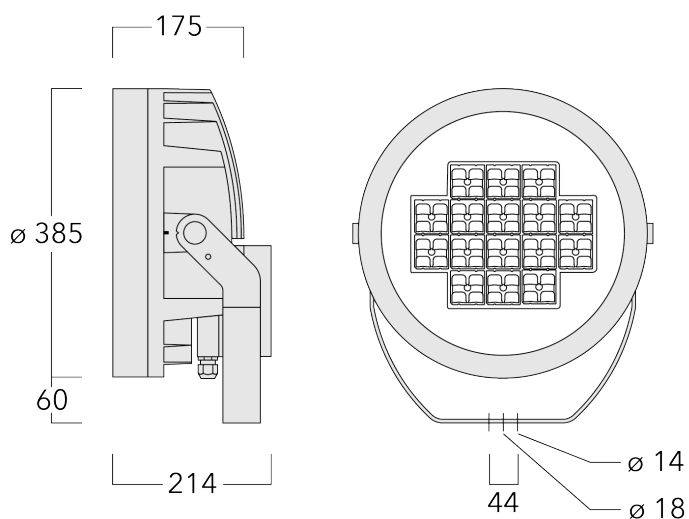

Description

Alliant des performances robustes à la qualité supérieure des optiques d'éclairage public et routières WE-EF, la gamme de projecteurs FLC200 est idéale pour des installations emblématiques. IP66. Classe I. Classe II sur demande. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Verre de sécurité. Luminaire contrôlé via le protocole DALI en standard. Version en 2200K disponible jusqu'à 1050mA. À préciser lors de la demande de devis.

Spécifications

Description du matériel

Corps	Corps en fonte d'aluminium			
Lentille	Verre de sécurité			
Couleurs	RAL9004	RAL9007	RAL7016	RAL9016
	Noir de sécurité	Aluminium gris	Gris anthracite	Blanc signalisation
Joint	Joint silicone CCG®			
Visserie	PCS Inox avec recouvrement polymère			
IP	IP66			
IK	IK07			
Protection contre la corrosion	5CE			

Description électrique

Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	Verre de sécurité
Power factor	> 0.9
Efficacité énergétique	C-D

Informations complémentaires

Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h
--------------	------------------------

Options

Distribution de la lumière	Température de couleur	Données en sortie de luminaire
 [S65] Éclairage routier	 2200K	64 W
 [S70] Éclairage routier	 2700K	96 W
 [P65] Symétrique - piétons et pistes cyclables	 3000K	128 W
 [R60] Rectangulaire du "avant"	 4000K	174 W

Configurations

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Rated lumens	Rated input power	IRC
 [P65] Symétrique - piétons et pistes cyclables	139-3550	LED-64/64W/2200K	8383.7 lm	64 W	70
	139-3551	LED-64/64W/2700K	8383.7 lm	64 W	80
	139-3552	LED-64/64W/3000K	8961.9 lm	64 W	80
	139-3553	LED-64/64W/4000K	9829.2 lm	64 W	80
	139-3574	LED-64/96W/2200K	11563.7 lm	96 W	70
	139-3575	LED-64/96W/2700K	11563.7 lm	96 W	80
	139-3576	LED-64/96W/3000K	12431 lm	96 W	80
	139-3577	LED-64/96W/4000K	13298.3 lm	96 W	80
	139-3598	LED-64/128W/2200K	15611 lm	128 W	70
	139-3599	LED-64/128W/2700K	15611 lm	128 W	80
	139-3600	LED-64/128W/3000K	16767.4 lm	128 W	80
	139-3601	LED-64/128W/4000K	17923.8 lm	128 W	80
	139-3622	LED-64/174W/2200K	20236.5 lm	174 W	70
	139-3623	LED-64/174W/2700K	20236.5 lm	174 W	80
	139-3624	LED-64/174W/3000K	21682 lm	174 W	80
	139-3625	LED-64/174W/4000K	23127.5 lm	174 W	80
 [R60] Rectangulaire du "avant"	139-3558	LED-64/64W/2200K	8035.5 lm	64 W	70
	139-3559	LED-64/64W/2700K	8035.5 lm	64 W	80
	139-3560	LED-64/64W/3000K	8589.6 lm	64 W	80
	139-3561	LED-64/64W/4000K	9420.9 lm	64 W	80
	139-3582	LED-64/96W/2200K	11083.4 lm	96 W	70
	139-3583	LED-64/96W/2700K	11083.4 lm	96 W	80
	139-3584	LED-64/96W/3000K	11914.6 lm	96 W	80
	139-3585	LED-64/96W/4000K	12745.9 lm	96 W	80
	139-3606	LED-64/128W/2200K	14962.6 lm	128 W	70
	139-3607	LED-64/128W/2700K	14962.6 lm	128 W	80
	139-3608	LED-64/128W/3000K	16070.9 lm	128 W	80
	139-3609	LED-64/128W/4000K	17179.2 lm	128 W	80
	139-3630	LED-64/174W/2200K	19395.9 lm	174 W	70
	139-3631	LED-64/174W/2700K	19395.9 lm	174 W	80
	139-3632	LED-64/174W/3000K	20781.3 lm	174 W	80
	139-3633	LED-64/174W/4000K	22166.8 lm	174 W	80
	139-3542	LED-64/64W/2200K	8577.7 lm	64 W	70
	139-3543	LED-64/64W/2700K	8577.7 lm	64 W	80

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Rated lumens	Rated input power	IRC
 [S65] Éclairage routier	139-3544	LED-64/64W/3000K	9169.3 lm	64 W	80
	139-3545	LED-64/64W/4000K	10056.7 lm	64 W	80
	139-3566	LED-64/96W/2200K	11831.4 lm	96 W	70
	139-3567	LED-64/96W/2700K	11831.4 lm	96 W	80
	139-3568	LED-64/96W/3000K	12718.7 lm	96 W	80
	139-3569	LED-64/96W/4000K	13606.1 lm	96 W	80
	139-3590	LED-64/128W/2200K	15972.4 lm	128 W	70
	139-3591	LED-64/128W/2700K	15972.4 lm	128 W	80
	139-3592	LED-64/128W/3000K	17155.5 lm	128 W	80
	139-3593	LED-64/128W/4000K	18338.6 lm	128 W	80
	139-3614	LED-64/174W/2200K	20704.9 lm	174 W	70
	139-3615	LED-64/174W/2700K	20704.9 lm	174 W	80
	139-3616	LED-64/174W/3000K	22183.8 lm	174 W	80
	139-3617	LED-64/174W/4000K	23662.8 lm	174 W	80
 [S70] Éclairage routier	139-3546	LED-64/64W/2200K	8319.7 lm	64 W	70
	139-3547	LED-64/64W/2700K	8319.7 lm	64 W	80
	139-3548	LED-64/64W/3000K	8893.4 lm	64 W	80
	139-3549	LED-64/64W/4000K	9754.1 lm	64 W	80
	139-3570	LED-64/96W/2200K	11475.4 lm	96 W	70
	139-3571	LED-64/96W/2700K	11475.4 lm	96 W	80
	139-3572	LED-64/96W/3000K	12336.1 lm	96 W	80
	139-3573	LED-64/96W/4000K	13196.7 lm	96 W	80
	139-3594	LED-64/128W/2200K	15491.8 lm	128 W	70
	139-3595	LED-64/128W/2700K	15491.8 lm	128 W	80
	139-3596	LED-64/128W/3000K	16639.3 lm	128 W	80
	139-3597	LED-64/128W/4000K	17786.9 lm	128 W	80
	139-3618	LED-64/174W/2200K	20082 lm	174 W	70
	139-3619	LED-64/174W/2700K	20082 lm	174 W	80
	139-3620	LED-64/174W/3000K	21516.4 lm	174 W	80
	139-3621	LED-64/174W/4000K	22950.8 lm	174 W	80