




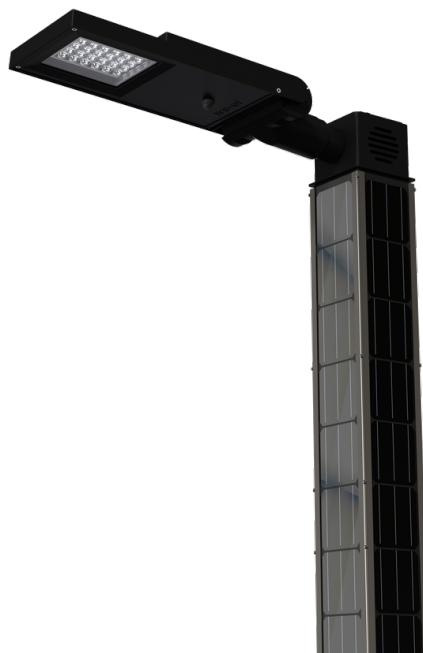

Beschreibung

Ready to Solar Mastleuchte für Solarsäule SM-Q65. IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG® Controlled Compression Gasket Dichtung. Abdeckung aus reflektionsfreiem Sicherheitsglas, abklappbar. CAD-optimierte OLC® One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine mit integriertem 24 VDC-Treiber, dimmbar von 1-10 V über die Steuerungseinheit in der Solarsäule. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden.

Hinweis: Die Solarsäule SM-Q65 ist als Zubehör erhältlich und muss separat bestellt werden. Siehe Zubehör.

Für eine individuelle Lösung, die genau auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt ist, wenden Sie sich bitte direkt an WE-EF oder Ihren lokalen WE-EF-Vertriebsmitarbeiter.



Spezifikationen

Materialbeschreibung

Gehäuse	Korrosionsbeständiger Aluminiumguss
Abdeckung	Sicherheitsglas, entspiegelt
Farben	RAL7016 Anthrazitgrau
Dichtung	CCG® Controlled Compression Gasket
Schrauben	PCS beschichtete Edelstahlschrauben
Schutzart	IP66
Schlagfestigkeit	IK08
Korrosionsbeständigkeit	5CE

Elektrische Beschreibung

Netzgerät / Vorschaltgerät	Integrierter 24VDC-Treiber, dimmbar von 1-10 V über die Steuereinheit in der Solarsäule.
-------------------------------	--

Weitere Informationen

Windangriffsfläche	0,146 m²
--------------------	----------

Auswahl
Lichtverteilung

Farbtemperaturen Nominal Watt

	[S70] asymmetrisch seitlich		3000K	36 W
	[R60] rechteckig, vorwärts gerichtet			
	[P65] asymmetrisch seitlich, engstrahlend			
	[A60] asymmetrisch vorwärts gerichtet			

Konfigurationen

Lichtverteilung	Artikelnummer	Lichtquelle	Bemessungslichtstrom	Bemessungsleistung	CRI
 [A60] asymmetrisch vorwärts gerichtet	102-1044	LED-24/36W/3000K	4854.6 lm	36 W	80
 [P65] asymmetrisch seitlich, engstrahlend	102-1043	LED-24/36W/3000K	4901.9 lm	36 W	80
 [R60] rechteckig, vorwärts gerichtet	102-1042	LED-24/36W/3000K	4703.3 lm	36 W	80
 [S70] asymmetrisch seitlich	102-1041	LED-24/36W/3000K	4849.9 lm	36 W	80