WE-EF Switzerland AG
Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern - Téléphone: +41 22 752 49 94
info.switzerland@we-ef.com - https://we-ef.com/ch_fr

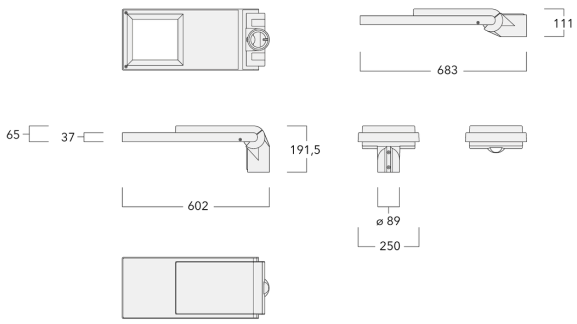

Description

R2S. IP66. Classe III. IK08. Traitement bord de mer en option. Protection contre la corrosion 5CE. Corps en fonte d'aluminium injecté résistant à la corrosion. Visserie inox anti couple galvanique avec traitement PCS. Joint silicone CCG® (compression contrôlée). Modules LED Zhaga 8 LED interchangeables individuellement. Vasque en verre antireflet avec ouverture par charnière. Driver electronique format Zhaga intégré certifié D4i. Le luminaire n'a qu'une seule entrée pour la tension d'alimentation de 24V DC. Les commandes ou les capteurs ne sont pas compris dans la livraison et doivent être commandés séparément en fonction du système solaire choisi. Lanterne disponible avec système de connectivité Zhaga Book18 au-dessus ou en-dessous. Lentille LED format Zhaga avec technologie OLC® One LED Concept (mono optique multidirectionnelle) pour une maîtrise du flux et de l'uniformité de l'éclairage. Circuit imprimé LED installé lors de l'assemblage du luminaire en usine. Le luminaire est fermé en usine et n'a pas besoin d'être ouvert pendant l'installation. Ce luminaire peut être installé en version fixation top de mât ou en fixation latérale. Cela doit être déterminé à la commande ou modifiable sur site. Luminaire pilotable en DALI. Abaissement autonome standard.

Emmanchement : ø 76 x 100 mm en standard.

ø 60 x 100 mm ou ø 42 x 100 mm avec pièce d'adaptation en option.

Distributions de lumière [S70] [R60] [A60] [P65] avec Backlight Shield à télécharger (IES, LDT) sur demande.

IMPORTANT : module solaire non compris dans la livraison (livraison par un tiers)

Spécifications

Description du matériel

Corps	Corps en fonte d'aluminium
Lentille	Lentille en verre de sécurité anti-reflet
Couleurs	RAL9004 Noir de sécurité; RAL9007 Aluminium gris; RAL7016 Gris anthracite; RAL9016 Blanc signalisation
Visserie	PCS Inox avec recovrement polymère
IP	IP66
IK	IK08

Description électrique

Alimentation électrique	Tension de la batterie 24 V CC (0 Hz)
Driver	PWM. Gradation DALI et analogique sur demande
Efficacité énergétique	C-D

Informations complémentaires

Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h

Options

Distribution de la lumière

[S70] Éclairage routier

[R60] Rectangulaire du "avant"

[A60] Asymétrique

[P65] Symétrique - piétons et pistes cyclables

Température de couleur

2700K

A

PCA

3000K

24W3K

Données en sortie de luminaire

24 W

36 W

Configurations

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Rated lumens	Rated input power	IRC
[A60] Asymétrique	102-0832	LED-24/24W/2700K	3189.7 lm	24 W	80
	102-0992	LED-24/24W/3000K	3409.7 lm	24 W	80
	102-0836	LED-24/24W/A	1429.9 lm	24 W	70
	102-0840	LED-24/24W/PCA	2859.7 lm	24 W	60
	102-0844	LED-24/36W/2700K	4092.6 lm	36 W	80
	102-0996	LED-24/36W/3000K	4399.5 lm	36 W	80
	102-0848	LED-24/36W/A	1841.7 lm	36 W	70
	102-0852	LED-24/36W/PCA	3683.3 lm	36 W	60
[P65] Symétrique - piétons et pistes cyclables	102-0993	LED-2/24W/24W3K	3177.4 lm	24 W	80
	102-0833	LED-24/24W/2700K	3195.4 lm	24 W	80
	102-0837	LED-24/24W/A	1432.4 lm	24 W	70
	102-0841	LED-24/24W/PCA	2864.8 lm	24 W	60
	102-0997	LED-24/36W/3000K	4407.4 lm	36 W	80
	102-0849	LED-24/36W/A	1845 lm	36 W	70
	102-0853	LED-24/36W/PCA	3689.9 lm	36 W	60
[R60] Rectangulaire du "avant"	102-0831	LED-24/24W/2700K	3005.7 lm	24 W	80
	102-0991	LED-24/24W/3000K	3213 lm	24 W	80
	102-0835	LED-24/24W/A	1347.4 lm	24 W	70
	102-0839	LED-24/24W/PCA	2694.8 lm	24 W	60
	102-0843	LED-24/36W/2700K	4375.7 lm	36 W	80
	102-0995	LED-24/36W/3000K	4703.9 lm	36 W	80
	102-0847	LED-24/36W/A	1969.1 lm	36 W	70
	102-0851	LED-24/36W/PCA	3938.1 lm	36 W	60
[S70] Éclairage routier	102-0830	LED-24/24W/2700K	3229.6 lm	24 W	80
	102-0990	LED-24/24W/3000K	3452.3 lm	24 W	80
	102-0834	LED-24/24W/A	1447.8 lm	24 W	70
	102-0838	LED-24/24W/PCA	2895.5 lm	24 W	60
	102-0842	LED-24/36W/2700K	4242.6 lm	36 W	80
	102-0994	LED-24/36W/3000K	4560.8 lm	36 W	80
	102-0846	LED-24/36W/A	1909.2 lm	36 W	70
	102-0850	LED-24/36W/PCA	3818.4 lm	36 W	60

WE-EF Switzerland AG
Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern - Téléphone: +41 22 752 49 94
info.switzerland@we-ef.com - https://we-ef.com/ch_fr
Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 02/05/2026