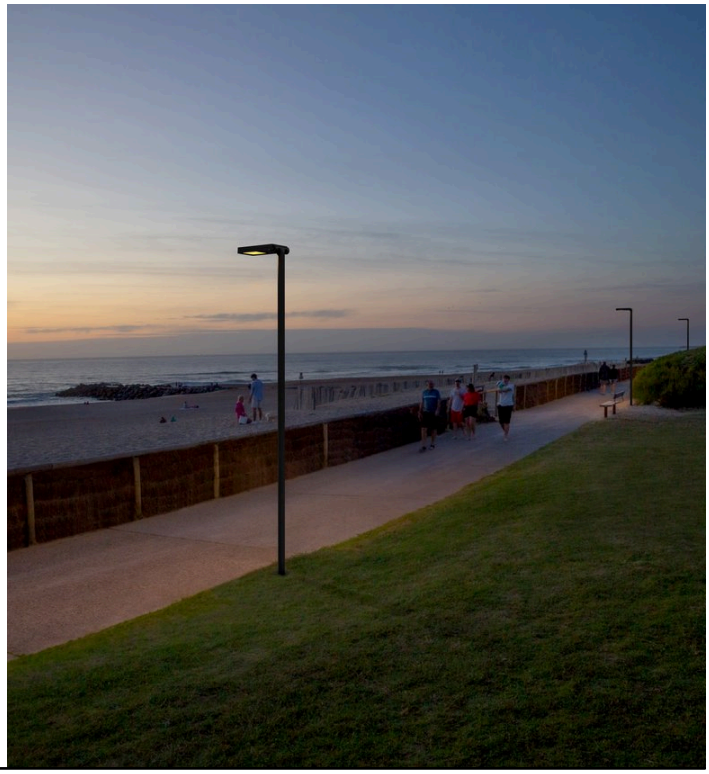

Mastleuchten

AFL130-ISP

Solar (ISP - integrated solar panel, fully independet). IP66, SKIII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG® Controlled Compression Gasket Dichtung. Abdeckung aus reflektionsfreiem Sicherheitsglas, abklappbar. Kombinierter LED-Treiber, Batterielade- und Lichtsteuergerät. CAD-optimierte OLC® One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute WE-EF LED Platine (Zhaga Book 15 konform). Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Bündiger Einbau des Solarmoduls in das Gehäuse für einen klaren Abschluss. Ausrichtung des Solarmoduls nur in Kombination mit der Leuchte. Drehbarer Stutzen, zur Verwendung der Leuchte zur Aufsatz- und Ansatzmontage. Bei Bestellung bitte angeben.

Zopfmaß Ø 76 x 100 mm. Ø 60 x 100 mm oder 42 x 100 mm optional erhältlich, bei Bestellung bitte angeben.

Für eine individuelle Lösung, die genau auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt ist, wenden Sie sich bitte direkt an WE-EF oder Ihrem lokalen WE-EF-Vertriebsmitarbeiter.

Photometrische Dateien (IES, LDT) für Lichtverteilungen [S70] [R60] [A61] [P66] mit Backlight Shield auf Anfrage.

Integriertes Solarpanel (ISP)	7.5 – 11 W	385 – 1774 lm	IP66 / IK08
Variante	Leistung	Bemessungslichtstrom	IP / IK

Lichttechnik

Lichtverteilung

[S70] asymmetrisch seitlich

[R60] rechteckig, vorwärts gerichtet

[A60] asymmetrisch vorwärts, mediumstrahlend

[P65] asymmetrisch seitlich, engstrahlend

Farbtemperatur

TA

PCA

2700K

3000K

Leistung

7.5 W

11 W

Mechanische Beschreibung

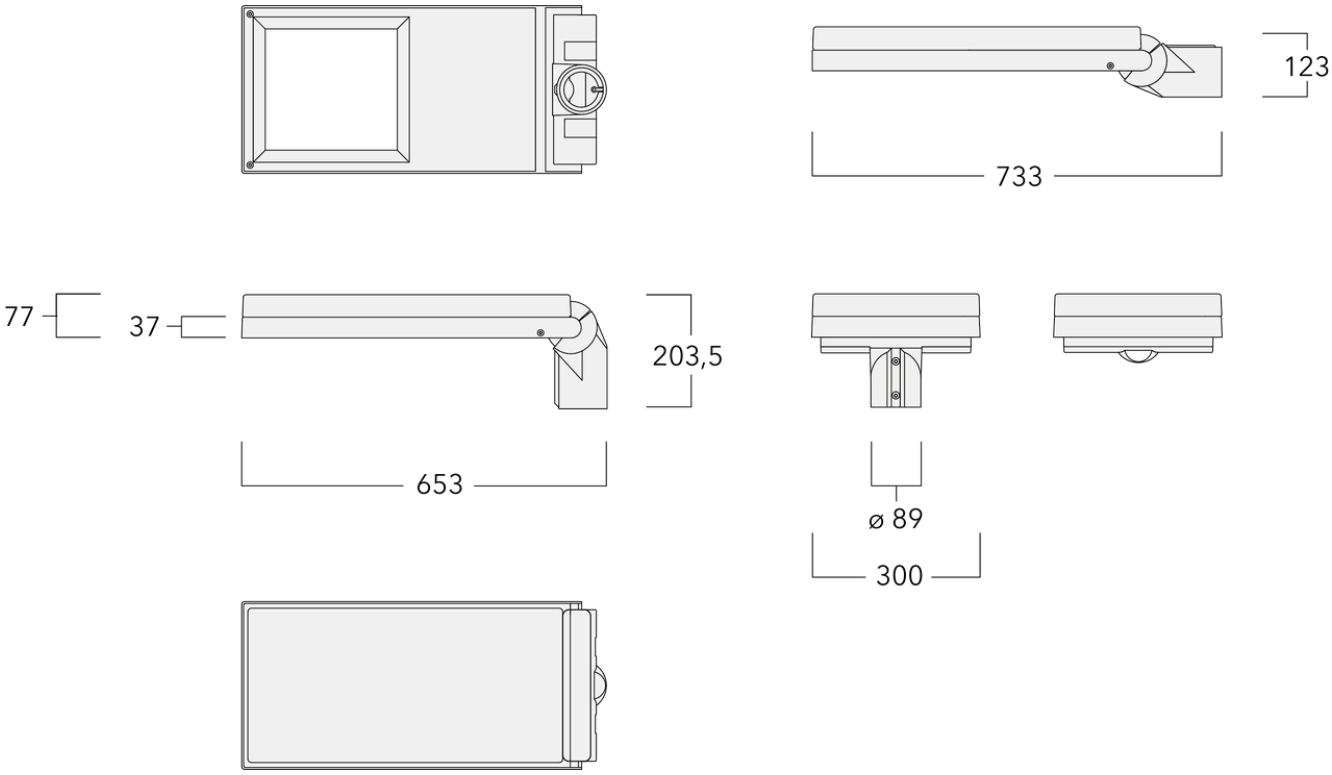

Länge	653 mm
Breite	300 mm
Gewicht	13.1 kg
Gehäuse	Korrosionsbeständiger Aluminiumguss
Abdeckung	Sicherheitsglas, entspiegelt
Farben	**RAL9004** Signalschwarz; **RAL9007** Graualuminium; **RAL7016** Anthrazitgrau; **RAL9016** Verkehrsweiß
Dichtung	CCG® Controlled Compression Gasket
Schrauben	PCS beschichtete Edelstahlschrauben
Montage	Der Stutzen ist drehbar und kann als Aufsatz- oder Ansatzversion verwendet werden. Bei Bestellung bitte angeben.
Schutzart	IP66
Schlagfestigkeit	IK08
Korrosionsbeständigkeit	5CE
Windangriffsfläche	0.191 m^2

Elektrische Beschreibung

Netz	12 V DC
Netzgerät / Vorschaltgerät	Eingebaute elektronische Betriebsgeräte
Kabel	Eine Kabeleinführung M20, inklusive 0,5 m Kabel
Energieeffizienz	D-E (Lichtquelle)

Konfigurationen

Lichtverteilung	Artikelnummer	Lichtquelle	Bemessungs-lichtstrom	Bemessungs-leistung	CRI
[A60] asymmetrisch vorwärts, mediumstrahlend	102-0812	LED-24/7W/TA	398.6 lm	8 W	Amber
	102-0808	LED-24/11W/2700K	1585.3 lm	12 W	80
	102-1000	LED-24/11W/3000K	1694 lm	12 W	80
	102-0816	LED-24/11W/PCA	1173.1 lm	12 W	60
[P65] asymmetrisch seitlich, engstrahlend	102-0813	LED-24/7W/TA	387.6 lm	8 W	Amber
	102-0809	LED-24/11W/2700K	1541.7 lm	12 W	80
	102-1001	LED-24/11W/3000K	1647.5 lm	12 W	80
	102-0817	LED-24/11W/PCA	1140.9 lm	12 W	60
[R60] rechteckig, vorwärts gerichtet	102-0811	LED-24/7W/TA	384.5 lm	8 W	Amber
	102-0807	LED-24/11W/2700K	1529.2 lm	12 W	80
	102-0999	LED-24/11W/3000K	1634.1 lm	12 W	80
	102-0815	LED-24/11W/PCA	1131.6 lm	12 W	60
[S70] asymmetrisch seitlich	102-0810	LED-24/7W/TA	417.3 lm	8 W	Amber
	102-0806	LED-24/11W/2700K	1659.7 lm	12 W	80
	102-0998	LED-24/11W/3000K	1773.5 lm	12 W	80
	102-0814	LED-24/11W/PCA	1228.2 lm	12 W	60

Mastleuchten

AFL130-ISP

we-ef

A Fagerhult Group Company

WE-EF Switzerland AG
Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern
Tel: +41 41 210 49 95
info.switzerland@we-ef.com
https://we-ef.com/ch_de

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.