


**WE-EF LUMIERE**

ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce - Téléphone: +33 4 74 99 14 44  
info.france@we-ef.com - <https://we-ef.com/fr>

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 01/05/2026

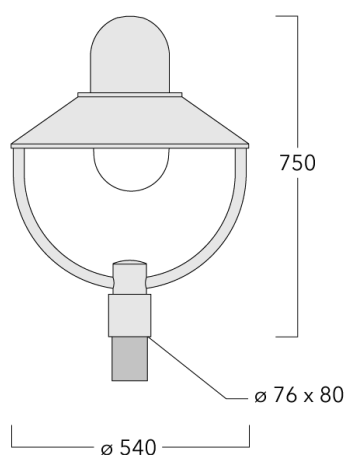

### Description

IP55. Classe I. IK10. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Vasque en polycarbonate. Lentille diffusante FT 360° LED en PMMA. Le parasurtenseur et livré avec un boîtier contre les surtensions. Luminaire livré en standard avec alimentation DALI.

Hauteur de mât recommandée selon la puissance: 3 à 4.5m.

ULR = 0%. Code de flux CIE n°3. Ce luminaire respecte l'Arrêté TREP 1831126A.

## Spécifications

### Description du matériel

---

Corps	Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS
Lentille	Vasque en polycarbonate
Couleurs	Peinture poudre disponible avec 35 couleurs différents
Joint	Joint silicone
Visserie	PCS Inox avec recouvrement polymère
IP	IP55
IK	IK10
Protection contre la corrosion	5CE

---

### Description électrique

---

Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	Ballast électronique
Protection contre les surtensions	6/6 kV (optional SP10)
Efficacité énergétique	D (Light source)

---

### Informations complémentaires

---

Surface exposée au vent	0.12 m <sup>2</sup>
Durée de vie	Ta=25° L70B50 > 50000h

---




## Options

### Types photométries



[C60] Symétrique, lentille  
diffusante circulaire 360°

### Température de couleur


	3000K
	4000K
	2700K

### Données en sortie de luminaire

17 W

24 W

## Configurations

Types photométries	Code produit	Type de Lampes	Rated lumens	Rated input power	IRC
 <p>[C60] Symétrique, lentille diffusante circulaire 360°</p>	127-1415	LED-1/17W/2700K	2006.8 lm	17 W	80
	127-1256	LED-1/17W/3000K	2099.1 lm	17 W	80
	127-1257	LED-1/17W/4000K	2188 lm	17 W	80
	127-1416	LED-1/24W/2700K	2769.2 lm	24 W	80
	127-1258	LED-1/24W/3000K	2885.4 lm	24 W	80
	127-1259	LED-1/24W/4000K	3008.5 lm	24 W	80