Lanternes

CFT530 LED

IP66. Classe I. Classe II sur demande. IK08. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Vasque autonettoyante en polycarbonate, RFC® (technologie Reflection Free Contour). Joint silicone CCG® (compression contrôlée). Modules LED interchangeables avec dissipateur de chaleur. Lentille LED avec technologie OLC® (mono optique multidirectionnelle) pour la maîtrise du flux et l'uniformité de l'éclairage. Luminaire livré en standard avec alimentation DALI.

Version en 2200K disponible. À préciser lors de la demande de devis.

Version avec éclairage de secours disponible sur demande.

Option R2C disponible (Connecteurs standard Zhaga Book 18 sur le dessus du luminaire avec driver compatible (D4i), à spécifier lors de la demande de devis).

Lanterne livrée pré-câblée pour un branchement facile en pied de mât.
Hauteur de mât recommandée selon la puissance: 3 à 6m.

24 – 48 W	3248 – 7544 lm	IP66 / IK08
Puissance	Flux lumineux émis	IP / IK

Éclairage

Distribution de la lumière

[C50] Circulaire symétrique

[R] Symétrique, lentille diffusante rectangulaire

Température de couleur

2700K

3000K

4000K

Puissance

24 W

48 W

Description mécanique

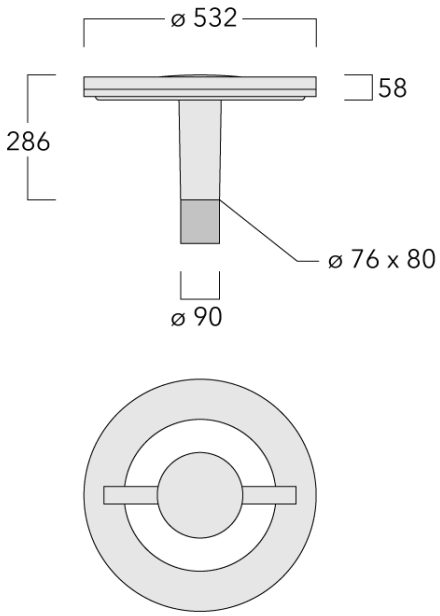

Hauteur	286 mm
Diamètre	532 mm
Poids	9.8 kg
Corps	Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS
Lentille	PMMA, technologie OLC®
Couleurs	**RAL9004** Noir de sécurité **RAL9016** Blanc signalisation **RAL7016** Gris anthracite **RAL9007** Aluminium gris
Finition	Finition: Peinture poudre disponible avec 40 RAL différents
Joint	Joint silicone CCG®
Visserie	PCS Inox avec recovrement polymère
IP	IP66
IK	IK08
Protection contre la corrosion	5CE
Surface exposée au vent	0.16 m²

Description électrique

Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	Driver électronique. DALI
Protection contre les surtensions	6/6 kV (optional SP10)
Efficacité énergétique	C-D

Informations complémentaires

Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h

Configurations

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Flux lumineux émis	Puissance absorbée nominale	IRC
[C50] Circulaire symétrique	105-0237	LED-24/24W/2700K	3284.3 lm	26.5 W	80
	105-0237-70	LED-24/24W/2700K	3510.8 lm	26.5 W	70
	105-0092	LED-24/24W/3000K	3510.8 lm	26.5 W	80
	105-0092-70	LED-24/24W/3000K	4077.1 lm	26.5 W	70
	105-0093	LED-24/24W/4000K	3850.6 lm	26.5 W	80
	105-0093-70	LED-24/24W/4000K	4303.6 lm	26.5 W	70
	105-0238	LED-24/48W/2700K	5820 lm	54 W	80
	105-0238-70	LED-24/48W/2700K	6251.1 lm	54 W	70
	105-0096	LED-24/48W/3000K	6251.1 lm	54 W	80
	105-0096-70	LED-24/48W/3000K	7113.3 lm	54 W	70
	105-0097	LED-24/48W/4000K	6682.2 lm	54 W	80
	105-0097-70	LED-24/48W/4000K	7544.4 lm	54 W	70
[R] Symétrique, lentille diffusante rectangulaire	105-0239	LED-24/24W/2700K	3248.4 lm	26.5 W	80
	105-0239-70	LED-24/24W/2700K	3472.4 lm	26.5 W	70
	105-0094	LED-24/24W/3000K	3472.4 lm	26.5 W	80
	105-0094-70	LED-24/24W/3000K	4032.5 lm	26.5 W	70
	105-0095	LED-24/24W/4000K	3808.5 lm	26.5 W	80
	105-0095-70	LED-24/24W/4000K	4256.5 lm	26.5 W	70
	105-0240	LED-24/48W/2700K	5756.2 lm	54 W	80
	105-0240-70	LED-24/48W/2700K	6182.6 lm	54 W	70
	105-0098	LED-24/48W/3000K	6182.6 lm	54 W	80
	105-0098-70	LED-24/48W/3000K	7035.4 lm	54 W	70
	105-0099	LED-24/48W/4000K	6609 lm	54 W	80
	105-0099-70	LED-24/48W/4000K	7461.8 lm	54 W	70

Lanternes

CFT530 LED

we-ef

A Fagerhult Group Company

WE-EF Switzerland AG
Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern
Téléphone: +41 22 752 49 94
info.switzerland@we-ef.com
https://we-ef.com/ch_fr

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.