Downlights

DAC140 TW LED

IP66, Classe I. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone CCG®. Verre de sécurité. Deux entrées de câble.

Luminaire disponible avec un caisson de hauteur 190mm, 250mm et 300mm.

42 W	3994 – 4406 lm	IP66 / IK07
Puissance	Flux lumineux émis	IP / IK

Éclairage

Types photométries	Température de couleur	Puissance
[B] Faisceau symétrique, extensif	2200-6000K	42 W
[M] Faisceau symétrique, médium		
[E] Faisceau symétrique, intensif		

Description mécanique

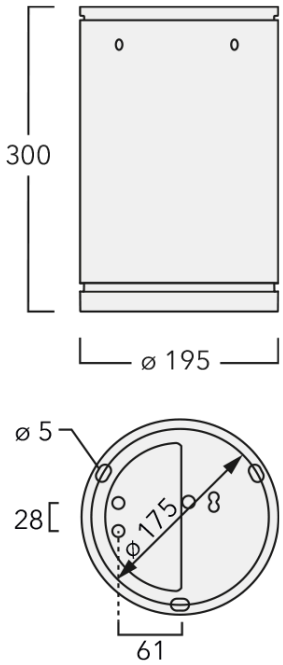

Hauteur	300 mm
Diamètre	195 mm
Poids	5.5 kg
Corps	Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS
Lentille	Verre de sécurité
Couleurs	Peinture poudre disponible avec 35 couleurs différents
Joint	Joint silicone CCG®
Visserie	PCS Inox avec recovrement polymère
IP	IP66
IK	IK07
Protection contre la corrosion	5CE

Description électrique

Driver	DALI
Câble	Deux entrées de câble
Efficacité énergétique	D

Informations complémentaires

Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h

Configurations

Types photométries	Code produit	Type de Lampes	Flux lumineux émis	Puissance absorbée nominale	IRC
[B] Faisceau symétrique, extensif	134-2258	LED-42W/2200-6000K	3993.5 lm	51 W	80
[E] Faisceau symétrique, intensif	134-2260	LED-42W/2200-6000K	4406.3 lm	51 W	80
[M] Faisceau symétrique, médium	134-2259	LED-42W/2200-6000K	4237.4 lm	51 W	80

Downlights

DAC140 TW LED

we-ef

A Fagerhult Group Company

WE-EF LUMIERE
ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce
Téléphone: +33 4 74 99 14 44
info.france@we-ef.com
https://we-ef.com/fr

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.