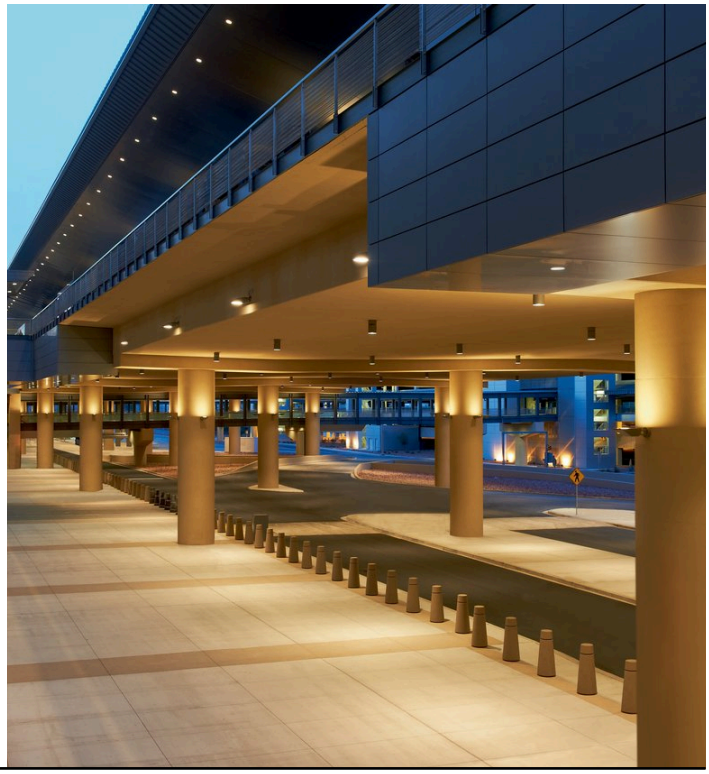

Deckenleuchten

# DAC220 LED

IP65, SKI. SKII auf Anfrage. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. Silikondichtung. Sicherheitsglas, abklappbar. Rahmen mit Sicherungsscharnier. Zwei Kabeleinführungen. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC® One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine.

Variante mit 2200 K erhältlich, bei Bestellung bitte angeben.

Ausführung mit Notlicht auf Anfrage.

| Fest | 24 W | 2240 – 3290 lm | IP65 / IK07 |
|---|---|---|---|
| Variante | Leistung | Bemessungslichtstrom | IP / IK |

# Lichttechnik

## Lichtverteilung

[B] symmetrisch breitstrahlend

[EE] symmetrisch extrem engstrahlend

[EES] symmetrisch extrem engstrahlend, sharp cut-off

[M] symmetrisch mediumstrahlend

## Farbtemperatur

2700K

3000K

4000K

## Leistung

24 W

# Mechanische Beschreibung

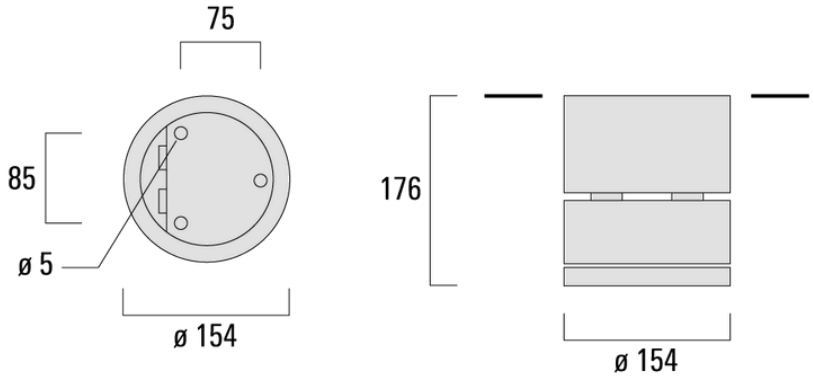


| | |
|---|---|
| Durchmesser | 154 mm |
| Gewicht | 2.9 kg |
| Gehäuse | Korrosionsbeständiger Aluminiumguss |
| Abdeckung | Sicherheitsglas, abklappbar |
| Farben | **RAL9004** Signalschwarz; **RAL9006** Weißaluminium; **RAL9016** Verkehrsweiß; **RAL7016** Anthrazitgrau; **RAL9007** Graualuminium |
| Oberflächenbehandlung | Pulverbeschichtung in RAL7016, RAL9004, RAL9006, RAL9007 und RAL9016 |
| Dichtung | Silikondichtung |
| Schrauben | PCS beschichtete Edelstahlschrauben |
| Schutzart | IP65 |
| Schlagfestigkeit | IK07 |
| Korrosionsbeständigkeit | 5CE |

## Elektrische Beschreibung

| | |
|---|---|
| Netz | 220-240V / 50-60 Hz |
| Netzgerät / Vorschaltgerät | Standard. Variante mit DALI erhältlich, bei Bestellung bitte angeben. |
| Kabel | Zwei Kabeleinführungen |
| Überspannungsschutz | 1/2 kV |
| Energieeffizienz | C-D (Lichtquelle) |

## Weitere Informationen

| | |
|---|---|
| Lebensdauer | Ta=25° L90B10 > 90000h |

## Konfigurationen

| Lichtverteilung | Artikelnummer | Lichtquelle | Bemessungs-lichtstrom | Bemessungs-leistung | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| [B] symmetrisch breitstrahlend | 134-1949 | LED-12/24W/2700K | 2522.3 lm | 27 W | 80 |
| | 134-1424 | LED-12/24W/3000K | 2709.2 lm | 27 W | 80 |
| | 134-1428 | LED-12/24W/4000K | 2896 lm | 27 W | 80 |
| [EE] symmetrisch extrem engstrahlend | 134-1951 | LED-12/24W/2700K | 2684.8 lm | 27 W | 80 |
| | 134-1951+134-1381 | LED-12/24W/2700K | 2554.9 lm | 27 W | 80 |
| | 134-1426 | LED-12/24W/3000K | 2883.7 lm | 27 W | 80 |
| | 134-1426+134-1381 | LED-12/24W/3000K | 2744.2 lm | 27 W | 80 |
| | 134-1430+134-1381 | LED-12/24W/4000K | 2933.4 lm | 27 W | 80 |
| [EES] symmetrisch extrem engstrahlend, sharp cut-off | 134-1952 | LED-12/24W/2700K | 2865.6 lm | 27 W | 80 |
| | 134-1952+134-1381 | LED-12/24W/2700K | 2668.2 lm | 27 W | 80 |
| | 134-1427 | LED-12/24W/3000K | 3077.9 lm | 27 W | 80 |
| | 134-1427+134-1381 | LED-12/24W/3000K | 2865.9 lm | 27 W | 80 |
| | 134-1431 | LED-12/24W/4000K | 3290.2 lm | 27 W | 80 |
| | 134-1431+134-1381 | LED-12/24W/4000K | 3063.5 lm | 27 W | 80 |
| [M] symmetrisch mediumstrahlend | 134-1950 | LED-12/24W/2700K | 2791.8 lm | 27 W | 80 |
| | 134-1950+134-1491 | LED-12/24W/2700K | 2239.7 lm | 27 W | 80 |
| | 134-1425 | LED-12/24W/3000K | 2998.6 lm | 27 W | 80 |
| | 134-1429 | LED-12/24W/4000K | 3205.4 lm | 27 W | 80 |
| | 134-1429+134-1491 | LED-12/24W/4000K | 2571.5 lm | 27 W | 80 |

Deckenleuchten

# DAC220 LED

we-ef

A Fagerhult Group Company

WE-EF LEUCHTEN GmbH
Töpinger Straße 16, 29646 Bispingen, Germany
Tel: +49 5194 909-0
info.germany@we-ef.com
https://we-ef.com/de

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.