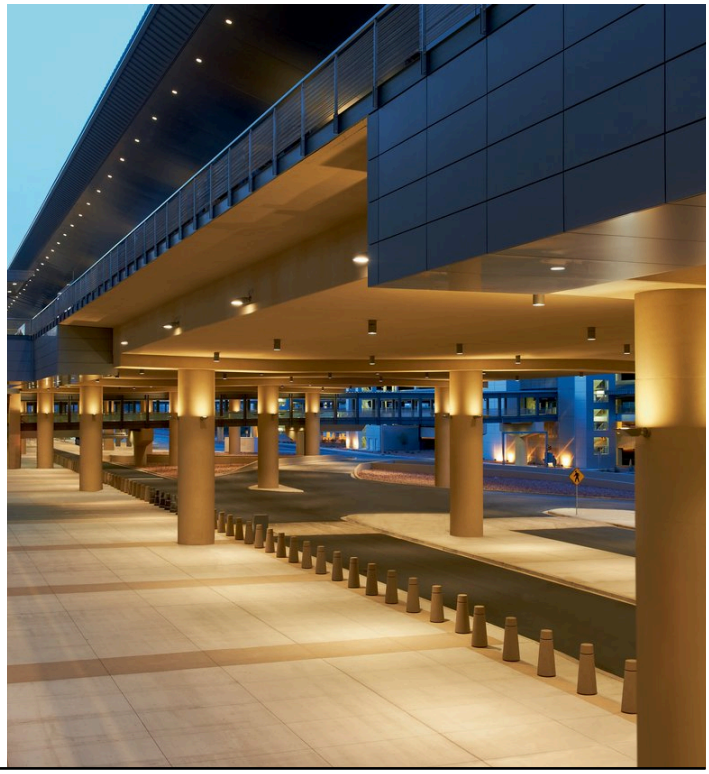

Downlights

DAC220 LED

IP65, Classe I. Classe II sur demande. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Verre de sécurité. Deux entrées de câble.

Version en 2200K disponible. À préciser lors de la demande de devis.

Fixe	24 W	2240 – 3290 lm	IP65 / IK07
Variante	Puissance	Flux lumineux émis	IP / IK

Éclairage

Distribution de la lumière

[B] Faisceau symétrique, extensif

[EE] Faisceau symétrique, ultra intensif

[EES] Faisceau symétrique, ultra intensif, cut-off

[M] Faisceau symétrique, médium

Température de couleur

2700K

3000K

4000K

Puissance

24 W

Description mécanique

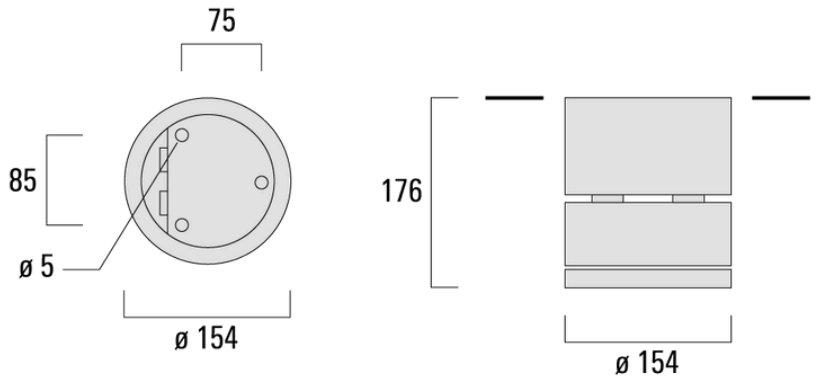

Diamètre	154 mm
Poids	2.9 kg
Corps	Corps en fonte d'aluminium
Lentille	Verre de sécurité
Couleurs	**RAL9004** Noir de sécurité **RAL9016** Blanc signalisation **RAL7016** Gris anthracite **RAL9007** Aluminium gris
Finition	Finition: Peinture poudre disponible avec 40 RAL différents
Joint	Joint silicone
Visserie	PCS Inox avec recovrement polymère
IP	IP65
IK	IK07
Protection contre la corrosion	5CE

Description électrique

Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	Standard - version DALI disponible en option
Câble	Deux entrées de câble
Protection contre les surtensions	1/2 kV
Efficacité énergétique	C-D

Informations complémentaires

Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h

Configurations

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Flux lumineux émis	Puissance absorbée nominale	IRC
[B] Faisceau symétrique, extensif	134-1949	LED-12/24W/2700K	2522.3 lm	27 W	80
	134-1424	LED-12/24W/3000K	2709.2 lm	27 W	80
	134-1428	LED-12/24W/4000K	2896 lm	27 W	80
[EE] Faisceau symétrique, ultra intensif	134-1951	LED-12/24W/2700K	2684.8 lm	27 W	80
	134-1951+134-1381	LED-12/24W/2700K	2554.9 lm	27 W	80
	134-1426	LED-12/24W/3000K	2883.7 lm	27 W	80
	134-1426+134-1381	LED-12/24W/3000K	2744.2 lm	27 W	80
	134-1430+134-1381	LED-12/24W/4000K	2933.4 lm	27 W	80
[EES] Faisceau symétrique, ultra intensif, cut-off	134-1952	LED-12/24W/2700K	2865.6 lm	27 W	80
	134-1952+134-1381	LED-12/24W/2700K	2668.2 lm	27 W	80
	134-1427	LED-12/24W/3000K	3077.9 lm	27 W	80
	134-1427+134-1381	LED-12/24W/3000K	2865.9 lm	27 W	80
	134-1431	LED-12/24W/4000K	3290.2 lm	27 W	80
	134-1431+134-1381	LED-12/24W/4000K	3063.5 lm	27 W	80
[M] Faisceau symétrique, médium	134-1950	LED-12/24W/2700K	2791.8 lm	27 W	80
	134-1950+134-1491	LED-12/24W/2700K	2239.7 lm	27 W	80
	134-1425	LED-12/24W/3000K	2998.6 lm	27 W	80
	134-1429	LED-12/24W/4000K	3205.4 lm	27 W	80
	134-1429+134-1491	LED-12/24W/4000K	2571.5 lm	27 W	80

Downlights

DAC220 LED

we-ef

A Fagerhult Group Company

WE-EF Switzerland AG
Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern
Téléphone: +41 22 752 49 94
info.switzerland@we-ef.com
https://we-ef.com/ch_fr

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.