


**WE-EF LUMIERE**

ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce - Téléphone: +33 4 74 99 14 44

info.france@we-ef.com - <https://we-ef.com/fr>

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 05/04/2026

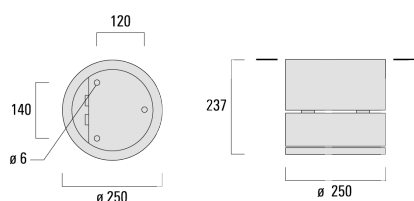

### Description

IP66, Classe I. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Verre de sécurité. Deux entrées de câble.

Luminaire pilotable en DALI.

Version en 2200K disponible. À préciser lors de la demande de devis.

## Spécifications

### Description du matériel

---

Corps	Corps en fonte d'aluminium
Lentille	Verre de sécurité
Couleurs	Peinture poudre disponible avec 35 couleurs différents
Joint	Joint silicone
Visserie	PCS Inox avec recouvrement polymère
IP	IP65
IK	IK07
Protection contre la corrosion	5CE

---

### Description électrique

---

Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	Driver électronique séparé thermiquement
Protection contre les surtensions	6/6 kV
Efficacité énergétique	C-D

---

### Informations complémentaires

---

Diamètre (mm)	
Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h

---

## Options

Types photométries    Température de couleur    Données en sortie de luminaire



[B]



3000K

48 W



[M]



4000K



[EE]






2700K



[EES]

## Configurations

Types photométries	Code produit	Type de Lampes	Rated lumens	Rated input power	IRC
	134-1953	LED-24/48W/2700K	5016.9 lm	48 W	80
	134-1432	LED-24/48W/3000K	5388.5 lm	48 W	80
	134-1436	LED-24/48W/4000K	5760.1 lm	48 W	80
[B]					
	134-1955	LED-24/48W/2700K	5573.3 lm	48 W	80
	134-1955	LED-24/48W/2700K	5573.3 lm	48 W	80
	134-1434	LED-24/48W/3000K	5986.1 lm	48 W	80
	134-1438	LED-24/48W/4000K	6398.9 lm	48 W	80
[EE]					
	134-1956	LED-24/48W/2700K	5998.4 lm	48 W	80
	134-1956	LED-24/48W/2700K	5998.4 lm	48 W	80
	134-1435	LED-24/48W/3000K	6442.7 lm	48 W	80
	134-1439	LED-24/48W/4000K	6887 lm	48 W	80
[EES]					
	134-1954	LED-24/48W/2700K	5630.1 lm	48 W	80
	134-1954	LED-24/48W/2700K	5630.1 lm	48 W	80
	134-1433	LED-24/48W/3000K	6047.2 lm	48 W	80
	134-1433	LED-24/48W/3000K	6047.2 lm	48 W	80
	134-1437	LED-24/48W/4000K	6464.2 lm	48 W	80
	134-1437	LED-24/48W/4000K	6464.2 lm	48 W	80
[M]					