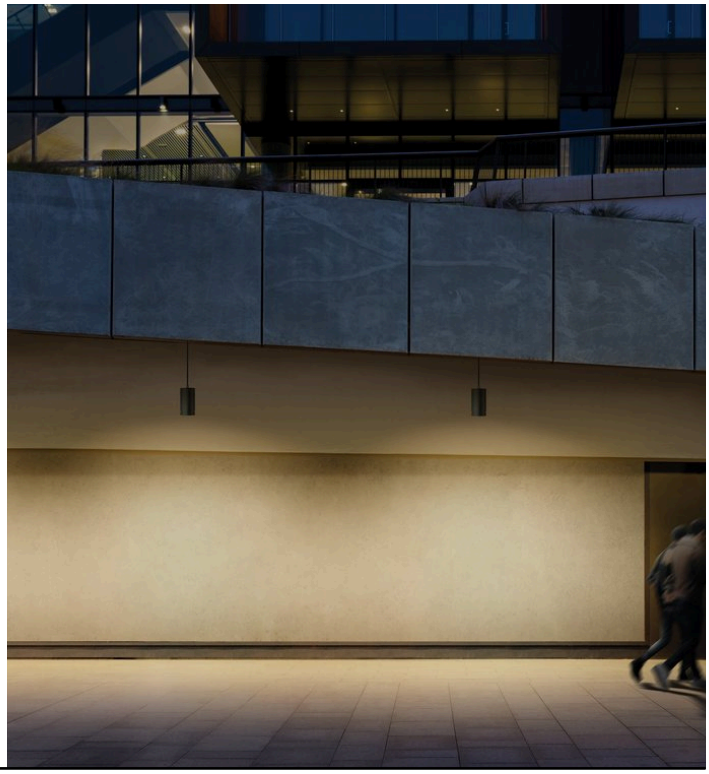

Downlights

DAS110-PM LED

IP66, Classe I. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone CCG®. Verre de sécurité. Deux entrées de câble.
Luminaire pilotable en DALI.

Luminaire disponible avec un caisson de hauteur 190mm, 250mm et 300mm.

Version en 2200K disponible. À préciser lors de la demande de devis.

Câble	12 W	1070 – 1635 lm	IP66 / IK07
Variante	Puissance	Flux lumineux émis	IP / IK

Éclairage

Types photométries

[B] Faisceau symétrique, extensif

[M] Faisceau symétrique, médium

[EE] Faisceau symétrique, ultra intensif

[EES] Faisceau symétrique, ultra intensif, cut-off

Température de couleur

2700K

3000K

4000K

Puissance

12 W

Description mécanique

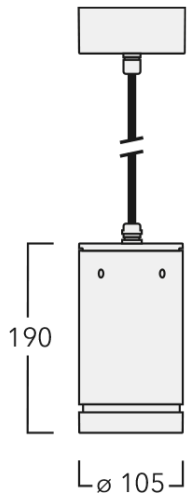

Hauteur	190 mm
Diamètre	105 mm
Poids	2.6 kg
Corps	Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS
Lentille	Verre de sécurité
Couleurs	Peinture poudre disponible avec 35 couleurs différents
Joint	Joint silicone CCG®
Visserie	PCS Inox avec recovrement polymère
Montage	Cable suspension 0.5 m, ceiling mount through canopy. Longer cable suspension available on request
IP	IP66
IK	IK07
Protection contre la corrosion	5CE

Description électrique

Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	Driver électronique séparé thermiquement
Câble	Deux entrées de câble
Protection contre les surtensions	1/2 kV (optional SP10)
Efficacité énergétique	C-D

Informations complémentaires

Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h

Configurations

Types photométries	Code produit	Type de Lampes	Flux lumineux émis	Puissance absorbée nominale	IRC
[B] Faisceau symétrique, extensif	134-2089	LED-6/12W/2700K	1070 lm	14.5 W	80
	134-2090	LED-6/12W/3000K	1149.2 lm	14.5 W	80
	134-2091	LED-6/12W/4000K	1228.5 lm	14.5 W	80
[EE] Faisceau symétrique, ultra intensif	134-2095	LED-6/12W/2700K	1347.7 lm	14.5 W	80
	134-2096	LED-6/12W/3000K	1447.6 lm	14.5 W	80
	134-2097	LED-6/12W/4000K	1547.4 lm	14.5 W	80
[EES] Faisceau symétrique, ultra intensif, cut-off	134-2098	LED-6/12W/2700K	1424 lm	14.5 W	80
	134-2099	LED-6/12W/3000K	1529.5 lm	14.5 W	80
	134-2100	LED-6/12W/4000K	1635 lm	14.5 W	80
[M] Faisceau symétrique, médium	134-2092	LED-6/12W/2700K	1201.1 lm	14.5 W	80
	134-2093	LED-6/12W/3000K	1290.1 lm	14.5 W	80
	134-2094	LED-6/12W/4000K	1379 lm	14.5 W	80

Downlights

DAS110-PM LED

we-ef

A Fagerhult Group Company

WE-EF LUMIERE
ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce
Téléphone: +33 4 74 99 14 44
info.france@we-ef.com
https://we-ef.com/fr

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.