Appliques murales

DLG239 LED

IP55, Classe I. Classe II sur demande. IK10. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Vasque polycarbonate. Deux entrées de câble.

Version avec éclairage de secours disponible sur demande.

28 W	1458 – 1585 lm	IP55 / IK10
Puissance	Flux lumineux émis	IP / IK

Éclairage

Distribution de la lumière	Température de couleur	Puissance
[]	2700K 3000K 4000K	28 W

Description mécanique

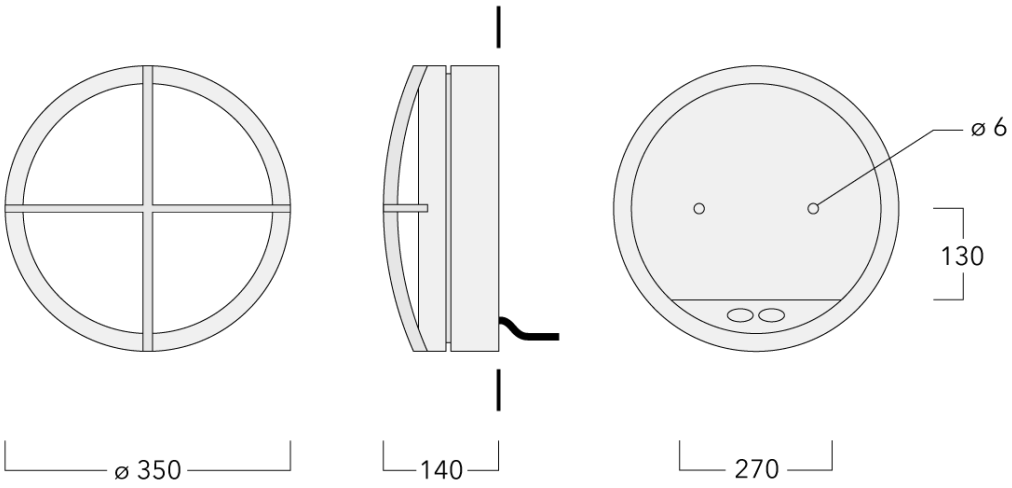

Diamètre	350 mm
Poids	3.6 kg
Corps	Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS
Lentille	Polycarbonate
Couleurs	**RAL9004** Noir de sécurité; **RAL9016** Blanc signalisation; **RAL7016** Gris anthracite; **RAL9007** Aluminium gris
Finition	Finition: Peinture poudre disponible avec 40 RAL différents
Joint	Joint silicone
Visserie	PCS Inox avec recovrement polymère
IP	IP55
IK	IK10
Protection contre la corrosion	5CE

Description électrique

Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	Driver électronique
Câble	Deux entrées de câble
Protection contre les surtensions	1/2 kV
Efficacité énergétique	D

Informations complémentaires

Durée de vie	Ta=25° L70B50 > 50000h

Configurations

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Flux lumineux émis	Puissance absorbée nominale	IRC
[]	195-0896	LED-FT-28W/2700K	1457.7 lm	31 W	80
	195-9539	LED-FT-28W/3000K	1518.3 lm	31 W	80
	195-9540	LED-FT-28W/4000K	1585.2 lm	31 W	80

Appliques murales

DLG239 LED

we-ef

A Fagerhult Group Company

WE-EF Switzerland AG
Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern
Téléphone: +41 22 752 49 94
info.switzerland@we-ef.com
https://we-ef.com/ch_fr

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.