Deckenleuchten

DOC120-FT TW LED

IP66, SKI. SKII auf Anfrage. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG® Silikondichtung. Sicherheitsglas. Zwei Kabeleinführungen. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. Darklight-Reflektor zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Tunable White Technologie. DALI Interface. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden.

Geeignet für die Montage bis max. 40 mm Deckenstärke. Für die Montage in Betondecken wird ein Einbautopf benötigt, der separat bestellt werden muss. Deckenbündige oder erhabene Montage.

Maximal ein internes optisches Zubehörteil.

Leuchte zur Installation in chlorhaltigen Atmosphären wie z.B. in Schwimmbädern nicht geeignet. Sonderausführung zur Installation in chlorhaltigen Atmosphären auf Anfrage, bei Bestellung bitte angeben.

Ausführung mit Notlicht auf Anfrage.

17 W	482 – 1108 lm	IP66 / IK07
Leistung	Bemessungslichtstrom	IP / IK

Lichttechnik

Lichtverteilung	Farbtemperatur	Leistung
[B] symmetrisch breitstrahlend	2700-6000K	17 W
[M] symmetrisch mediumstrahlend		
[E] symmetrisch engstrahlend		

Mechanische Beschreibung

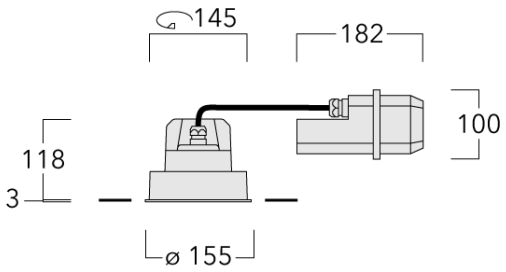

Tiefe	121 mm
Durchmesser	155 mm
Gewicht	2.25 kg
Gehäuse	Korrosionsbeständiger Aluminiumguss
Abdeckung	Sicherheitsglasscheibe
Farben	**RAL9004** Signalschwarz; **RAL9006** Weißaluminium; **RAL9007** Graualuminium; **RAL7016** Anthrazitgrau; **RAL9016** Verkehrsweiß
Dichtung	CCG® Silikondichtung
Schrauben	PCS beschichtete Edelstahlschrauben
Montage	Geeignet für die Montage bis max. 40 mm Deckenstärke. Für die Montage in Betondecken wird ein Einbautopf benötigt, der separat bestellt werden muss. Deckenbündige oder erhabene Montage.
Schutzart	IP66
Schlagfestigkeit	IK07
Korrosionsbeständigkeit	5CE

Elektrische Beschreibung

Netz	220-240V / 50-60 Hz
Netzgerät / Vorschaltgerät	DALI
Kabel	Zwei Kabeleinführungen
Energieeffizienz	E (Lichtquelle)

Weitere Informationen

Lebensdauer	Ta=25° L70B50 > 50000h

Konfigurationen

Lichtverteilung	Artikelnummer	Lichtquelle	Bemessungs-lichtstrom	Bemessungs-leistung	CRI
[B] symmetrisch breitstrahlend	134-1868	LED-17W/2700-6000K	1091.8 lm	20 W	80
[E] symmetrisch engstrahlend	134-1874	LED-17W/2700-6000K	481.8 lm	20 W	80
[M] symmetrisch mediumstrahlend	134-1871	LED-17W/2700-6000K	1107.7 lm	20 W	80

Deckenleuchten

DOC120-FT TW LED

we-ef

A Fagerhult Group Company

WE-EF LEUCHTEN GmbH
Töpinger Straße 16, 29646 Bispingen, Germany
Tel: +49 5194 909-0
info.germany@we-ef.com
https://we-ef.com/de

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.