Downlights

DOC120-COB TW

IP66, Classe I. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint CCG®. Verre de sécurité. Deux entrées de câble.

Convient à une installation sur un plafond d’une épaisseur maximum de 40mm. Pour le montage dans un plafond en béton, nous conseillons l'emploi d'un boîtier d'encastrement.

Version avec éclairage de secours disponible sur demande.

17 W	482 – 1108 lm	IP66 / IK07
Puissance	Flux lumineux émis	IP / IK

Éclairage

Types photométries	Température de couleur	Puissance
[B] Faisceau symétrique, extensif	2700-6000K	17 W
[M] Faisceau symétrique, médium		
[E] Faisceau symétrique, intensif		

Description mécanique

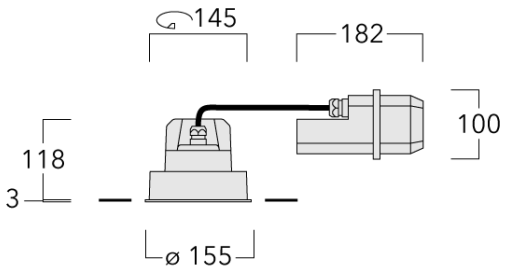

Profondeur	121 mm
Diamètre	155 mm
Poids	2.25 kg
Corps	Corps en fonte d'aluminium
Lentille	Verre de sécurité
Couleurs	Peinture poudre disponible avec 35 couleurs différents
Joint	Joint silicone CCG®
Visserie	PCS Inox avec recovrement polymère
Montage	Convient à une installation sur un plafond d’une épaisseur maximum de 40mm. Pour le montage dans un plafond en béton, nous conseillons l'emploi d'un boîtier d'encastrement.
IP	IP66
IK	IK07
Protection contre la corrosion	5CE

Description électrique

Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	DALI
Câble	Deux entrées de câble
Efficacité énergétique	E

Informations complémentaires

Durée de vie	Ta=25° L70B50 > 50000h

Configurations

Types photométries	Code produit	Type de Lampes	Flux lumineux émis	Puissance absorbée nominale	IRC
[B] Faisceau symétrique, extensif	134-1868	LED-17W/2700-6000K	1091.8 lm	20 W	80
[E] Faisceau symétrique, intensif	134-1874	LED-17W/2700-6000K	481.8 lm	20 W	80
[M] Faisceau symétrique, médium	134-1871	LED-17W/2700-6000K	1107.7 lm	20 W	80

Downlights

DOC120-COB TW

we-ef

A Fagerhult Group Company

WE-EF LUMIERE
ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce
Téléphone: +33 4 74 99 14 44
info.france@we-ef.com
https://we-ef.com/fr

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.