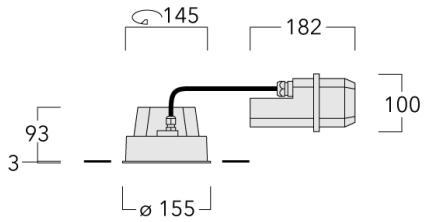

Beschreibung

IP66, SKI. SKII auf Anfrage. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG® Silikondichtung. Sicherheitsglas. Zwei Kabeleinführungen. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC® One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden.

Variante mit 2200 K erhältlich, bei Bestellung bitte angeben.

Geeignet für die Montage bis max. 40 mm Deckenstärke. Für die Montage in Betondecken wird ein Einbautopf benötigt, der separat bestellt werden muss. Deckenbündige oder erhabene Montage.

Leuchte zur Installation in chlorhaltigen Atmosphären wie z.B. in Schwimmbädern nicht geeignet. Sonderausführung zur Installation in chlorhaltigen Atmosphären auf Anfrage, bei Bestellung bitte angeben.

WE-EF Switzerland AG
Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern - Tel: +41 41 210 49 95
info.switzerland@we-ef.com - https://we-ef.com/ch_de
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. - Erstellt am 01.05.2026

Spezifikationen

Materialbeschreibung

Gehäuse	Korrosionsbeständiger Aluminiumguss			
Abdeckung	Sicherheitsglas			
Farben	RAL9004	RAL9016	RAL7016	RAL9007
	Signalschwarz	Verkehrsweiß	Anthrazitgrau	Graualuminium
Dichtung	CCG® Silikondichtung			
Schrauben	PCS beschichtete Edelstahlschrauben			
Schutzart	IP66			
Schlagfestigkeit	IK07			

Elektrische Beschreibung

Netz	220-240V / 50-60 Hz
Netzgerät / Vorschaltgerät	Standard. Variante mit DALI erhältlich, bei Bestellung bitte angeben.
Überspannungsschutz	6/6 kV
Energieeffizienz	C-D (Lichtquelle)

Weitere Informationen

Lebensdauer	Ta=25° L90B10 > 90000h

Auswahl

Lichtverteilung

[B] symmetrisch breitstrahlend

[M] symmetrisch mediumstrahlend

[EE] symmetrisch extrem engstrahlend

[EES] symmetrisch extrem engstrahlend, sharp cut-off

Farbtemperaturen

3000K

4000K

2700K

Nominal Watt

24 W

Konfigurationen

Lichtverteilung	Artikelnummer	Lichtquelle	Bemessungs-lichtstrom	Bemessungs-leistung	CRI
[B] symmetrisch breitstrahlend	134-1911	LED-12/24W/2700K	2522.3 lm	24 W	80
	134-1737	LED-12/24W/3000K	2709.2 lm	24 W	80
	134-1738	LED-12/24W/4000K	2896 lm	24 W	80
[EE] symmetrisch extrem engstrahlend	134-1913	LED-12/24W/2700K	2684.8 lm	24 W	80
	134-1741	LED-12/24W/3000K	2883.7 lm	24 W	80
	134-1742	LED-12/24W/4000K	3082.5 lm	24 W	80
[EES] symmetrisch extrem engstrahlend, sharp cut-off	134-1914	LED-12/24W/2700K	2865.6 lm	24 W	80
	134-1743	LED-12/24W/3000K	3077.9 lm	24 W	80
	134-1744	LED-12/24W/4000K	3290.2 lm	24 W	80
[M] symmetrisch mediumstrahlend	134-1912	LED-12/24W/2700K	2791.8 lm	24 W	80
	134-1739	LED-12/24W/3000K	2998.6 lm	24 W	80
	134-1740	LED-12/24W/4000K	3205.4 lm	24 W	80

WE-EF Switzerland AG
Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern - Tel: +41 41 210 49 95
info.switzerland@we-ef.com - https://we-ef.com/ch_de
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. - Erstellt am 01.05.2026