




### Description

IP66, Classe I. Classe II sur demande. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint CCG®. Verre de sécurité. Deux entrées de câble. Version en 2200K disponible. À préciser lors de la demande de devis. Luminaire pilotable en DALI.

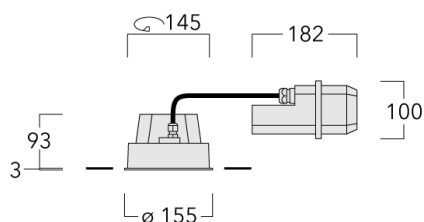

Convient à une installation sur un plafond d'une épaisseur maximum de 40mm. Pour le montage dans un plafond en béton, nous conseillons l'emploi d'un boîtier d'encastrement.

## Spécifications

### Description du matériel

Corps	Corps en fonte d'aluminium			
Lentille	Verre de sécurité			
Couleurs	<b>RAL9004</b> Noir de sécurité	<b>RAL9016</b> Blanc signalisation	<b>RAL7016</b> Gris anthracite	<b>RAL9007</b> Aluminium gris
Joint	Joint silicone CCG®			
Visserie	PCS Inox avec recouvrement polymère			
IP	IP66			
IK	IK07			

### Description électrique

Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	Standard - version DALI disponible en option
Protection contre les surtensions	6/6 kV
Efficacité énergétique	C-D

### Informations complémentaires

Diamètre (mm)	
Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h

## Options

Distribution de la lumière    Température de couleur    Données en sortie de luminaire



[B]




3000K

24 W



[M]



4000K



[EE]







2700K



[EES]

## Configurations

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Rated lumens	Rated input power	IRC
	134-1911	LED-12/24W/2700K	2522.3 lm	24 W	80
	134-1737	LED-12/24W/3000K	2709.2 lm	24 W	80
	134-1738	LED-12/24W/4000K	2896 lm	24 W	80
[B]					
	134-1913	LED-12/24W/2700K	2684.8 lm	24 W	80
	134-1741	LED-12/24W/3000K	2883.7 lm	24 W	80
	134-1741	LED-12/24W/3000K	2883.7 lm	24 W	80
	134-1742	LED-12/24W/4000K	3082.5 lm	24 W	80
[EE]					
	134-1914	LED-12/24W/2700K	2865.6 lm	24 W	80
	134-1743	LED-12/24W/3000K	3077.9 lm	24 W	80
	134-1743	LED-12/24W/3000K	3077.9 lm	24 W	80
	134-1744	LED-12/24W/4000K	3290.2 lm	24 W	80
	134-1744	LED-12/24W/4000K	3290.2 lm	24 W	80
[EES]					
	134-1912	LED-12/24W/2700K	2791.8 lm	24 W	80
	134-1739	LED-12/24W/3000K	2998.6 lm	24 W	80
	134-1739	LED-12/24W/3000K	2998.6 lm	24 W	80
	134-1740	LED-12/24W/4000K	3205.4 lm	24 W	80
	134-1740	LED-12/24W/4000K	3205.4 lm	24 W	80
[M]					