




Description

IP66, Classe I. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint CCG®. Verre de sécurité. Deux entrées de câble. Version en 2200K disponible. À préciser lors de la demande de devis.

Luminaire pilotable en DALI.

Convient à une installation sur un plafond d'une épaisseur maximum de 40mm. Pour le montage dans un plafond en béton, nous conseillons l'emploi d'un boîtier d'encastrement.

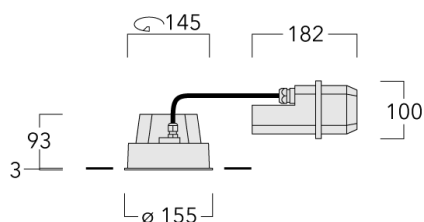

Spécifications

Description du matériel

| | |
|----------|--|
| Corps | Corps en fonte d'aluminium |
| Lentille | Verre de sécurité |
| Couleurs | Peinture poudre disponible avec 35 couleurs différents |
| Joint | Joint silicone CCG® |
| Visserie | PCS Inox avec recouvrement polymère |
| IP | IP66 |
| IK | IK07 |

Description électrique

| | |
|-----------------------------------|--|
| Alimentation électrique | 220-240V / 50-60 Hz |
| Driver | Driver électronique séparé thermiquement |
| Protection contre les surtensions | 6/6 kV |
| Efficacité énergétique | C-D |

Informations complémentaires

| | |
|---------------|------------------------|
| Diamètre (mm) | |
| Durée de vie | Ta=25° L90B10 > 90000h |

Options

Types photométries Température de couleur Données en sortie de luminaire



[B]



3000K

24 W



[M]



4000K



[EE]







2700K



[EES]

Configurations

| Types photométries | Code produit | Type de Lampes | Rated lumens | Rated input power | IRC |
|---|--------------|------------------|--------------|-------------------|-----|
|  | 134-1911 | LED-12/24W/2700K | 2522.3 lm | 24 W | 80 |
| | 134-1737 | LED-12/24W/3000K | 2709.2 lm | 24 W | 80 |
| | 134-1738 | LED-12/24W/4000K | 2896 lm | 24 W | 80 |
| [B] | | | | | |
|  | 134-1913 | LED-12/24W/2700K | 2684.8 lm | 24 W | 80 |
| | 134-1741 | LED-12/24W/3000K | 2883.7 lm | 24 W | 80 |
| | 134-1741 | LED-12/24W/3000K | 2883.7 lm | 24 W | 80 |
| | 134-1742 | LED-12/24W/4000K | 3082.5 lm | 24 W | 80 |
| [EE] | | | | | |
|  | 134-1914 | LED-12/24W/2700K | 2865.6 lm | 24 W | 80 |
| | 134-1743 | LED-12/24W/3000K | 3077.9 lm | 24 W | 80 |
| | 134-1743 | LED-12/24W/3000K | 3077.9 lm | 24 W | 80 |
| | 134-1744 | LED-12/24W/4000K | 3290.2 lm | 24 W | 80 |
| | 134-1744 | LED-12/24W/4000K | 3290.2 lm | 24 W | 80 |
| [EES] | | | | | |
|  | 134-1912 | LED-12/24W/2700K | 2791.8 lm | 24 W | 80 |
| | 134-1739 | LED-12/24W/3000K | 2998.6 lm | 24 W | 80 |
| | 134-1739 | LED-12/24W/3000K | 2998.6 lm | 24 W | 80 |
| | 134-1740 | LED-12/24W/4000K | 3205.4 lm | 24 W | 80 |
| | 134-1740 | LED-12/24W/4000K | 3205.4 lm | 24 W | 80 |
| [M] | | | | | |