


Description

IP66, Classe I. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Verre de sécurité. Deux entrées de câble.

Luminaire pilotable en DALI.

Convient à une installation sur un plafond d'une épaisseur maximum de 40mm. Pour le montage dans un plafond en béton, nous conseillons l'emploi d'un boîtier d'encastrement.

Un maximum d'un accessoire optique interne.

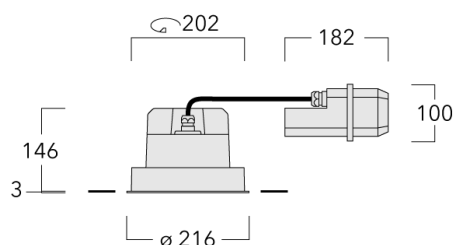

Spécifications

Description du matériel

Corps	Corps en fonte d'aluminium
Lentille	Verre de sécurité
Couleurs	Peinture poudre disponible avec 35 couleurs différents
Joint	Joint silicone CCG®
Visserie	PCS Inox avec recouvrement polymère
IP	IP66
IK	IK07







Description électrique

Driver	Driver électronique séparé thermiquement
Efficacité énergétique	D




Informations complémentaires

Diamètre (mm)	
Durée de vie	Ta=25° L70B50 > 50000h

Options

Types photométries	Température de couleur	Données en sortie de luminaire
 [B]	 3000K	24 W 37 W
 [M]	 4000K	
 [E]	 2700K	

Configurations

Types photométries	Code produit	Type de Lampes	Rated lumens	Rated input power	IRC
 [B]	134-1925	LED-1/24W/2700K	2139 lm	24 W	80
	134-1798	LED-1/24W/3000K	2292.2 lm	24 W	80
	134-1799	LED-1/24W/4000K	2392.6 lm	24 W	80
	134-1926	LED-1/37W/2700K	3237.6 lm	37 W	80
	134-1804	LED-1/37W/3000K	3369.7 lm	37 W	80
	134-1805	LED-1/37W/4000K	3514.9 lm	37 W	80
 [E]	134-1929	LED-1/24W/2700K	1204 lm	24 W	80
	134-1802	LED-1/24W/3000K	1290.2 lm	24 W	80
	134-1803	LED-1/24W/4000K	1346.7 lm	24 W	80
	134-1930	LED-1/37W/2700K	1822.3 lm	37 W	80
	134-1808	LED-1/37W/3000K	1896.6 lm	37 W	80
	134-1809	LED-1/37W/4000K	1978.4 lm	37 W	80
 [M]	134-1927	LED-1/24W/2700K	2177.7 lm	24 W	80
	134-1800	LED-1/24W/3000K	2333.7 lm	24 W	80
	134-1801	LED-1/24W/4000K	2435.9 lm	24 W	80
	134-1928	LED-1/37W/2700K	3296.2 lm	37 W	80
	134-1806	LED-1/37W/3000K	3430.6 lm	37 W	80
	134-1807	LED-1/37W/4000K	3578.5 lm	37 W	80