




Description

IP66, Classe I. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint CCG®. Verre de sécurité. Deux entrées de câble.

Luminaire pilotable en DALI.

Version en 2200K disponible. À préciser lors de la demande de devis.

Convient à une installation sur un plafond d'une épaisseur maximum de 40mm. Pour le montage dans un plafond en béton, nous conseillons l'emploi d'un boîtier d'encastrement.

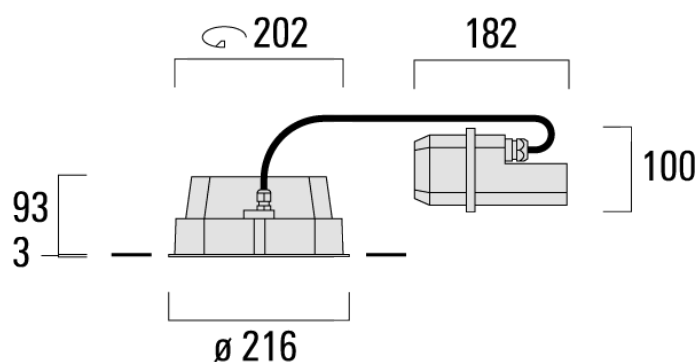

Spécifications

Description du matériel

Corps	Corps en fonte d'aluminium
Lentille	Verre de sécurité
Couleurs	Peinture poudre disponible avec 35 couleurs différents
Joint	Joint silicone CCG®
Visserie	PCS Inox avec recouvrement polymère
IP	IP66
IK	IK07

Description électrique

Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	Driver électronique séparé thermiquement
Protection contre les surtensions	6/6 kV
Efficacité énergétique	C-D

Informations complémentaires

Diamètre (mm)	
Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h

Options

Types photométries Température de couleur Données en sortie de luminaire



[B]



3000K

48 W



[M]



4000K



[EE]





2700K



[EES]

Configurations

Types photométries	Code produit	Type de Lampes	Rated lumens	Rated input power	IRC
	134-1915	LED-24/48W/2700K	5016.9 lm	48 W	80
	134-1750	LED-24/48W/3000K	5388.5 lm	48 W	80
	134-1751	LED-24/48W/4000K	5760.1 lm	48 W	80
[B]					
	134-1917	LED-24/48W/2700K	5573.3 lm	48 W	80
	134-1756	LED-24/48W/3000K	5986.1 lm	48 W	80
	134-1756	LED-24/48W/3000K	5986.1 lm	48 W	80
	134-1757	LED-24/48W/4000K	6398.9 lm	48 W	80
[EE]					
	134-1757	LED-24/48W/4000K	6398.9 lm	48 W	80
	134-1918	LED-24/48W/2700K	5998.4 lm	48 W	80
	134-1758	LED-24/48W/3000K	6442.7 lm	48 W	80
	134-1758	LED-24/48W/3000K	6442.7 lm	48 W	80
	134-1759	LED-24/48W/4000K	6887 lm	48 W	80
[EES]					
	134-1759	LED-24/48W/4000K	6887 lm	48 W	80
	134-1916	LED-24/48W/2700K	5630.1 lm	48 W	80
	134-1752	LED-24/48W/3000K	6047.2 lm	48 W	80
	134-1752	LED-24/48W/3000K	6047.2 lm	48 W	80
	134-1753	LED-24/48W/4000K	6464.2 lm	48 W	80
[M]					
	134-1753	LED-24/48W/4000K	6464.2 lm	48 W	80