


**Description**

IP66, Classe I. Classe II sur demande. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Verre de sécurité. Deux entrées de câble.

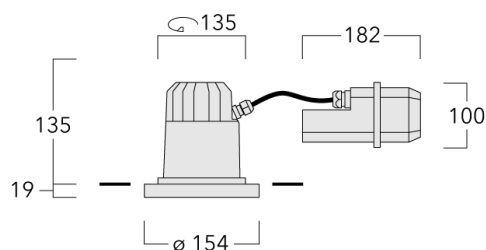

Pour le montage dans un plafond en béton, nous conseillons l'emploi d'un boîtier d'encastrement.

## Spécifications

### Description du matériel

Corps	Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS			
Lentille	Verre de sécurité sur charnière			
Couleurs	<b>RAL9004</b> Noir de sécurité	<b>RAL9016</b> Blanc signalisation	<b>RAL7016</b> Gris anthracite	<b>RAL9007</b> Aluminium gris
Joint	Joint silicone			
Visserie	PCS Inox avec recouvrement polymère			
IP	IP66			
IK	IK07			
Protection contre la corrosion	5CE			

### Description électrique

Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	Standard - version DALI disponible en option
Protection contre les surtensions	6/6 kV
Efficacité énergétique	D

### Informations complémentaires

Durée de vie	Ta=25° L70B50 > 50000h
--------------	------------------------


## Options

### Distribution de la lumière



[BD] Faisceau symétrique, extensif,  
Darklight

### Température de couleur



3000K


4000K

2700K

### Données en sortie de luminaire

24 W

## Configurations

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Rated lumens	Rated input power	IRC
	134-1939	LED-1/24W/2700K	2335.8 lm	24 W	80
	134-1483	LED-1/24W/3000K	2433.8 lm	24 W	80
	134-1484	LED-1/24W/4000K	2537.7 lm	24 W	80

[BD] Faisceau symétrique, extensif,  
Darklight