




### Description

IP66, Classe I. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Verre de sécurité. Deux entrées de câble.

Luminaire pilotable en DALI.

Pour le montage dans un plafond en béton, nous conseillons l'emploi d'un boîtier d'encastrement.

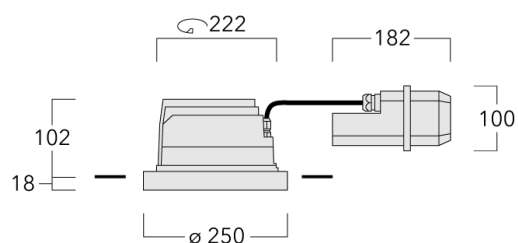

## Spécifications

### Description du matériel

---

Corps	Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS
Lentille	Verre de sécurité sur charnière
Couleurs	Peinture poudre disponible avec 35 couleurs différents
Joint	Joint silicone
Visserie	PCS Polymer Coated Stainless Steel Hardware
IP	IP66
IK	IK07
Protection contre la corrosion	5CE

---

### Description électrique

---

Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	Driver électronique séparé thermiquement
Protection contre les surtensions	6/6 kV
Efficacité énergétique	C-D

---

### Informations complémentaires

---

Diamètre (mm)	
Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h

---

## Options

Types photométries    Température de couleur    Données en sortie de luminaire



[B]



3000K

48 W



[M]



4000K



[EE]







2700K



[EES]

## Configurations

Types photométries	Code produit	Type de Lampes	Rated lumens	Rated input power	IRC
	134-1935	LED-24/48W/2700K	5016.9 lm	48 W	80
	134-1396	LED-24/48W/3000K	5388.5 lm	48 W	80
	134-1397	LED-24/48W/4000K	5760.1 lm	48 W	80
[B]					
	134-1937	LED-24/48W/2700K	5573.3 lm	48 W	80
	134-1400	LED-24/48W/3000K	5986.1 lm	48 W	80
	134-1400	LED-24/48W/3000K	5986.1 lm	48 W	80
	134-1401	LED-24/48W/4000K	6398.9 lm	48 W	80
[EE]					
	134-1401	LED-24/48W/4000K	6398.9 lm	48 W	80
	134-1938	LED-24/48W/2700K	5998.4 lm	48 W	80
	134-1402	LED-24/48W/3000K	6442.7 lm	48 W	80
	134-1402	LED-24/48W/3000K	6442.7 lm	48 W	80
[EES]					
	134-1403	LED-24/48W/4000K	6887 lm	48 W	80
	134-1936	LED-24/48W/2700K	5630.1 lm	48 W	80
	134-1398	LED-24/48W/3000K	6047.2 lm	48 W	80
	134-1398	LED-24/48W/3000K	6047.2 lm	48 W	80
	134-1399	LED-24/48W/4000K	6464.2 lm	48 W	80
[M]					
	134-1399	LED-24/48W/4000K	6464.2 lm	48 W	80