




**Description**


IP67 étanche à l'eau et à la poussière. Classe III, IK09. Caisson et collerette en acier inoxydable. Visserie inox avec traitement PCS. Joint silicone. Verre de sécurité. Passage des véhicules autorisé à faible vitesse. Câble d'alimentation de 1.5m monté, scellé et résiné en usine.

Le luminaire n'est pas adapté à un fonctionnement permanent sous l'eau.

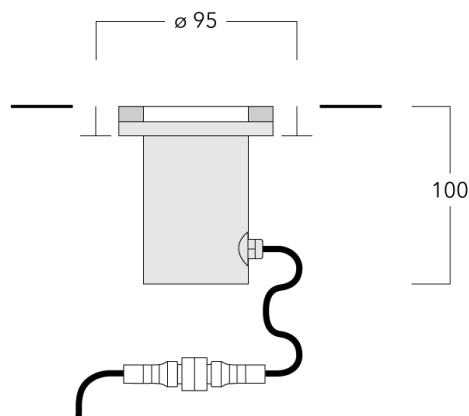

Spécifications

Description du matériel

| | |
|--------------------------------|---|
| Corps | Caisson et collerette en acier inoxydable. Visserie inox avec traitement PCS. |
| Lentille | Verre de sécurité. Charge admissible 5 tonnes. Passage des véhicules autorisé à faible vitesse. |
| Couleurs |  Acier inoxydable |
| Joint | Joint silicone |
| Visserie | PCS Inox avec recouvrement polymère |
| IP | IP67 |
| IK | IK09 |
| Protection contre la corrosion | 5CE |

Description électrique

| | |
|-----------------------------------|--|
| Driver | Electronic converter required. To be ordered separately. |
| Protection contre les surtensions | 1/2 kV (optional SP10) |
| Efficacité énergétique | C-D |

Informations complémentaires

| | |
|---------------|------------------------|
| Diamètre (mm) | |
| Durée de vie | Ta=25° L90B10 > 90000h |

Options

Distribution de la lumière Température de couleur Données en sortie de luminaire



[M]




3000K

3 W



[EE]



4000K






[EES]



2700K

Configurations

| Distribution de la lumière | Référence | Source lumineuse | Rated lumens | Rated input power | IRC |
|--|-----------|------------------|--------------|-------------------|-----|
|  [EE] | 185-3193 | LED-3/3W/2700K | 338 lm | 3 W | 80 |
| | 185-3193 | LED-3/3W/2700K | 338 lm | 3 W | 80 |
| | 185-2778 | LED-3/3W/3000K | 361.3 lm | 3 W | 80 |
| | 185-2778 | LED-3/3W/3000K | 361.3 lm | 3 W | 80 |
| | 185-2783 | LED-3/3W/4000K | 396.3 lm | 3 W | 80 |
| | 185-2783 | LED-3/3W/4000K | 396.3 lm | 3 W | 80 |
|  [EES] | 185-3539 | LED-3/3W/2700K | 337.9 lm | 3 W | 80 |
| | 185-3539 | LED-3/3W/2700K | 337.9 lm | 3 W | 80 |
| | 185-2779 | LED-3/3W/3000K | 361.2 lm | 3 W | 80 |
| | 185-2779 | LED-3/3W/3000K | 361.2 lm | 3 W | 80 |
| | 185-2784 | LED-3/3W/4000K | 396.2 lm | 3 W | 80 |
| | 185-2784 | LED-3/3W/4000K | 396.2 lm | 3 W | 80 |
|  [M] | 185-3538 | LED-3/3W/2700K | 330.7 lm | 3 W | 80 |
| | 185-2777 | LED-3/3W/3000K | 353.5 lm | 3 W | 80 |
| | 185-2782 | LED-3/3W/4000K | 387.7 lm | 3 W | 80 |