


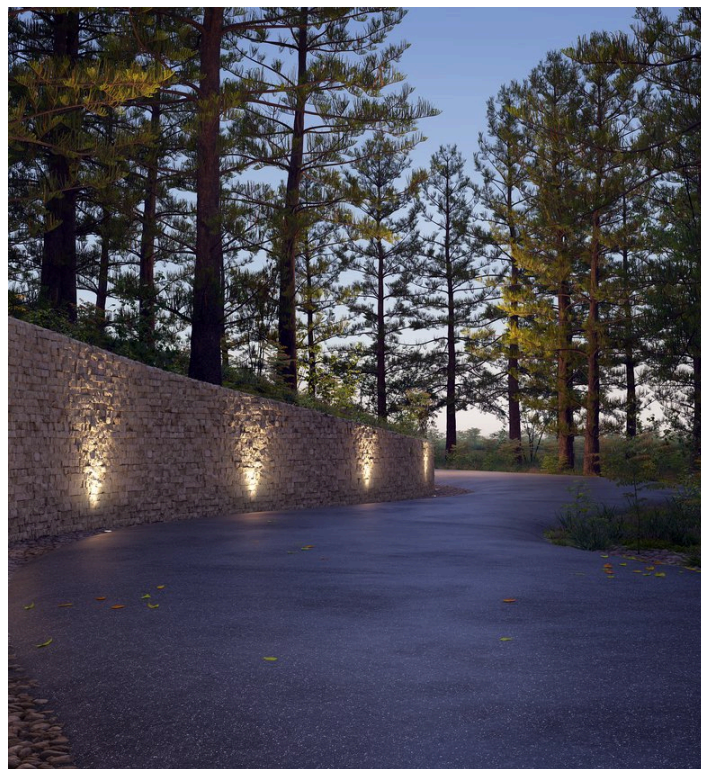

Encastrés de sol

ETC210-TB

IP66/67, Classe III. IK09. Caisson et collerette en acier inoxydable. Visserie inox avec traitement PCS. Joint silicone. Verre de sécurité. Charge admissible 2500Kg. Passage des véhicules autorisé à faible vitesse. Câble d'alimentation de 1.5m monté, scellé et résiné en usine. Equipement électrique intégré. (Dé)montage du châssis sans outils. Inclinaison à 30° réglable de l'extérieur après installation. Platine intégrée avec LED haute efficacité. Version PCA disponible sur demande.

Pour l'installation, nous recommandons l'utilisation d'un pot d'encastrement. A commander séparément.

Le luminaire n'est pas adapté à un fonctionnement permanent sous l'eau et doit être éteint en cas d'inondation.

Orientable
Variante

3 W
Puissance


227 - 395 lm
Flux lumineux émis

IP66/67 / IK09
IP / IK

Éclairage

Types photométries	Température de couleur	Puissance
 [M] Faisceau symétrique, médium	 2200K	3 W
 [EES] Faisceau symétrique, ultra intensif, cut-off	 2700K	
 [B] Faisceau symétrique, extensif	 3000K	
 [EE] Faisceau symétrique, ultra intensif		

Description mécanique



Profondeur	180 mm
Diamètre	98 mm
Poids	0.75 kg
Corps	Caisson et collerette en acier inoxydable
Lentille	Verre de sécurité. Charge admissible 2500 kg
Couleurs	 Acier inoxydable
Finition	Stainless steel
Joint	CCG® Controlled Compression Gasket
Visserie	Lentille LED en PMMA. Verre de sécurité. Passage des véhicules autorisé à faible vitesse
Montage	Pour l'installation, nous recommandons l'utilisation d'un pot d'encastrement. A commander séparément
IP	IP66/67
IK	IK09

Description électrique

Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	Driver électronique
Câble	Câble d'alimentation de 1.5m monté, scellé et résiné en usine
Protection contre les surtensions	1/2 kV

Informations complémentaires

Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h
--------------	------------------------

Configurations

Types photométries	Code produit	Type de Lampes	Flux lumineux émis	Puissance absorbée nominale	IRC
	185-4053	LED-1/3W/2200K	226.7 lm	5.5 W	80
	185-4054	LED-1/3W/2700K	314.5 lm	5.5 W	80
	185-4055	LED-1/3W/3000K	340.1 lm	5.5 W	80
[B] Faisceau symétrique, extensif					
	185-4063	LED-1/3W/2200K	263.3 lm	5.5 W	80
	185-4064	LED-1/3W/2700K	365.2 lm	5.5 W	80
	185-4065	LED-1/3W/3000K	394.9 lm	5.5 W	80
[EE] Faisceau symétrique, ultra intensif					
	185-4068	LED-1/3W/2700K	256.8 lm	5.5 W	90
	185-4069	LED-1/3W/3000K	270.8 lm	5.5 W	90
[EES] Faisceau symétrique, ultra intensif, cut-off					
	185-4058	LED-1/3W/2200K	254.8 lm	5.5 W	80
	185-4059	LED-1/3W/2700K	353.4 lm	5.5 W	80
	185-4060	LED-1/3W/3000K	382.2 lm	5.5 W	80
[M] Faisceau symétrique, médium					

Encastrés de sol

ETC210-TB

we-ef

A Fagerhult Group Company

WE-EF LUMIERE

ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce

Téléphone: +33 4 74 99 14 44

info.france@we-ef.com

<https://we-ef.com/fr>

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.
