




WE-EF LUMIERE

ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce - Téléphone: +33 4 74 99 14 44

info.france@we-ef.com - <https://we-ef.com/fr>

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 01/05/2026

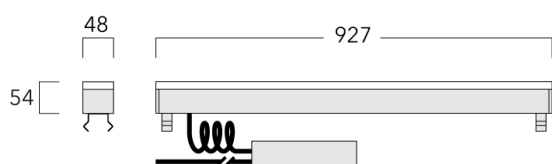

Description

Tunable White. IP67*, Classe I, IK08. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Joint silicone. Verre de sécurité. Il est possible de rouler sur les encastrés de sol de la série ETV100 à faible vitesse, avec un poids maximum de 5000 kg par roue. Câble d'alimentation de 0.5m monté, scellé et résiné en usine. (Dé)montage du châssis sans outils.

Pour l'installation, nous recommandons l'utilisation d'un pot d'encastrement. A commander séparément.

Le luminaire n'est pas adapté à un fonctionnement permanent sous l'eau et doit être éteint en cas d'inondation.

* Testé en plus selon IP66, IP67, IP68 0,1 bar 3h, jusqu'à 1 m de profondeur selon DIN EN 60598 et IP69K/80° selon DIN EN 60529.

Spécifications

Description du matériel

Corps	Corps en fonte d'aluminium
Lentille	Verre de sécurité
Couleurs	
Joint	Joint silicone
Visserie	PCS Inox avec recouvrement polymère
IP	IP67
IK	IK08

Description électrique

Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	DALI
Protection contre les surtensions	1/2 kV
Efficacité énergétique	D

Informations complémentaires


Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h
--------------	------------------------

Options

Types photométries

Température de couleur

Données en sortie de luminaire



[LB] Linéaire extensif, symétrique

2200-6000K

30 W



[LM] Linéaire médium, symétrique



[LE] Linéaire intensif, symétrique








[LEE] Linéaire ultra intensif,
symétrique



[LA10] Linéaire rasant, asymétrique

Configurations

Types photométries	Code produit	Type de Lampes	Rated lumens	Rated input power	IRC
	186-0334	LED-96/30W/2200-6000K	2733.1 lm	30 W	80
[LA10] Linéaire rasant, asymétrique					
	186-0335	LED-96/30W/2200-6000K	2554.3 lm	30 W	80
[LB] Linéaire extensif, symétrique					
	186-0337	LED-96/30W/2200-6000K	2801.7 lm	30 W	80
[LE] Linéaire intensif, symétrique					
	186-0333	LED-96/30W/2200-6000K	3207.9 lm	30 W	80
[LEE] Linéaire ultra intensif, symétrique					
	186-0336	LED-96/30W/2200-6000K	2853.8 lm	30 W	80
[LM] Linéaire médium, symétrique					