WE-EF Switzerland AG
Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern - Téléphone: +41 22 752 49 94
info.switzerland@we-ef.com - https://we-ef.com/ch_fr

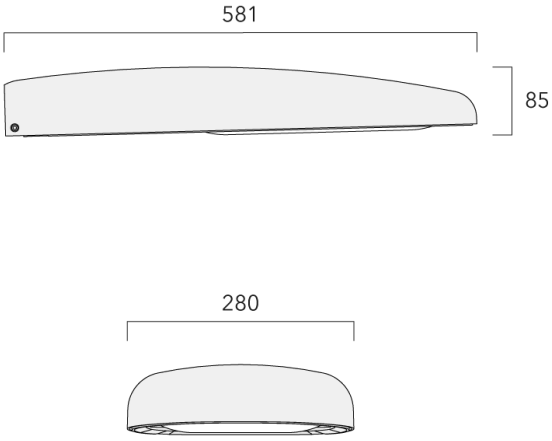

Description

IP66, IK08, IRC70, Classe I ou classe II.
Corps en fonte d'aluminium recyclé, injecté résistant à la corrosion. Protection 5CE en standard. Traitement bord de mer 5CE+PRIMER en option. Peinture poudre polyester.
Système d'ouverture facile type charnière. Visserie imperdable inox avec traitement anti-couple galvanique Delta Seal®.
Vasque IK08 (IK10 en option) conçue pour résister aux UV sans effet jaunissant.
Optique ultra claire.
Module de dissipation intégré, démontable et consigné pour une maintenance facilitée.

Les modules LED (aux formats Zhaga 15 : dimensions et nombre de LED standardisé) sont interchangeables et évolutifs.
Ces modules LED et le dissipateur sont consignés.

Driver électronique intégré protection 10kV et certifié D4i avec connecteur Zhaga Book 18. Connecteur Zhaga Book 18 en option.
Positionnement du connecteur Zhaga Book 18 possible sur le haut et/ou le bas du luminaire. Avec l'option Zhaga tous les flux lumineux sont identiques.

Eclairage de routes et éclairage urbain. ULR = 0%. Code de flux CIE n°3. Ce luminaire respecte l'Arrêté TREP 1831126A.
Températures de couleurs : 2200K, 2700K, 3000K en IRC70.
Optique à déterminer à la commande : [A61], [P66], [R61], [S71], [S66], option coupe-flux sauf pour l'optique P66].

Orientation des optiques simple ou combiné ou inversée, sens du flux lumineux à déterminer (faisceau vers l'avant ou vers l'arrière).

Éclairage intelligent disponible en option grâce à Easy Motion.
Détection de présence technologie PIR où les lanternes fonctionnent indépendamment.
Cette solution est un bon compromis pour adapter la lumière à vos besoins à moindre coût. Nous consulter.

GARANTIE
Garantie 5 ans : sur module LED et driver (voir les conditions WE-EF).
Garantie 5+2ans : valable en France si le système «AstroDim» est programmé sur nos lanternes en usine avec un abaissement du courant à 40% de la valeur nominale pendant au moins la moitié du temps de fonctionnement. (voir les conditions WE-EF).

Spécifications

Description du matériel

Couleurs	
IP	IP66
IK	IK08 (IK10 optional)

Description électrique

Informations complémentaires

Durée de vie	Ta=30° L90 B10 > 100 000 heures

Options

Distribution de la lumière	Température de couleur	Données en sortie de luminaire
[]		0 W

Configurations

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Rated lumens	Rated input power	IRC
[]	8001-2702-0010		1518 lm	0 W	80
	8001-2702-1010		1670 lm	0 W	80
	8001-2703-0010		2277 lm	0 W	80
	8001-2703-1010		2505 lm	0 W	80
	8001-2704-0010		3036 lm	0 W	80
	8001-2704-1010		3340 lm	0 W	80
	8001-2705-0010		3795 lm	0 W	80
	8001-2706-1010		5010 lm	0 W	80
	8001-2707-0010		5313 lm	0 W	80
	8001-2707-1010		5845 lm	0 W	80
	8001-2708-0010		6072 lm	0 W	80
	8001-2708-1010		6680 lm	0 W	80
	8001-2709-0010		6831 lm	0 W	80
	8001-2709-1010		7515 lm	0 W	80
	8001-3002-0010		1518 lm	0 W	80
	8001-3002-1010		1670 lm	0 W	80
	8001-3003-0010		2277 lm	0 W	80
	8001-3003-1010		2505 lm	0 W	80
	8001-3004-0010		3036 lm	0 W	80
	8001-3004-1010		3340 lm	0 W	80
	8001-3005-0010		3795 lm	0 W	80
	8001-3005-1010		4175 lm	0 W	80
	8001-3006-0010		4554 lm	0 W	80
	8001-3006-1010		5010 lm	0 W	80
	8001-3007-0010		5313 lm	0 W	80
	8001-3007-1010		5845 lm	0 W	80
	8001-3008-0010		6072 lm	0 W	80
	8001-3008-1010		6680 lm	0 W	80
	8001-3009-0010		6831 lm	0 W	80
	8001-3009-1010		7515 lm	0 W	80
	8001-3010-0010		7590 lm	0 W	80
	8001-3010-1010		8350 lm	0 W	80
	8001-2705-1010		4175 lm	0 W	80
	8001-2706-0010		4554 lm	0 W	80

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Rated lumens	Rated input power	IRC
	8101-2207-0010		6524 lm	0 W	70
	8101-2207-1010		6111 lm	0 W	70
	8101-2207-2010		6496 lm	0 W	70
	8101-2207-3010		6167 lm	0 W	70
	8101-2207-4010		6209 lm	0 W	70
	8101-2208-0010		7456 lm	0 W	70
	8101-2208-1010		6984 lm	0 W	70
	8101-2208-2010		7424 lm	0 W	70
	8101-2208-3010		7048 lm	0 W	70
	8101-2208-4010		7096 lm	0 W	70
	8101-2209-0010		8388 lm	0 W	70
	8101-2209-1010		7857 lm	0 W	70
	8101-2209-2010		8352 lm	0 W	70
	8101-2209-3010		7929 lm	0 W	70
	8101-2209-4010		7983 lm	0 W	70
	8101-2210-0010		9320 lm	0 W	70
	8101-2210-1010		8730 lm	0 W	70
	8101-2210-2010		9280 lm	0 W	70
	8101-2210-3010		8810 lm	0 W	70
	8101-2210-4010		8870 lm	0 W	70
	8101-2211-0010		10252 lm	0 W	70
	8101-2211-1010		9603 lm	0 W	70
	8101-2211-2010		10208 lm	0 W	70
	8101-2211-3010		9691 lm	0 W	70
	8101-2211-4010		9757 lm	0 W	70
	8101-2707-0010		6524 lm	0 W	70
	8101-2707-1010		6111 lm	0 W	70
	8101-2707-2010		6496 lm	0 W	70
	8101-2707-3010		6167 lm	0 W	70
	8101-2708-0010		7456 lm	0 W	70
	8101-2708-1010		6984 lm	0 W	70
	8101-2708-2010		7424 lm	0 W	70
	8101-2708-3010		7048 lm	0 W	70
	8101-2708-4010		7096 lm	0 W	70
	8101-2709-0010		8388 lm	0 W	70
	8101-2709-1010		7857 lm	0 W	70

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Rated lumens	Rated input power	IRC
	8101-2709-2010		8352 lm	0 W	70
	8101-2709-3010		7929 lm	0 W	70
	8101-2709-4010		7983 lm	0 W	70
	8101-2710-0010		9320 lm	0 W	70
	8101-2710-1010		8730 lm	0 W	70
	8101-2710-2010		9280 lm	0 W	70
	8101-2710-3010		8810 lm	0 W	70
	8101-2710-4010		8870 lm	0 W	70
	8101-2711-0010		10252 lm	0 W	70
	8101-2711-1010		9603 lm	0 W	70
	8101-2711-2010		10208 lm	0 W	70
	8101-2711-3010		9691 lm	0 W	70
	8101-2711-4010		9757 lm	0 W	70
	8101-2712-0010		11184 lm	0 W	70
	8101-2712-1010		10476 lm	0 W	70
	8101-2712-2010		11136 lm	0 W	70
	8101-2712-3010		10572 lm	0 W	70
	8101-2712-4010		10644 lm	0 W	70
	8101-3007-0010		6524 lm	0 W	70
	8101-3007-1010		6111 lm	0 W	70
	8101-3007-2010		6496 lm	0 W	70
	8101-3007-3010		6167 lm	0 W	70
	8101-3007-4010		6209 lm	0 W	70
	8101-3008-0010		7456 lm	0 W	70
	8101-3008-1010		6984 lm	0 W	70
	8101-3008-2010		7424 lm	0 W	70
	8101-3008-3010		7048 lm	0 W	70
	8101-3008-4010		7096 lm	0 W	70
	8101-3009-0010		8388 lm	0 W	70
	8101-3009-1010		7857 lm	0 W	70
	8101-3009-2010		8352 lm	0 W	70
	8101-3009-3010		7929 lm	0 W	70
	8101-3009-4010		7983 lm	0 W	70
	8101-3010-0010		9320 lm	0 W	70
	8101-3010-1010		8730 lm	0 W	70
	8101-3010-2010		9280 lm	0 W	70

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Rated lumens	Rated input power	IRC
	8101-3010-3010		8810 lm	0 W	70
	8101-3010-4010		8870 lm	0 W	70
	8101-3011-0010		10252 lm	0 W	70
	8101-3011-1010		9603 lm	0 W	70
	8101-3011-2010		10208 lm	0 W	70
	8101-3011-3010		9691 lm	0 W	70
	8101-3011-4010		9757 lm	0 W	70
	8101-3012-0010		11184 lm	0 W	70
	8101-3012-1010		10476 lm	0 W	70
	8101-3012-2010		11136 lm	0 W	70
	8101-3012-3010		10572 lm	0 W	70
	8101-3012-4010		10644 lm	0 W	70

WE-EF Switzerland AG
Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern - Téléphone: +41 22 752 49 94
info.switzerland@we-ef.com - https://we-ef.com/ch_fr