



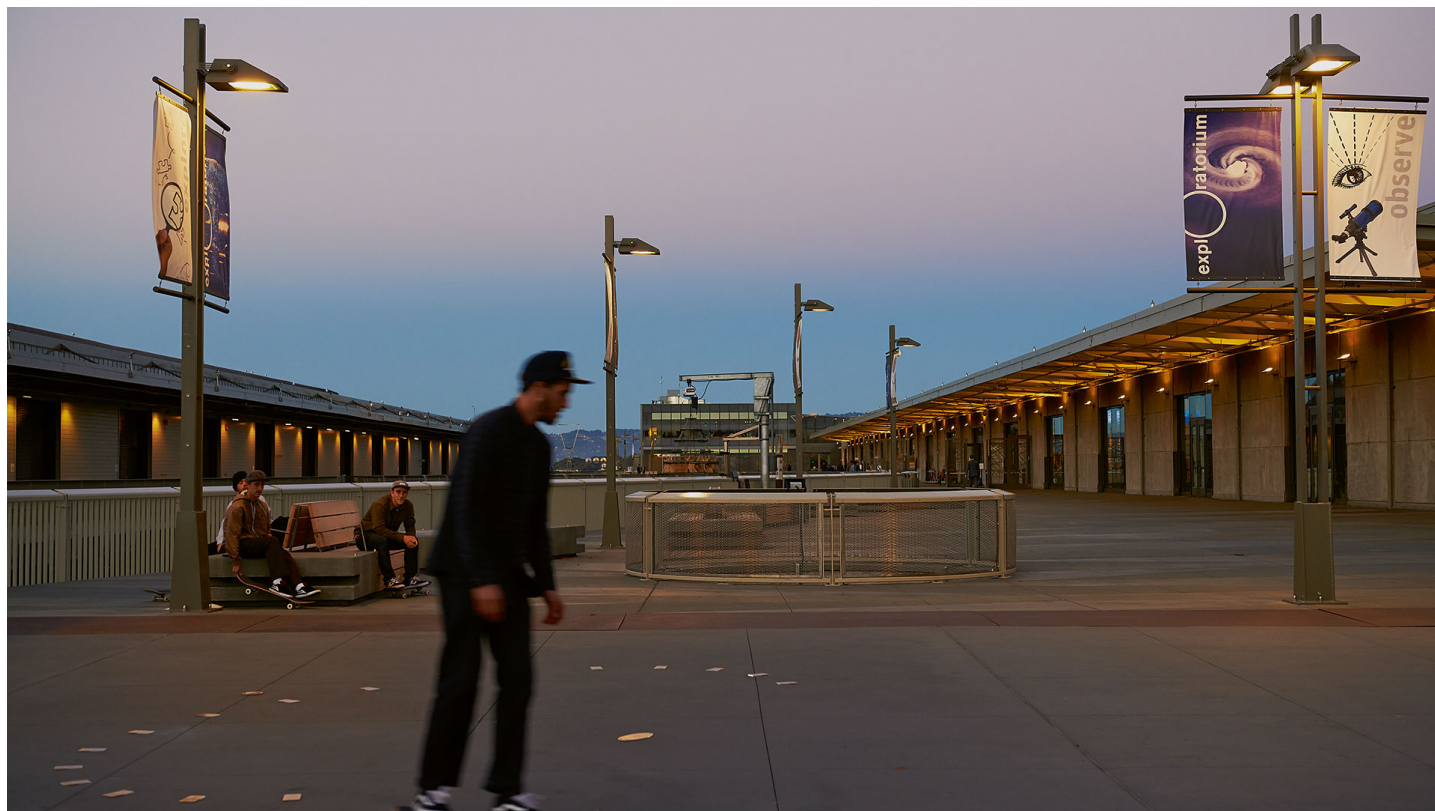

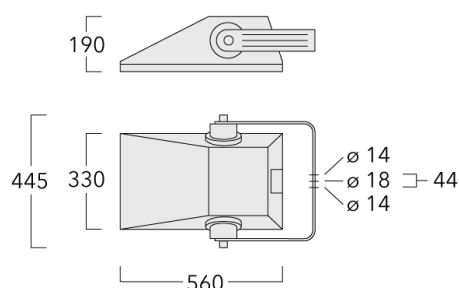

Description

IP66. Classe I. IK08. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Vitre RFC® monté dans un cadre aluminium suspendable. Modules LED interchangeables. Lentille PMMA avec technologie OLC® pour la maîtrise du flux et la précision de l'éclairage.

Version en 2200K disponible. À préciser lors de la demande de devis.

Hauteur de mât recommandée selon la puissance: 2 à 12m.

Spécifications

Description du matériel

Corps	Corps en fonte d'aluminium			
Lentille	Verre de sécurité			
Couleurs	RAL9004 Noir de sécurité	RAL9016 Blanc signalisation	RAL7016 Gris anthracite	RAL9007 Aluminium gris
Joint	Joint silicone			
Visserie	PCS Inox avec recouvrement polymère			
IP	IP66			
IK	IK08			
Protection contre la corrosion	5CE			

Description électrique

Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	Driver électronique. DALI
Protection contre les surtensions	6/6 kV (optional SP10)
Efficacité énergétique	C-D

Informations complémentaires

Longueur x Largeur (mm)	
Surface exposée au vent	0.09 m²
Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h

Options

Distribution de la lumière	Température de couleur	Données en sortie de luminaire
 [S65] Éclairage routier	 3000K	36 W 48 W
 [R65]	 4000K	54 W 72 W
 [A60] Asymétrique		

Configurations

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Rated lumens	Rated input power	IRC
 [A60] Asymétrique	147-0713	LED-18/36W/3000K	3899.6 lm	36 W	80
	147-0713-70	LED-18/36W/3000K	4437.5 lm	36 W	70
	147-0714	LED-18/36W/4000K	4168.6 lm	36 W	80
	147-0714-70	LED-18/36W/4000K	4706.4 lm	36 W	70
	147-0701	LED-18/54W/3000K	5782.2 lm	54 W	80
	147-0701-70	LED-18/54W/3000K	6589 lm	54 W	70
	147-0702	LED-18/54W/4000K	6051.1 lm	54 W	80
	147-0702-70	LED-18/54W/4000K	6857.9 lm	54 W	70
	147-0725	LED-24/48W/3000K	5199.5 lm	48 W	80
	147-0725-70	LED-24/48W/3000K	5916.7 lm	48 W	70
	147-0726	LED-24/48W/4000K	5558.1 lm	48 W	80
	147-0726-70	LED-24/48W/4000K	6275.2 lm	48 W	70
	147-0683	LED-24/72W/3000K	7709.6 lm	72 W	80
	147-0683-70	LED-24/72W/3000K	8785.3 lm	72 W	70
	147-0684	LED-24/72W/4000K	8068.2 lm	72 W	80
	147-0684-70	LED-24/72W/4000K	9143.9 lm	72 W	70
 [R65]	147-0711	LED-18/36W/3000K	3810.8 lm	36 W	80
	147-0711-70	LED-18/36W/3000K	4336.5 lm	36 W	70
	147-0712	LED-18/36W/4000K	4073.6 lm	36 W	80
	147-0712-70	LED-18/36W/4000K	4599.3 lm	36 W	70
	147-0699	LED-18/54W/3000K	5650.5 lm	54 W	80
	147-0699-70	LED-18/54W/3000K	6439 lm	54 W	70
	147-0700	LED-18/54W/4000K	5913.3 lm	54 W	80
	147-0700-70	LED-18/54W/4000K	6701.8 lm	54 W	70
	147-0723	LED-24/48W/3000K	5081.1 lm	48 W	80
	147-0723-70	LED-24/48W/3000K	5781.9 lm	48 W	70
	147-0724	LED-24/48W/4000K	5431.5 lm	48 W	80
	147-0724-70	LED-24/48W/4000K	6132.4 lm	48 W	70
	147-0681	LED-24/72W/3000K	7534 lm	72 W	80
	147-0681-70	LED-24/72W/3000K	8585.3 lm	72 W	70
	147-0682	LED-24/72W/4000K	7884.5 lm	72 W	80
	147-0682-70	LED-24/72W/4000K	8935.7 lm	72 W	70
	147-0709	LED-18/36W/3000K	4182.9 lm	36 W	80
	147-0709-70	LED-18/36W/3000K	4759.8 lm	36 W	70

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Rated lumens	Rated input power	IRC
 [S65] Éclairage routier	147-0710	LED-18/36W/4000K	4471.4 lm	36 W	80
	147-0710-70	LED-18/36W/4000K	5048.3 lm	36 W	70
	147-0697	LED-18/54W/3000K	6202.2 lm	54 W	80
	147-0697-70	LED-18/54W/3000K	7067.6 lm	54 W	70
	147-0698	LED-18/54W/4000K	6490.7 lm	54 W	80
	147-0698-70	LED-18/54W/4000K	7356.1 lm	54 W	70
	147-0721	LED-24/48W/3000K	5577.2 lm	48 W	80
	147-0721-70	LED-24/48W/3000K	6346.4 lm	48 W	70
	147-0722	LED-24/48W/4000K	5961.8 lm	48 W	80
	147-0722-70	LED-24/48W/4000K	6731.1 lm	48 W	70
	147-0679	LED-24/72W/3000K	8269.6 lm	72 W	80
	147-0679-70	LED-24/72W/3000K	9423.5 lm	72 W	70
	147-0680	LED-24/72W/4000K	8654.2 lm	72 W	80
	147-0680-70	LED-24/72W/4000K	9808.1 lm	72 W	70