






### Description

IP55. Classe I. Classe II sur demande. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Verre de sécurité. Lentilles LED en PMMA. Version en 2200K disponible. À préciser lors de la demande de devis.

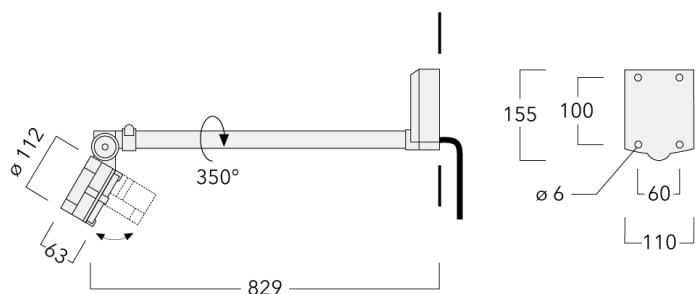

## Spécifications

### Description du matériel

Corps	Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS			
Lentille	Verre de sécurité			
Couleurs	<b>RAL9004</b> Noir de sécurité	<b>RAL9016</b> Blanc signalisation	<b>RAL7016</b> Gris anthracite	<b>RAL9007</b> Aluminium gris
Joint	Joint silicone CCG®			
Visserie	PCS Inox avec recouvrement polymère			
IP	IP55			
IK	IK07			
Protection contre la corrosion	5CE			

### Description électrique





Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	Driver électronique séparé thermiquement
Protection contre les surtensions	1/2 kV
Efficacité énergétique	C-D

### Informations complémentaires




Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h
--------------	------------------------

## Options

### Distribution de la lumière

-  [M] Faisceau symétrique, médium
-  [EES] Faisceau symétrique, ultra intensif, cut-off
-  [B] Faisceau symétrique, extensif
-  [EE] Faisceau symétrique, ultra intensif





### Température de couleur

	3000K
	4000K
	2700K

### Données en sortie de luminaire

12 W

## Configurations

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Rated lumens	Rated input power	IRC
	145-0293	LED-6/12W/2700K	1254.2 lm	12 W	80
	145-0071	LED-6/12W/4000K	1440 lm	12 W	80
[B] Faisceau symétrique, extensif					
	145-0295	LED-6/12W/2700K	1393.3 lm	12 W	80
	145-0074	LED-6/12W/4000K	1599.7 lm	12 W	80
[EE] Faisceau symétrique, ultra intensif					
	145-0296	LED-6/12W/2700K	1499.6 lm	12 W	80
	145-0040	LED-6/12W/3000K	1610.7 lm	12 W	80
[EES] Faisceau symétrique, ultra intensif, cut-off					
	145-0294	LED-6/12W/2700K	1407.5 lm	12 W	80
	145-0037	LED-6/12W/3000K	1511.8 lm	12 W	80
	145-0038	LED-6/12W/4000K	1616.1 lm	12 W	80
[M] Faisceau symétrique, médium					