






Description

IP55. Classe I. Classe II sur demande. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Verre de sécurité. Lentilles LED en PMMA. Version en 2200K disponible. À préciser lors de la demande de devis.

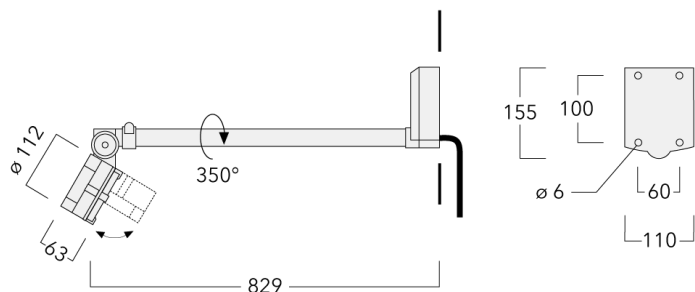

Spécifications

Description du matériel

Corps	Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS			
Lentille	Verre de sécurité			
Couleurs	RAL9004 Noir de sécurité	RAL9016 Blanc signalisation	RAL7016 Gris anthracite	RAL9007 Aluminium gris
Joint	Joint silicone CCG®			
Visserie	PCS Inox avec recouvrement polymère			
IP	IP55			
IK	IK07			
Protection contre la corrosion	5CE			

Description électrique








Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	Driver électronique séparé thermiquement
Protection contre les surtensions	1/2 kV
Efficacité énergétique	C-D

Informations complémentaires





Diamètre (mm)	
Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h

Options

Distribution de la lumière Température de couleur Données en sortie de luminaire

 [M]	 3000K	12 W
 [EES]	 4000K	
 [B]	 2700K	
 [EE]		

Configurations

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Rated lumens	Rated input power	IRC
	145-0293	LED-6/12W/2700K	1254.2 lm	12 W	80
	145-0070	LED-6/12W/3000K	1347.1 lm	12 W	80
	145-0071	LED-6/12W/4000K	1440 lm	12 W	80
[B]					
	145-0295	LED-6/12W/2700K	1393.3 lm	12 W	80
	145-0295	LED-6/12W/2700K	1393.3 lm	12 W	80
	145-0073	LED-6/12W/3000K	1496.5 lm	12 W	80
	145-0073	LED-6/12W/3000K	1496.5 lm	12 W	80
	145-0074	LED-6/12W/4000K	1599.7 lm	12 W	80
[EE]					
	145-0296	LED-6/12W/2700K	1499.6 lm	12 W	80
	145-0296	LED-6/12W/2700K	1499.6 lm	12 W	80
	145-0040	LED-6/12W/3000K	1610.7 lm	12 W	80
	145-0040	LED-6/12W/3000K	1610.7 lm	12 W	80
	145-0041	LED-6/12W/4000K	1721.8 lm	12 W	80
[EES]					
	145-0294	LED-6/12W/2700K	1407.5 lm	12 W	80
	145-0294	LED-6/12W/2700K	1407.5 lm	12 W	80
	145-0037	LED-6/12W/3000K	1511.8 lm	12 W	80
	145-0037	LED-6/12W/3000K	1511.8 lm	12 W	80
	145-0038	LED-6/12W/4000K	1616.1 lm	12 W	80
[M]					
	145-0038	LED-6/12W/4000K	1616.1 lm	12 W	80