




**WE-EF LUMIERE**

ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce - Téléphone: +33 4 74 99 14 44  
info.france@we-ef.com - <https://we-ef.com/fr>


Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 11/04/2026

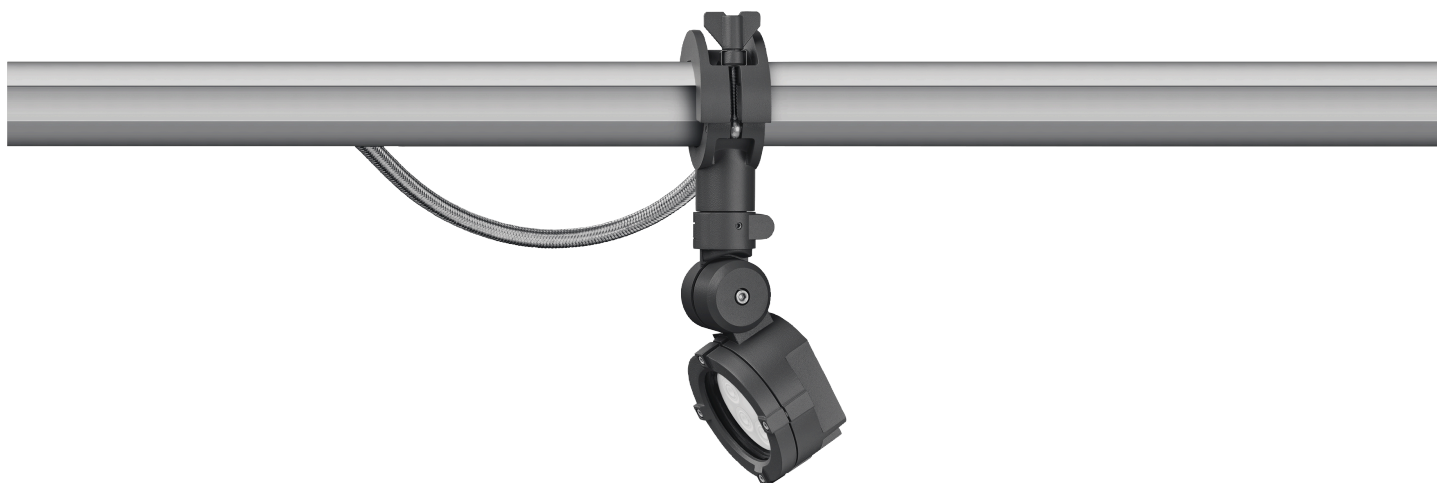

### Description

IP66. Classe I. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Verre de sécurité. Lentilles LED en PMMA.

Alimentation électronique dans un boîtier thermique séparé. Livré avec 40cm de câble pour branchement direct sur notre système RAIL66.

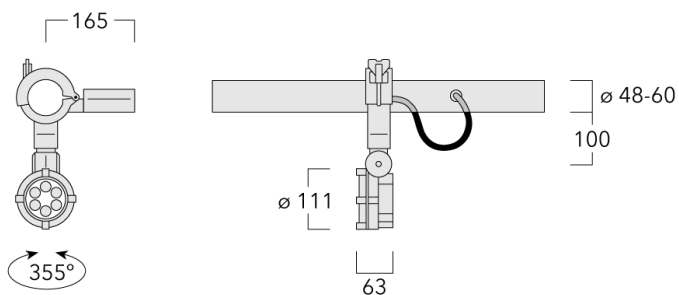

## Spécifications

### Description du matériel

---

Corps	Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS
Lentille	Verre de sécurité
Couleurs	Peinture poudre disponible avec 35 couleurs différents
Joint	Joint silicone
Visserie	PCS Inox avec recouvrement polymère
IP	IP66
IK	IK07
Protection contre la corrosion	5CE

---

### Description électrique

---

Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	Driver électronique séparé thermiquement
Protection contre les surtensions	1/2 kV
Efficacité énergétique	C-D

---

### Informations complémentaires








---

Diamètre (mm)	
Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h





---

## Options

Types photométries    Température de couleur    Données en sortie de luminaire

	[M]		3000K	12 W
	[EES]		4000K	
	[B]		2700K	
	[EE]			

## Configurations

Types photométries	Code produit	Type de Lampes	Rated lumens	Rated input power	IRC
	145-0297	LED-6/12W/2700K	1254.2 lm	12 W	80
	145-0088	LED-6/12W/3000K	1347.1 lm	12 W	80
	145-0089	LED-6/12W/4000K	1440 lm	12 W	80
[B]					
	145-0299	LED-6/12W/2700K	1393.3 lm	12 W	80
	145-0299	LED-6/12W/2700K	1393.3 lm	12 W	80
	145-0091	LED-6/12W/3000K	1496.5 lm	12 W	80
	145-0091	LED-6/12W/3000K	1496.5 lm	12 W	80
	145-0092	LED-6/12W/4000K	1599.7 lm	12 W	80
[EE]					
	145-0300	LED-6/12W/2700K	1499.6 lm	12 W	80
	145-0300	LED-6/12W/2700K	1499.6 lm	12 W	80
	145-0046	LED-6/12W/3000K	1610.7 lm	12 W	80
	145-0046	LED-6/12W/3000K	1610.7 lm	12 W	80
	145-0047	LED-6/12W/4000K	1721.8 lm	12 W	80
[EES]					
	145-0298	LED-6/12W/2700K	1407.5 lm	12 W	80
	145-0298	LED-6/12W/2700K	1407.5 lm	12 W	80
	145-0043	LED-6/12W/3000K	1511.8 lm	12 W	80
	145-0043	LED-6/12W/3000K	1511.8 lm	12 W	80
	145-0044	LED-6/12W/4000K	1616.1 lm	12 W	80
[M]					
	145-0044	LED-6/12W/4000K	1616.1 lm	12 W	80