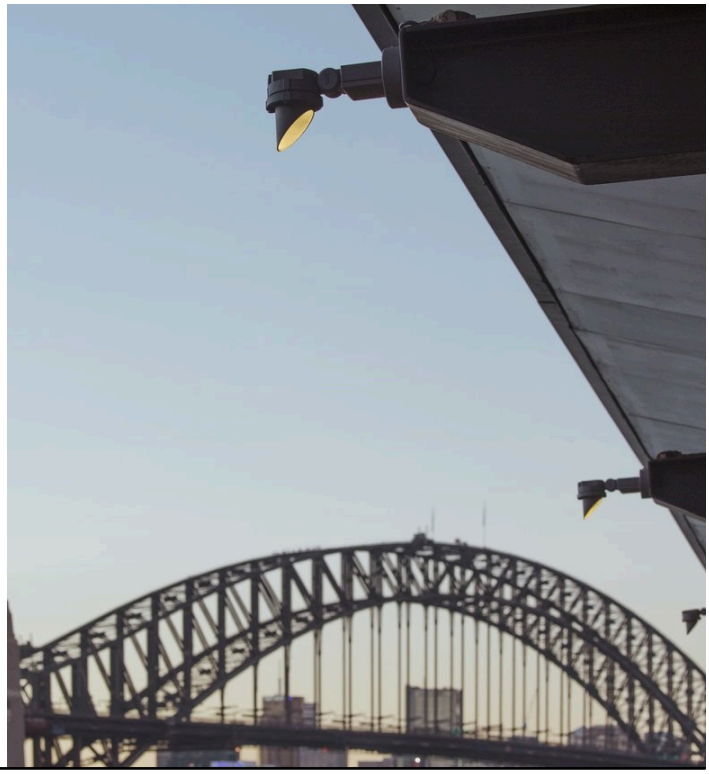

Scheinwerfer

FLC121 LED

IP66, SKI. SKII auf Anfrage. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG® Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC® One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden.

Variante mit 2200 K erhältlich, bei Bestellung bitte angeben.

Aufbau	12 W	1129 – 1722 lm	IP66 / IK07
Variante	Leistung	Bemessungslichtstrom	IP / IK

Lichttechnik

Lichtverteilung

[M] symmetrisch mediumstrahlend

[EES] symmetrisch extrem engstrahlend, sharp cut-off

[B] symmetrisch breitstrahlend

[EE] symmetrisch extrem engstrahlend

Farbtemperatur

2700K

3000K

4000K

Leistung

12 W

Mechanische Beschreibung

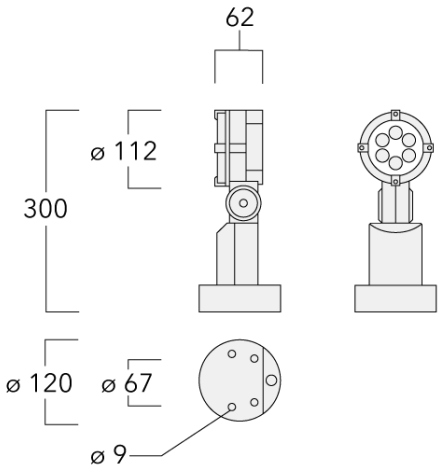

Durchmesser	112 mm
Gewicht	1.7 kg
Gehäuse	Korrosionsbeständiger Aluminiumguss
Abdeckung	Sicherheitsglasscheibe
Farben	**RAL9004** Signalschwarz; **RAL9016** Verkehrsweiß; **RAL7016** Anthrazitgrau; **RAL9007** Graualuminium
Oberflächenbehandlung	Pulverbeschichtung in RAL7016, RAL9004, RAL9006, RAL9007 und RAL9016
Dichtung	CCG® Silikondichtung
Schrauben	PCS beschichtete Edelstahlschrauben
Schutzart	IP66
Schlagfestigkeit	IK07
Korrosionsbeständigkeit	5CE
Windangriffsfläche	0.025 m^2

Elektrische Beschreibung

Netz	220-240V / 50-60 Hz
Netzgerät / Vorschaltgerät	Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt
Überspannungsschutz	1/2 kV
Energieeffizienz	C-D (Lichtquelle)

Weitere Informationen

Lebensdauer	Ta=25° L90B10 > 90000h

Konfigurationen

Lichtverteilung	Artikelnummer	Lichtquelle	Bemessungs-lichtstrom	Bemessungs-leistung	CRI
[B] symmetrisch breitstrahlend	145-0284	LED-6/12W/2700K	1254.2 lm	14.5 W	80
	145-0052	LED-6/12W/3000K	1347.1 lm	14.5 W	80
	145-0053	LED-6/12W/4000K	1440 lm	14.5 W	80
[EE] symmetrisch extrem engstrahlend	145-0278	LED-6/12W/2700K	1393.3 lm	14.5 W	80
	145-0278+145-0050	LED-6/12W/2700K	1290.7 lm	14.5 W	80
	145-0055	LED-6/12W/3000K	1496.5 lm	14.5 W	80
	145-0055+145-0050	LED-6/12W/3000K	1386.3 lm	14.5 W	80
	145-0056	LED-6/12W/4000K	1599.7 lm	14.5 W	80
	145-0056+145-0050	LED-6/12W/4000K	1481.9 lm	14.5 W	80
[EES] symmetrisch extrem engstrahlend, sharp cut-off	145-0292	LED-6/12W/2700K	1499.6 lm	14.5 W	80
	145-0292+145-0050	LED-6/12W/2700K	1421 lm	14.5 W	80
	145-0034	LED-6/12W/3000K	1610.7 lm	14.5 W	80
	145-0034+145-0050	LED-6/12W/3000K	1526.2 lm	14.5 W	80
	145-0035	LED-6/12W/4000K	1721.8 lm	14.5 W	80
	145-0035+145-0050	LED-6/12W/4000K	1631.5 lm	14.5 W	80
[M] symmetrisch mediumstrahlend	145-0283	LED-6/12W/2700K	1407.5 lm	14.5 W	80
	145-0283+145-0145	LED-6/12W/2700K	1129.3 lm	14.5 W	80
	145-0031	LED-6/12W/3000K	1511.8 lm	14.5 W	80
	145-0031+145-0145	LED-6/12W/3000K	1213 lm	14.5 W	80
	145-0032	LED-6/12W/4000K	1616.1 lm	14.5 W	80
	145-0032+145-0145	LED-6/12W/4000K	1296.6 lm	14.5 W	80

Scheinwerfer

FLC121 LED

we-ef

A Fagerhult Group Company

WE-EF Switzerland AG
Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern
Tel: +41 41 210 49 95
info.switzerland@we-ef.com
https://we-ef.com/ch_de

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.